


LAES

TECHNICAL LIGHTING

ILUMINACIÓN TÉCNICA | INDUSTRIAL | EXTERIOR | DECORATIVA

LALAES


A modern office interior with glass walls and ceiling lights. The office is brightly lit with recessed ceiling lights and linear lighting fixtures. The walls are made of glass, and there are desks with computers and office chairs visible in the background.

En LAES llevamos más de 60 años desarrollando soluciones de iluminación con un estándar de calidad que forma parte de nuestra identidad. Con la evolución hacia la tecnología LED, hemos integrado nuevos procesos y sistemas de control que nos permiten garantizar productos más eficientes, fiables y duraderos.

Contamos con un laboratorio propio, donde realizamos ensayos continuos de rendimiento, vida útil y estabilidad lumínica en todas nuestras lámparas y luminarias. Estos controles nos permiten asegurar que cada referencia cumple con los parámetros técnicos más exigentes antes de llegar al cliente.

Nuestro compromiso es claro: ofrecer iluminación de alta calidad respaldada por procesos rigurosos, innovación constante y una experiencia acumulada que avala cada producto LAES.

Calidad

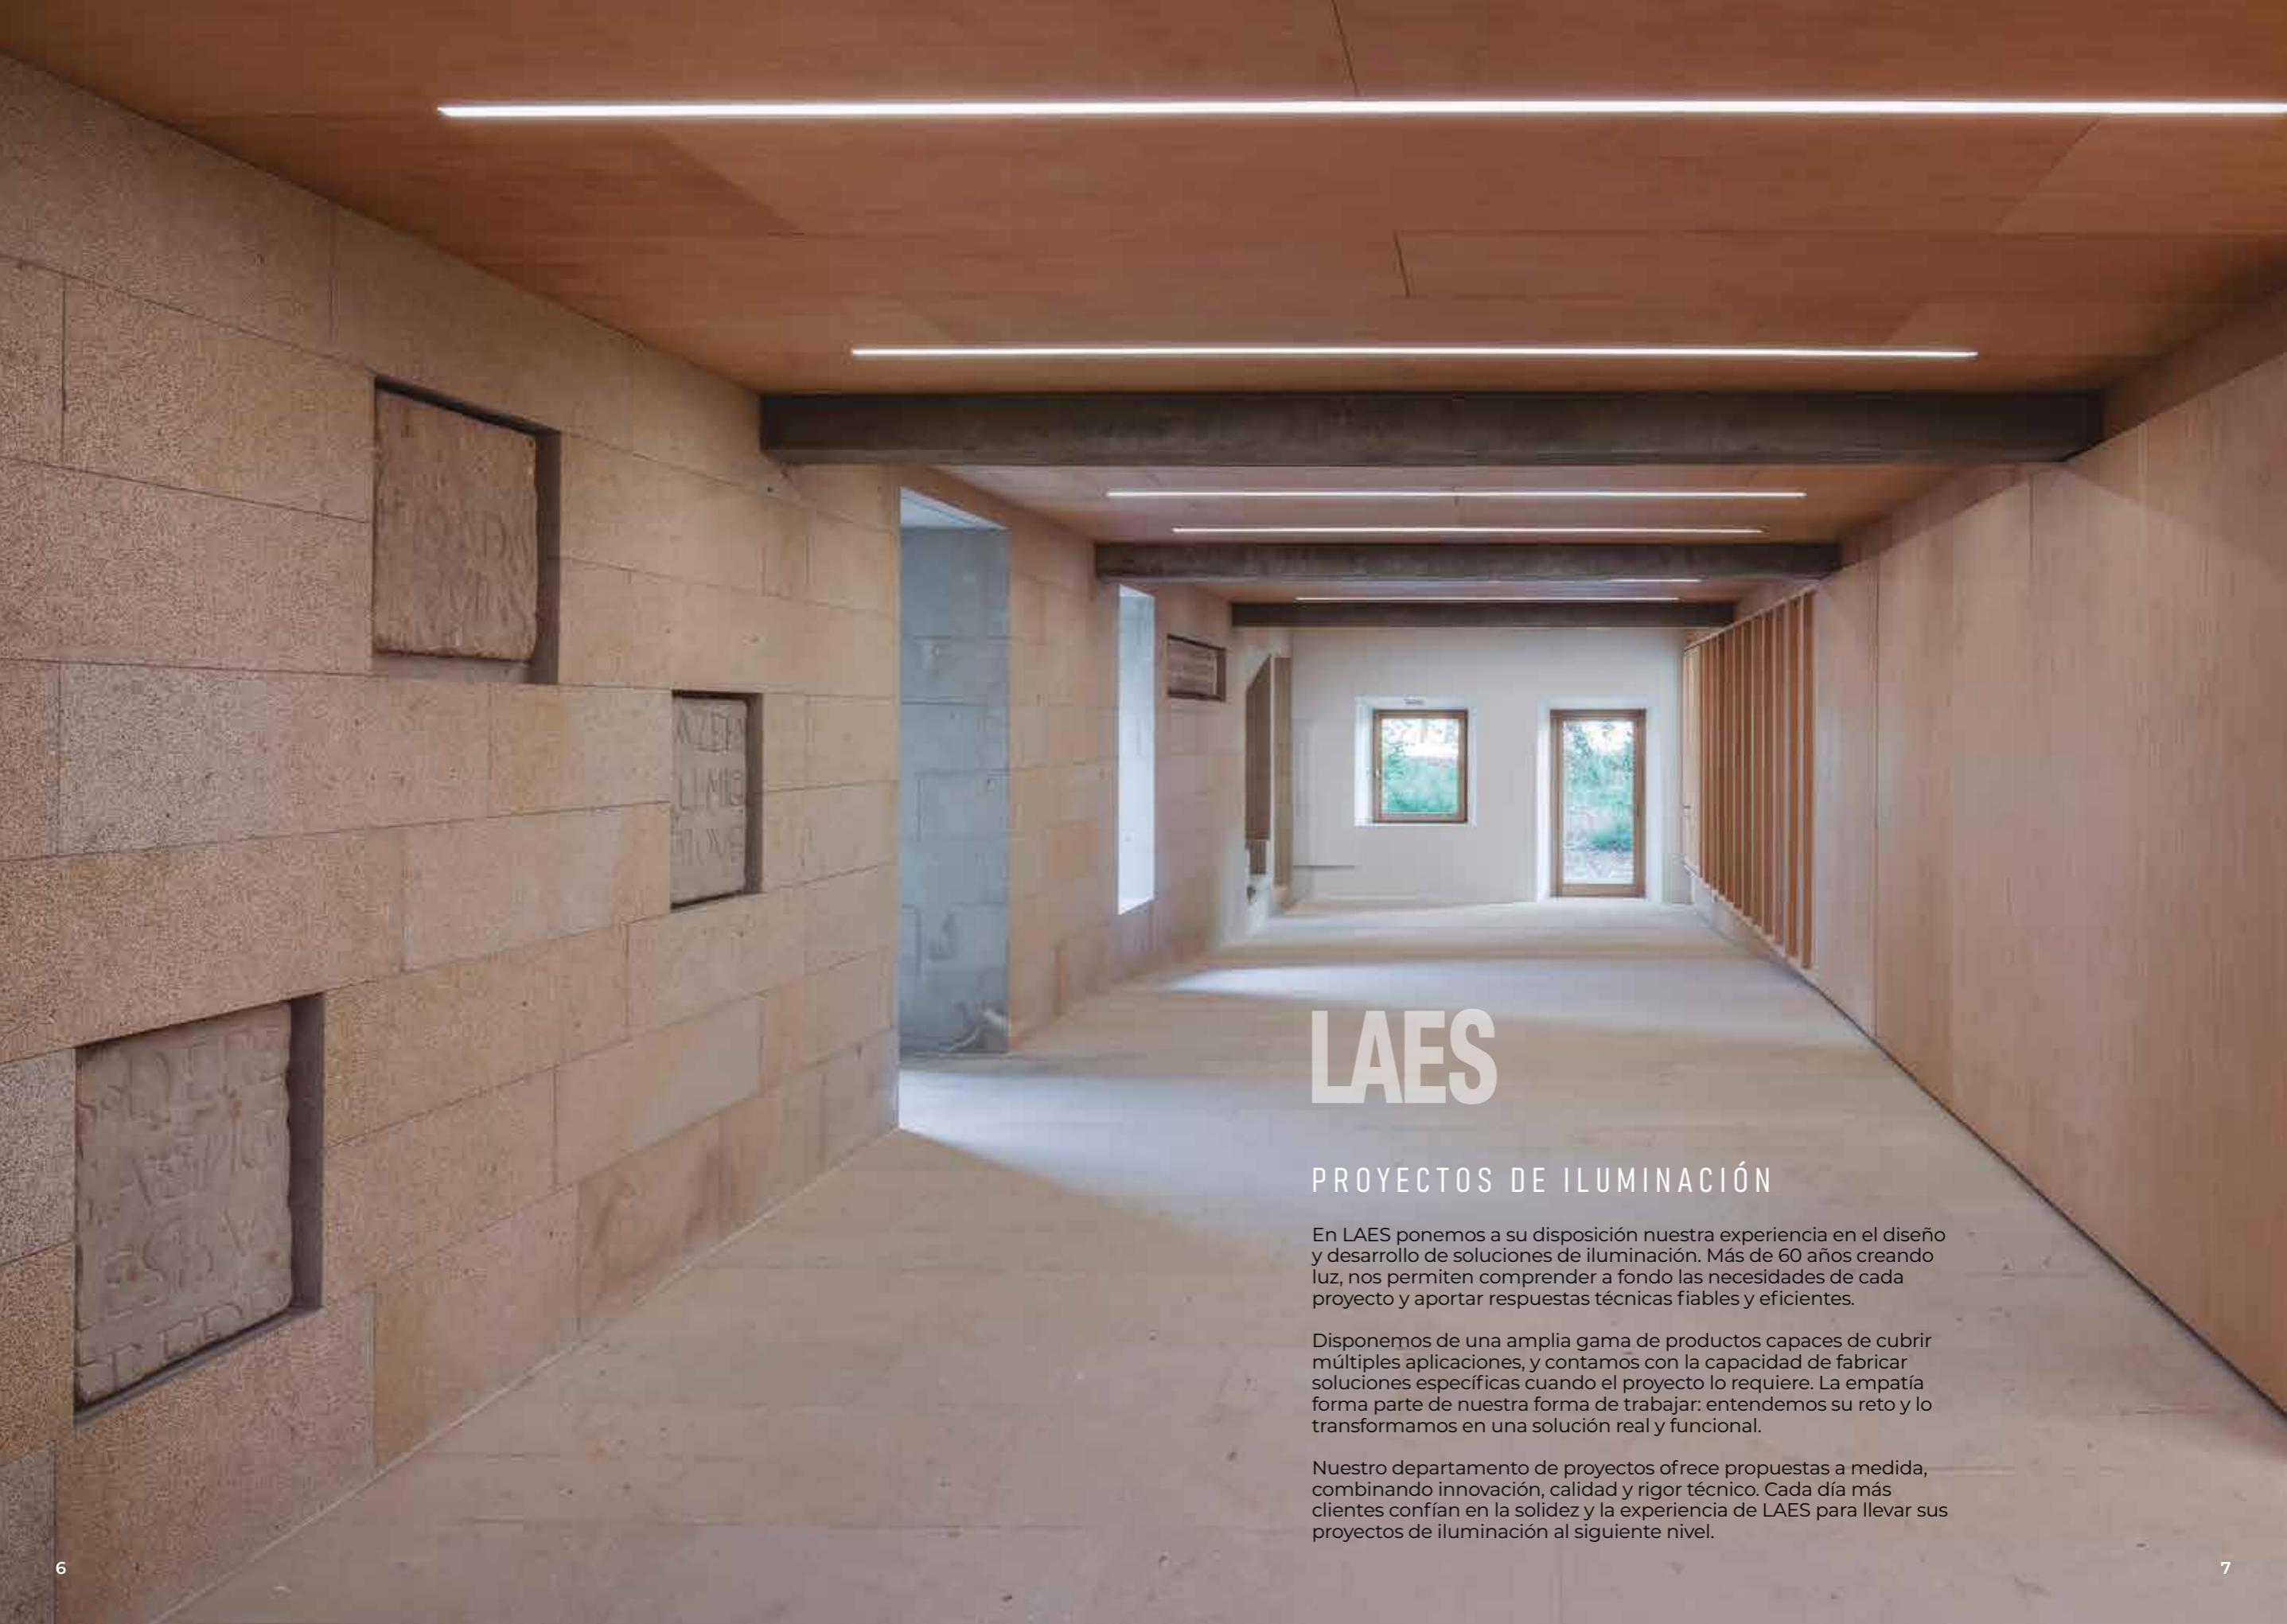

LAES

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

















































En LAES ponemos a su disposición nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones de iluminación. Más de 60 años creando luz, nos permiten comprender a fondo las necesidades de cada proyecto y aportar respuestas técnicas fiables y eficientes.

Disponemos de una amplia gama de productos capaces de cubrir múltiples aplicaciones, y contamos con la capacidad de fabricar soluciones específicas cuando el proyecto lo requiere. La empatía forma parte de nuestra forma de trabajar: entendemos su reto y lo transformamos en una solución real y funcional.

Nuestro departamento de proyectos ofrece propuestas a medida, combinando innovación, calidad y rigor técnico. Cada día más clientes confían en la solidez y la experiencia de LAES para llevar sus proyectos de iluminación al siguiente nivel.

ÍNDICE VISUAL

ILUMINACIÓN TÉCNICA

Onix Track 48V 18	Quarz Track 48V 22	Juno Track 48V 26	Speaker Track 48V 27	Cian Spot 48V 28	Orbix Track 48V 30	Gama Rigel 118	Mini Spot 122	Gama Nano 124	Kubix 128	Naos CCT 130	Gama Vega 132
											
Astra Track 48V 31	Agata 48V 32	Tulipa 48V 33	Tallin 48V 34	Carriles 48V 36	Polaris AI 42	Aros empotrables 136	Orion 140	Syrius CCT 142	Draco cardan 143	Steplight mini 144	Qatar 147
											
Gama Polaris 44	Halley 54	Altais 56	Saturn 58	Wallwasher CCT 60	Hubble 62	Dubai 148	Cairo 150	Kuwait 151	Lumina 152	Lightbox 154	Lightround 155
											
Speaker Track 63	Carriles trifásicos 64	Gama Profiled 72	Gama Tube 98	Luminarias circulares 102	Gama Juno 110	Neonflex 360 156	Tiras LED 158	Perfiles aluminio 174	Paneles LED 182	Downlights 188	Plafones 200
											

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Volga PRO
208




Volga CCT
210



Hydra
212



Kompact PRO CCT
214



Kompact
216



LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyector PRO CCT
220



Proyector Slim
222




Proyector Sensor
223



Ground
224




Ground LED
224




Guirnalda
226



Dora
230




Olivia
232



DM3
234



Amos Mini
236



Blitz
238




LID Wall
240




Glam
242



Nora
244



Path HT
245



Lid
246




Geo
247



Neck
248



Pin
249



Lid Wall Stello
250



Match
251




ILUMINACIÓN DECORATIVA


Gama Tallin
254




Venecia
256




Budapest
257




Firenze
258




Milan
260



Vilna
261

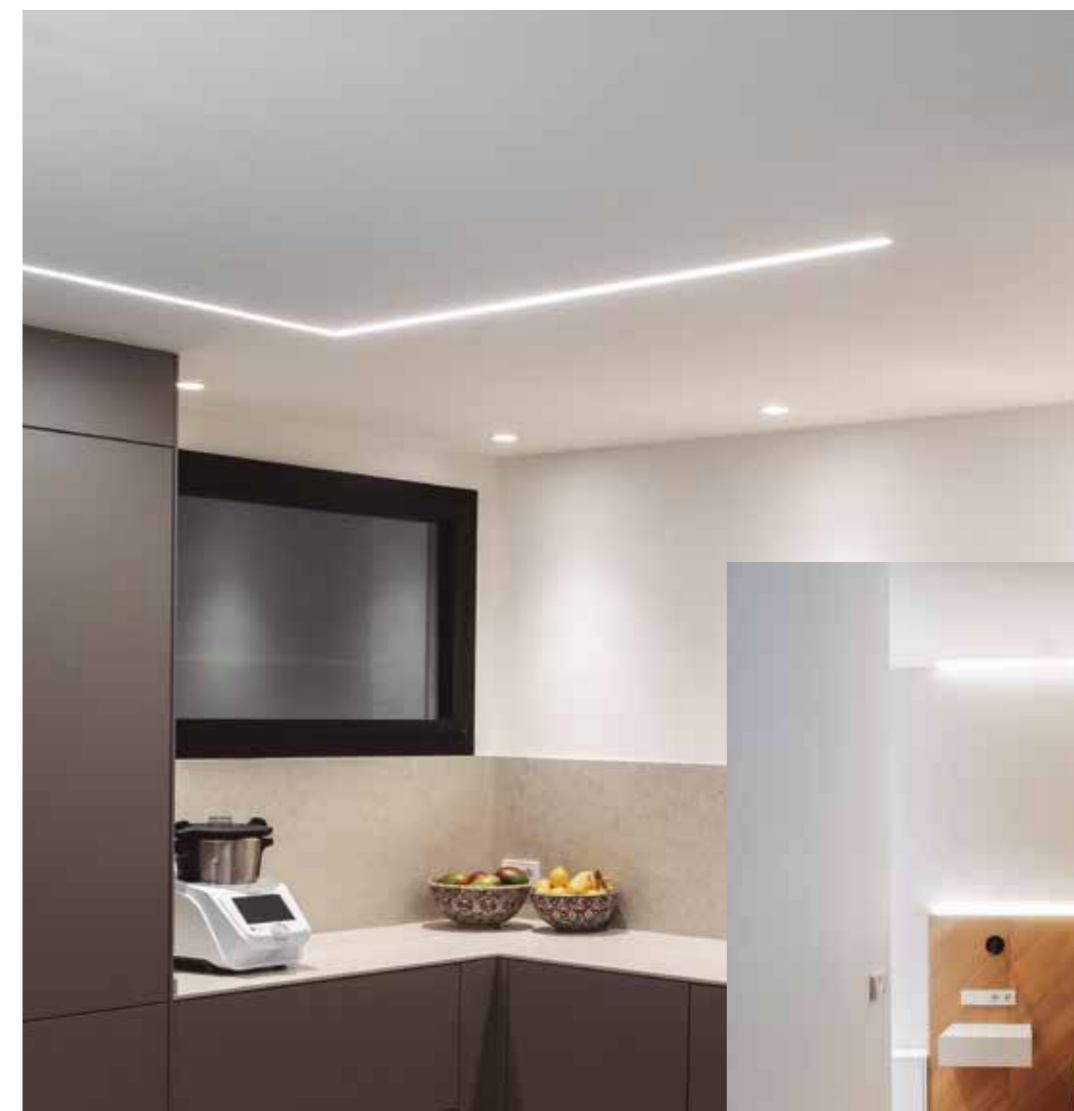

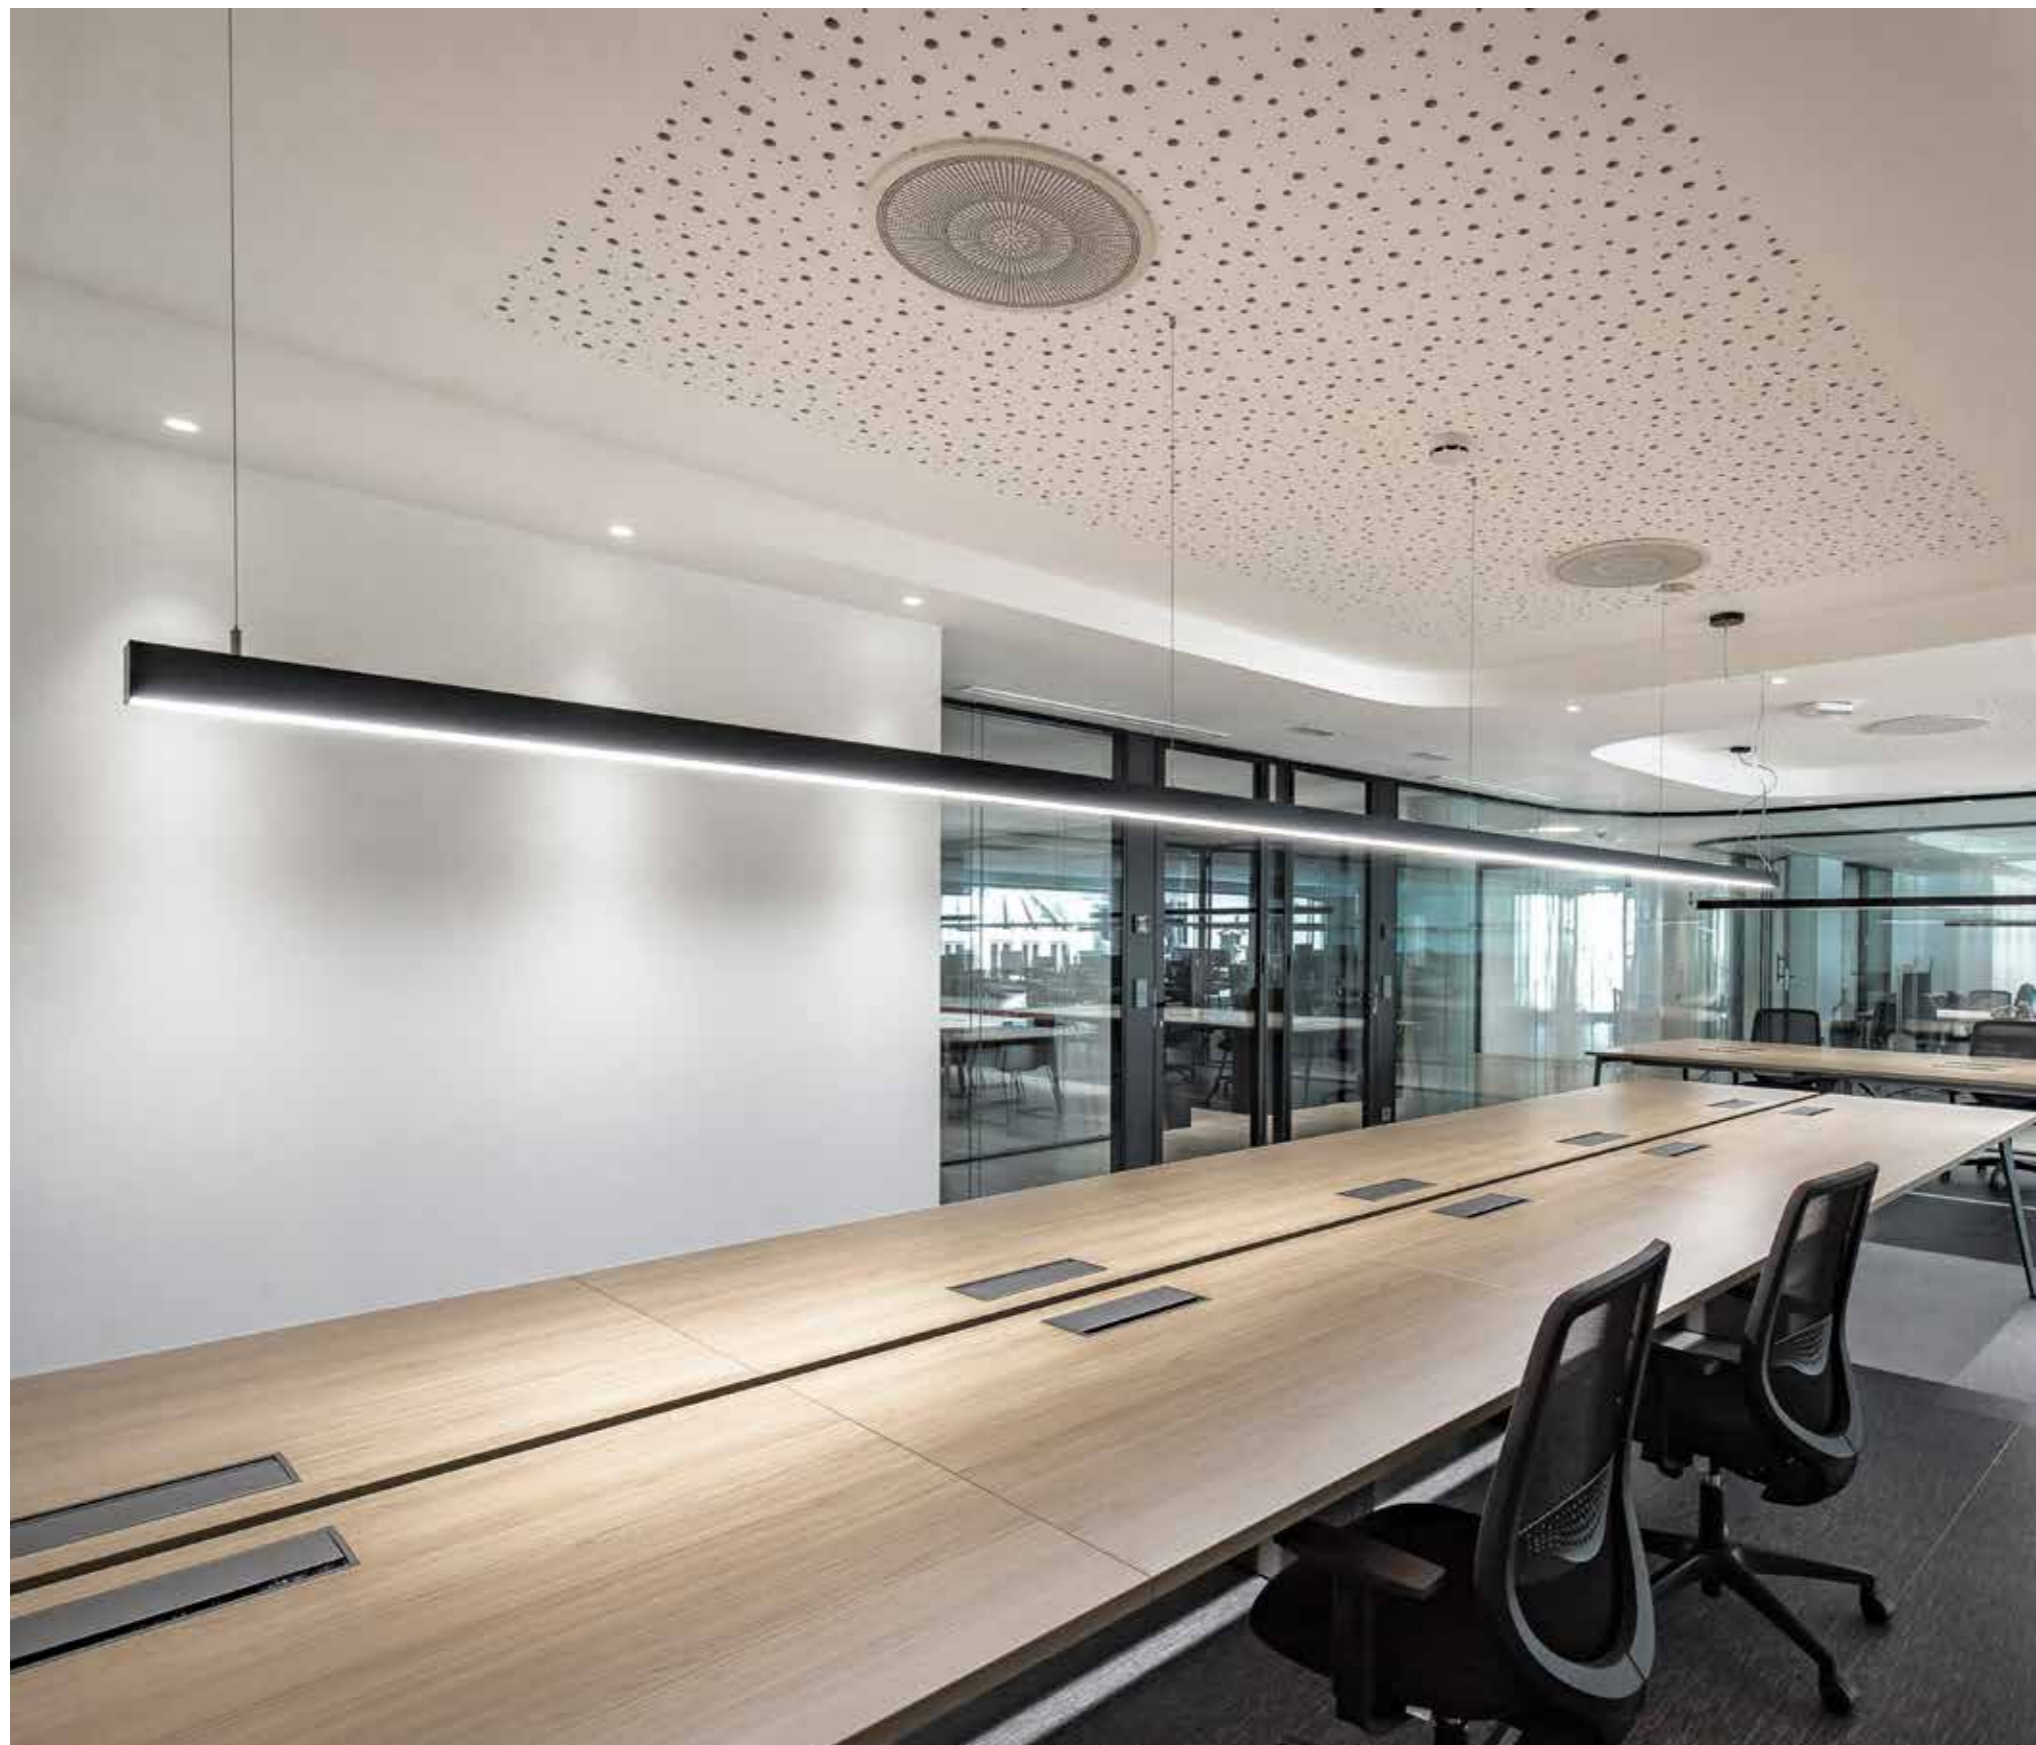

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO LED

La duración individual de un LED se define como el número de horas de funcionamiento hasta que deja de emitir luz. Cuando hablamos de la vida de un conjunto de LEDs, distinguimos dos conceptos:

Vida media: se alcanza cuando el 50 % de las fuentes de luz del grupo ha dejado de funcionar.

Vida útil: se considera alcanzada cuando la degradación del flujo luminoso supera el 30 % respecto al valor inicial, momento en el que se recomienda su sustitución.

LAES indicará siempre en su tarifa o ficha técnica la **vida útil** de cada producto, basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según el siguiente ciclo de conmutación:

Productos LED estándar: 10 horas encendido / 1 hora apagado

Gama BASIC: 8 horas encendido / 1 hora apagado

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA

El período de garantía comienza en la fecha de emisión de la factura.

Para que la garantía sea aplicable, el producto debe instalarse y utilizarse conforme a las especificaciones técnicas y normas de instalación establecidas por Lámparas Especiales S.L.

La duración específica de la garantía para cada producto se indica en la Tabla I, considerando un máximo de 4.000 horas de funcionamiento al año.

La temperatura ambiente durante el uso no debe superar el rango de funcionamiento permitido (-10 °C a +40 °C). Lámparas Especiales S.L. no asumirá responsabilidad por daños derivados de:

- Instalación incorrecta
- Uso inadecuado
- Manipulación indebida
- Cortocircuitos
- Cualquier circunstancia ajena al funcionamiento normal del producto

Las lámparas deben operar en luminarias abiertas, garantizando un espacio mínimo de 10 mm alrededor de la lámpara.

La instalación eléctrica no debe presentar fluctuaciones superiores a ±10 % del valor nominal.

La garantía no cubre fallos ocasionados por fenómenos meteorológicos, tormentas u otras causas externas.


La presente garantía no incluye los costes de mano de obra asociados al desmontaje o montaje de los productos.

ETIQUETADO ENERGÉTICO


El nuevo sistema de etiquetado energético establece una escala revisada que va de la A a la G, sustituyendo el antiguo rango que abarcaba de A++ a E. Esta reclasificación está en vigor desde el 1 de septiembre de 2021.

Todos los productos LAES están registrados en la base de datos EPREL. A medida que se agoten los stocks anteriores, las cajas de nuestros productos incorporarán progresivamente las nuevas etiquetas energéticas conforme a la normativa vigente.

Antiguo sistema

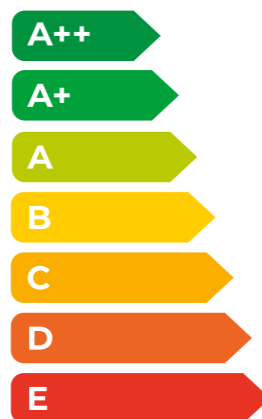

Nuevo sistema

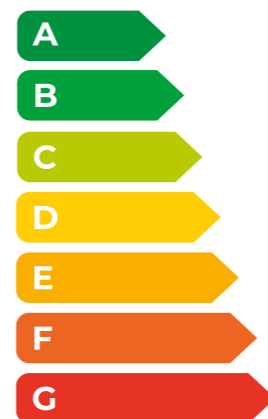

SIMBOLOGÍA



Voltios



Vatios



Lúmenes



Temperatura de color



Índice de reproducción cromática



Índice deslumbramiento



Diámetro



Altura-Longitud



Casquillo



Ángulo de haz



Código de artículo



No apto para uso doméstico



No regulable



Regulable



Libre de ultravioletas



Índice de protección



Grado protección impactos mecánicos



Driver incluido



Años de garantía



Uso en interiores



Uso en exteriores



Uso en interiores y exteriores



Magnético



Diámetro de corte



Medidas de corte



Ángulo de orientación



Ángulo de inclinación



Protección combinada



Portalámparas incluido



Bombilla no incluida



Temperatura de color ajustable



Conexión trifásica



Colores RGB



Colores RGB+ Blanco



Clase II



LAES

Track System 48V

Diseño, precisión y versatilidad en iluminación lineal.

La gama ONIX 48V está compuesta por tres luminarias lineales diseñadas para responder a las exigencias estéticas y funcionales de los proyectos contemporáneos. Su instalación sobre carril magnético de bajo voltaje permite una integración limpia y flexible en todo tipo de espacios.

Gracias a su tecnología LED de alto rendimiento, ONIX ofrece soluciones eficientes para iluminación general, ambiental o de acento, manteniendo una estética minimalista y atemporal.

Una colección pensada para viviendas, espacios comerciales y proyectos contract, donde el diseño y la funcionalidad se combinan con precisión.

ONIX FIX

Track System 48V





Temperaturas



Acabado



Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED




W	Flux	K	A°	Ref.
18	1500Lm	2700K	38°	206012
18	1500Lm	3000K	38°	203622
18	1500Lm	4000K	38°	206029

ONIX OPAL

Track System 48V





Temperaturas



Acabado



Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10


Vida útil LED



W	Flux	K	A°	Ref.
10	450Lm	2700K	120°	206036
10	450Lm	3000K	120°	201208
10	450Lm	4000K	120°	206043

ONIX INFINITY

Track System 48V - Orientable

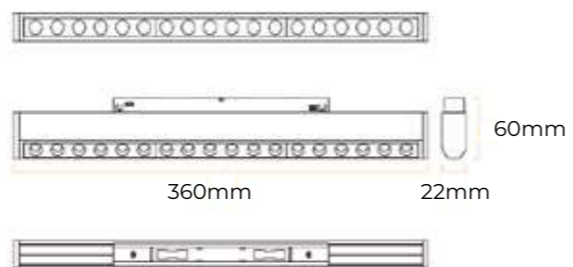

Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10


Acabado



Vida útil LED

40.000h


Materiales



Regulación




W	Flux	K	A°	Ref.
18	1500Lm	2700K	38°	206050
18	1500Lm	3000K	38°	201215
18	1500Lm	4000K	38°	202694

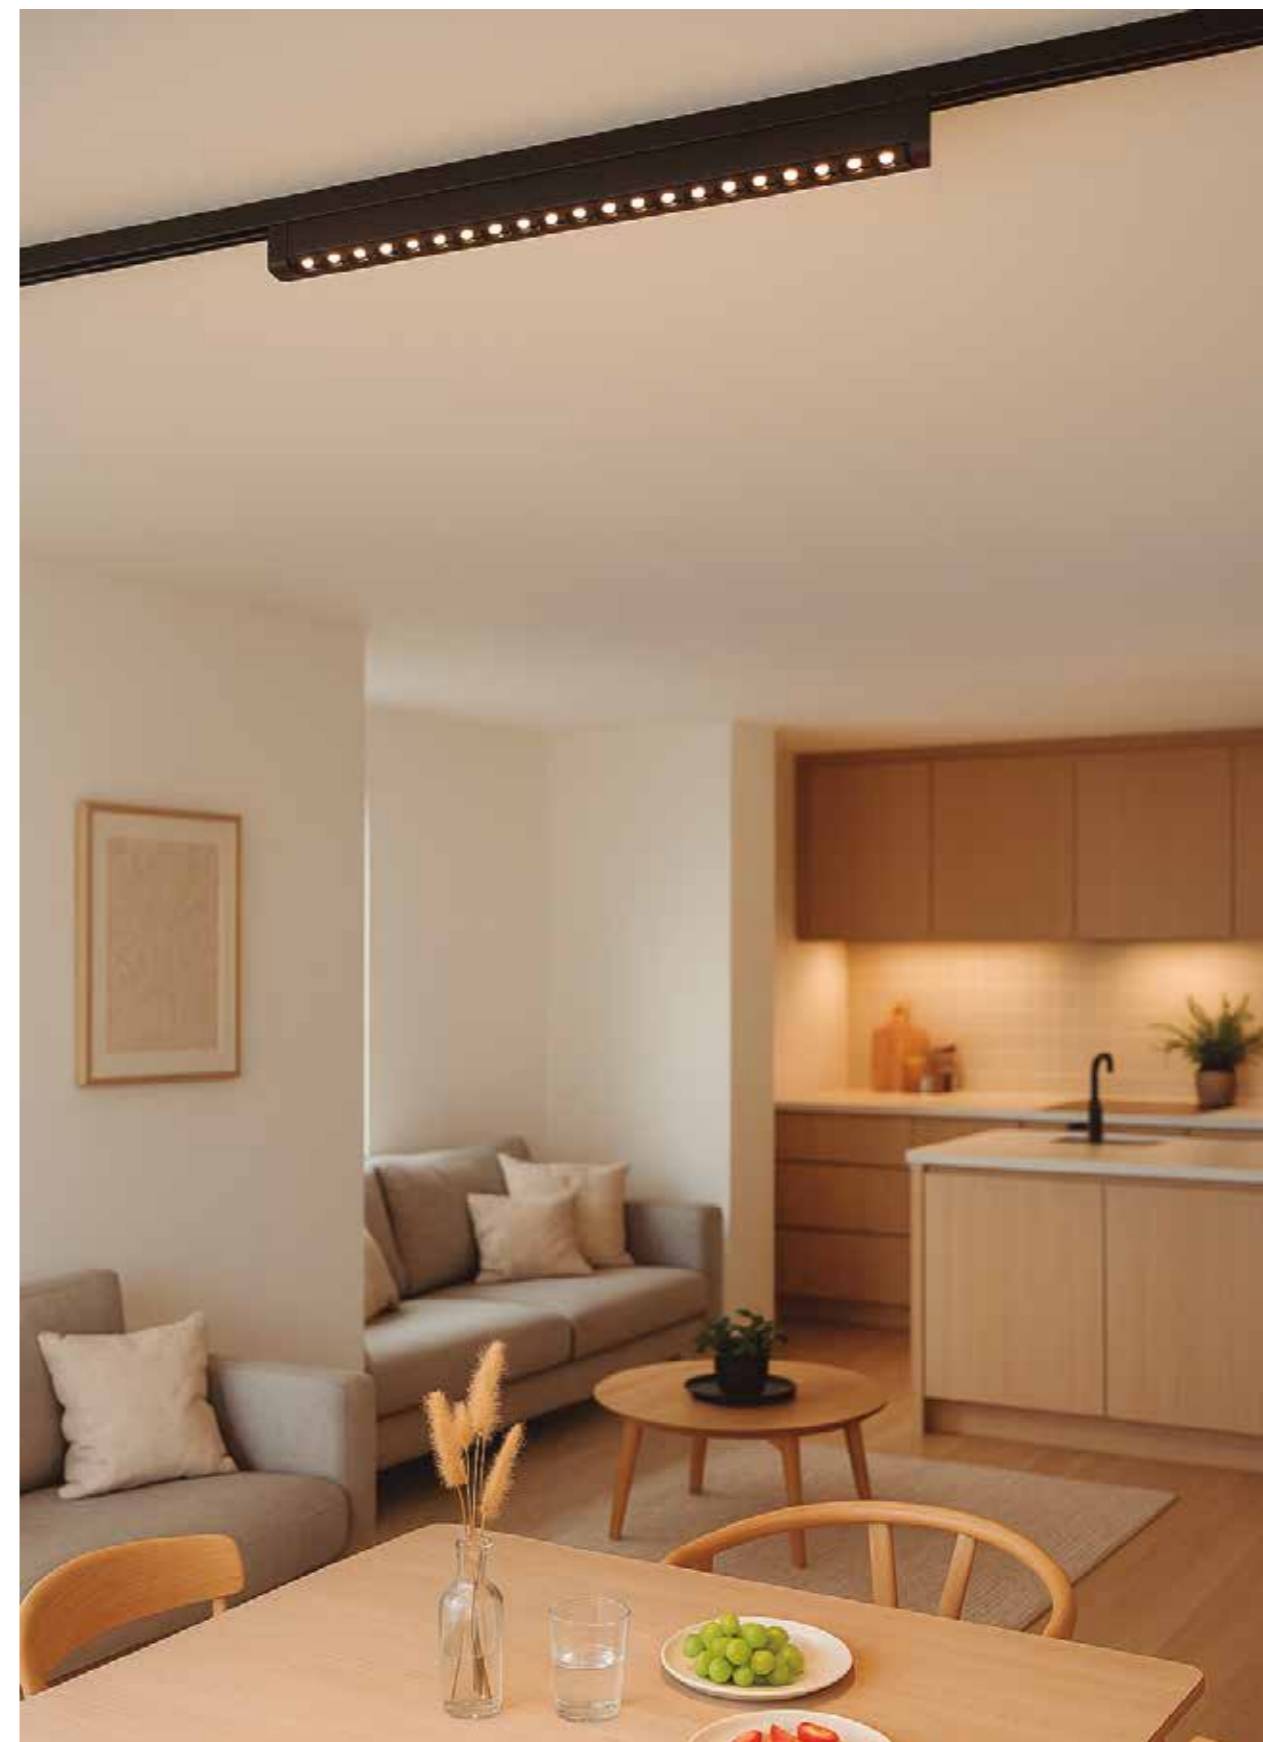

QUARZ ZOOM

Track System 48V

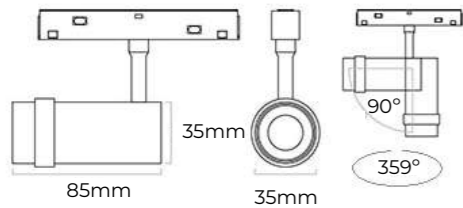


Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

40.000h

Regulación




A consultar

W	Flux	K	A°	○	●
7	580Lm	2700K	15°-45°	206098	206074
7	580Lm	3000K	15°-45°	203820	201222
7	580Lm	4000K	15°-45°	206067	206081

QUARZ 8W


Track System 48V

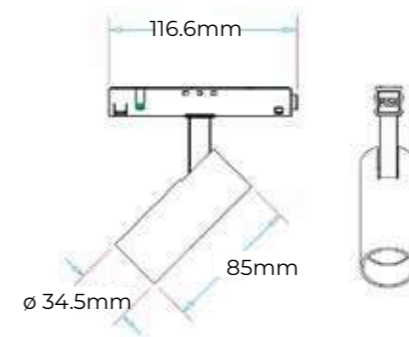

Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

40.000h

Regulación



A consultar

W	Flux	K	A°	○	●
8	650Lm	2700K	36°	208580	208566
8	650Lm	3000K	36°	203141	201239
8	650Lm	4000K	36°	208597	208573

QUARZ 18W

Track System 48V




Temperaturas



Acabado



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



Regulación



A consultar

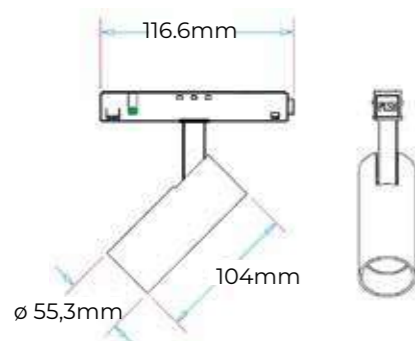

W	Flux	K	A°	Ref.
18	1450Lm	3000K	36°	201253
18	1450Lm	4000K	36°	209587



JUNO TRACK

NEW

Track System 48V



Acabados

○ Blanco ● Negro

Material

Aluminio
AL

Potencia máxima

7W - LED
⚡


Portalámparas

Bombillas GU10 - 48V - 35mmø



209679

209686

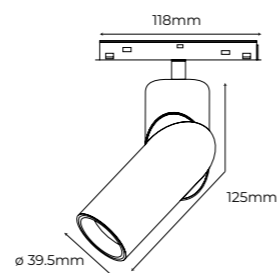

DICROICA 35mmø



K	Flux	Ref.
2700K	350Lm	210118
3000K	350Lm	210125

SPEAKER

NEW

Track System 48V



Bluetooth®



Acabado

● Negro

Materiales

Aluminio Policarbonato
AL PC

Potencia


10W
⚡

Bluetooth®

Versión 5.4 | >10m libre de obstáculos

Señal frecuencia

12db

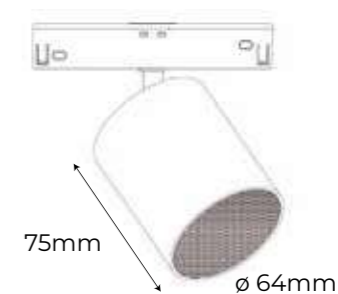

Ref.

210101

CIAN SPOT



Track System 48V



C



SQ

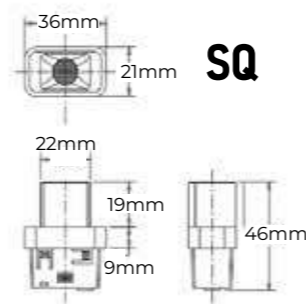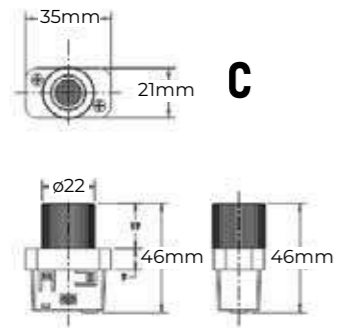

Temperatura



Acabado



Negro

Fuente de luz

COB LED - L80B10

Materiales

Aluminio

Polycarbonato



Vida útil LED


40.000h



W	Flux	K	A°	C	SQ
2	160Lm	3000K	38°	201291	201307

ORBIX NEW

Track System 48V

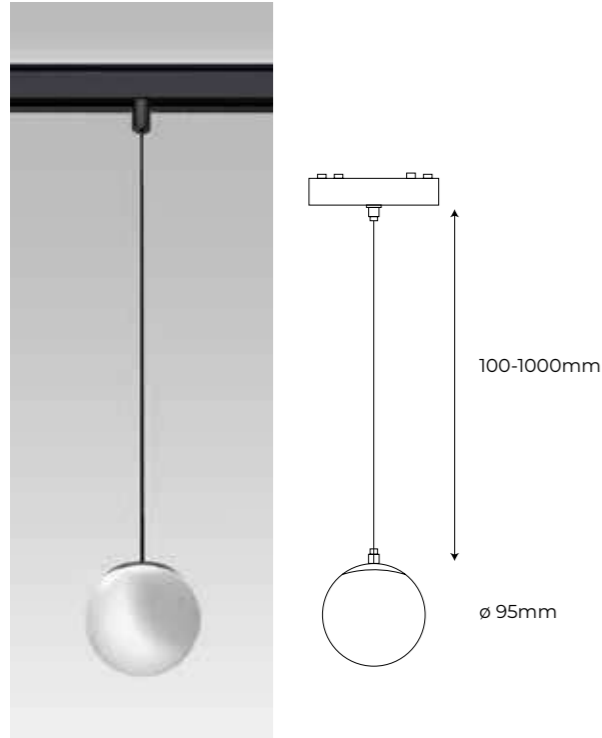

Temperatura



Acabado



Negro

Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED



40.000h



W	Flux	K	A°	Ref.
6	450Lm	3000K	180°	210088

ASTRA NEW

Track System 48V

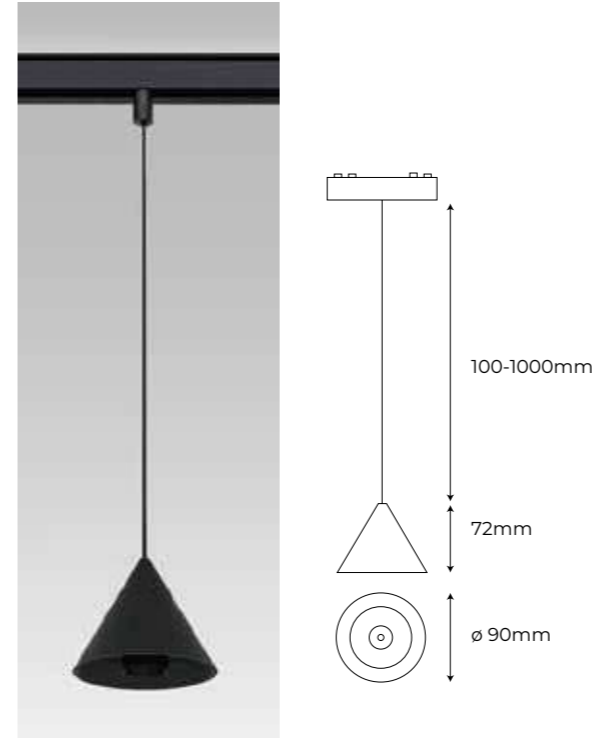

Temperatura




Acabado



Negro

Materiales



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



W	Flux	K	A°	Ref.
6	500Lm	3000K	24°	210071

AGATA

Track System 48V

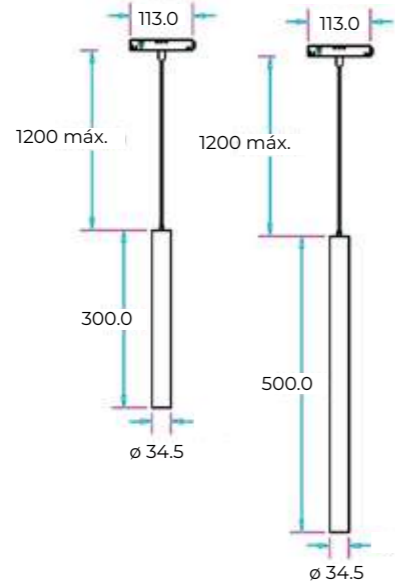

Temperatura



Acabado



Negro

Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



mm	W	Flux	K	A°	Ref.
ø34,5x300	10	800Lm	3000K	38°	201284
ø34,5x500	10	800Lm	3000K	38°	201277

TULIPA

Track System 48V

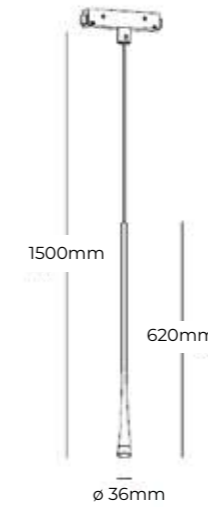

Temperaturas




Acabado



Negro

Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



W	Flux	K	A°	Ref.
6	370Lm	3000K	38°	201598
6	370Lm	4000K	38°	202762

TALLIN ORO^{D50}

Track System 48V

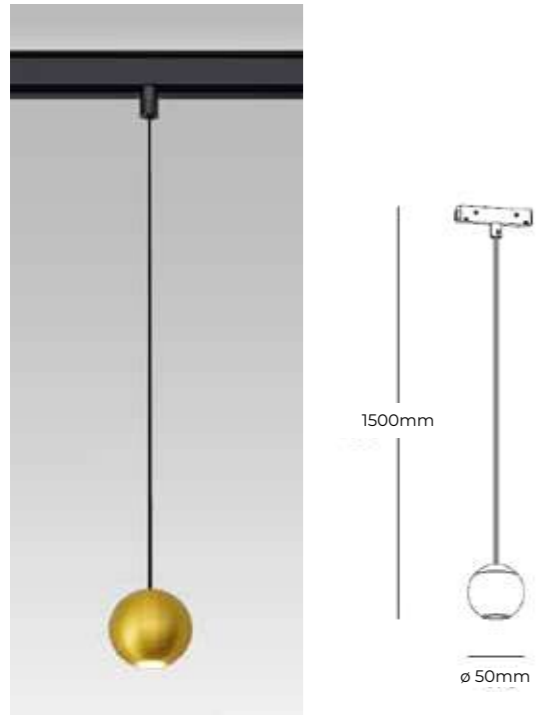

Temperatura



Acabado



Oro

Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



W	Flux	K	A°	Ref.
4,5	220Lm	3000K	38°	201727

TALLIN NEGRO^{D70}

Track System 48V

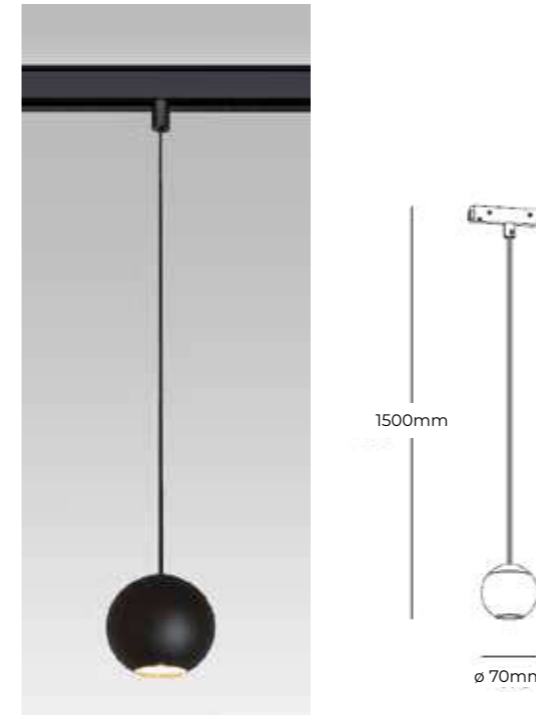

Temperatura





Acabado



Negro

Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


40.000h



W	Flux	K	A°	Ref.
8,5	410Lm	3000K	38°	201734

CARRIL SUPERFICIE

Track System 48V



Acabados

Blanco Negro

Material

Aluminio
AL

Tensión nominal por circuito

48V / 15A

cm	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100cm	202878	202175
200cm	202885	202182
300cm	202892	202199



ACCESORIOS



Tapa carril

203042 202205



Unión en "L" Derecha

202991 202229



Unión en "L" Izquierda

202984 202212



Unión en "L" Vertical

203028 202236



Fijación a techo

203066 202243




Kit suspensión cable | 3 metros

203073 202250

DEEP

CARRIL SUPERFICIE

Track System 48V



Acabados

Blanco Negro

Material

Aluminio
AL

Tensión nominal por circuito

48V / 15A

cm	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100cm	207002	202106
200cm	207019	202113
300cm	207026	202120



ACCESORIOS DEEP



Tapa carril

207033 202137



Unión en "L" Derecha

207057 202151



Unión en "L" Izquierda

207040 202144



Unión en "L" Vertical

207064 202168



Fijación a techo

203066 202243





Kit suspensión cable | 3 metros

203073 202250

CARRIL EMPOTRAR

Track System 48V

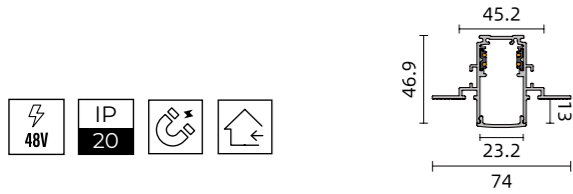

Acabados

- Blanco
- Negro

Material

Aluminio



Tensión nominal por circuito

48V / 15A

cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
100cm	202908	202267
200cm	202915	202274
300cm	202922	202281



ACCESORIOS



Tapa carril

- 203059
- 202298



Unión en "L" Derecha

- 203011
- 202311



Unión en "L" Izquierda

- 203004
- 202304



Unión en "L" Vertical

- 203035
- 202328

DRIVERS

Track System 48V



IN-TRACK



v	w	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48V	100W	206142	203400
48V	250W	209150	203844

v	w	Ref.
48V	100W	209631
48V	150W	202403
48V	250W	209648

CONECTORES

Track System 48V



Alimentación Izquierda

- 202939
- 202335



Alimentación derecha

- 202946
- 202342



Unión lineal electrificada

- 202953
- 202359



Unión "L" electrificada

- 202960
- 202366



Unión flexible electrificada

- 202977
- 202373



Track System 230V

Dual sensor

POLARIS AI NEW

Track System



Fácil instalación

Iluminación inteligente impulsada por tecnología IA

La IA cambia automáticamente el color según los distintos objetos



Dual Sensor

App personalizada para gestionar



calmeta APP

Personalización y recopilación de datos

Temperatura



Fuente de luz

COB LED - L80B10


Acabados



Vida útil LED

50.000h

Materiales




Regulación

Regulable




W	Flux	A°	○	●
30	2300Lm	24°	209297	209303

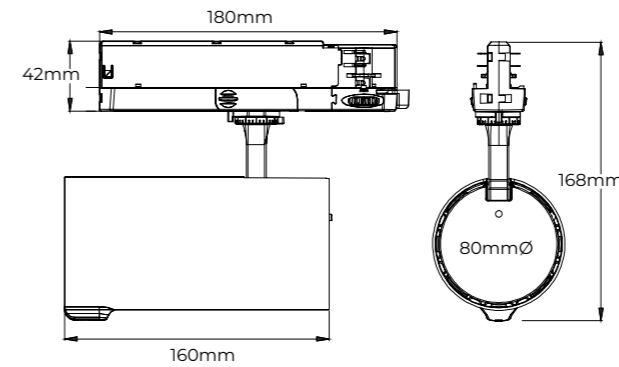

32W

POLARIS ZOOM

Track System




Posibilidad de seleccionar potencia desde driver


Temperaturas (CTT)



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	A°	●	○
32	3000Lm	2700K-3000K-4000K	20°-60°	210033	210040

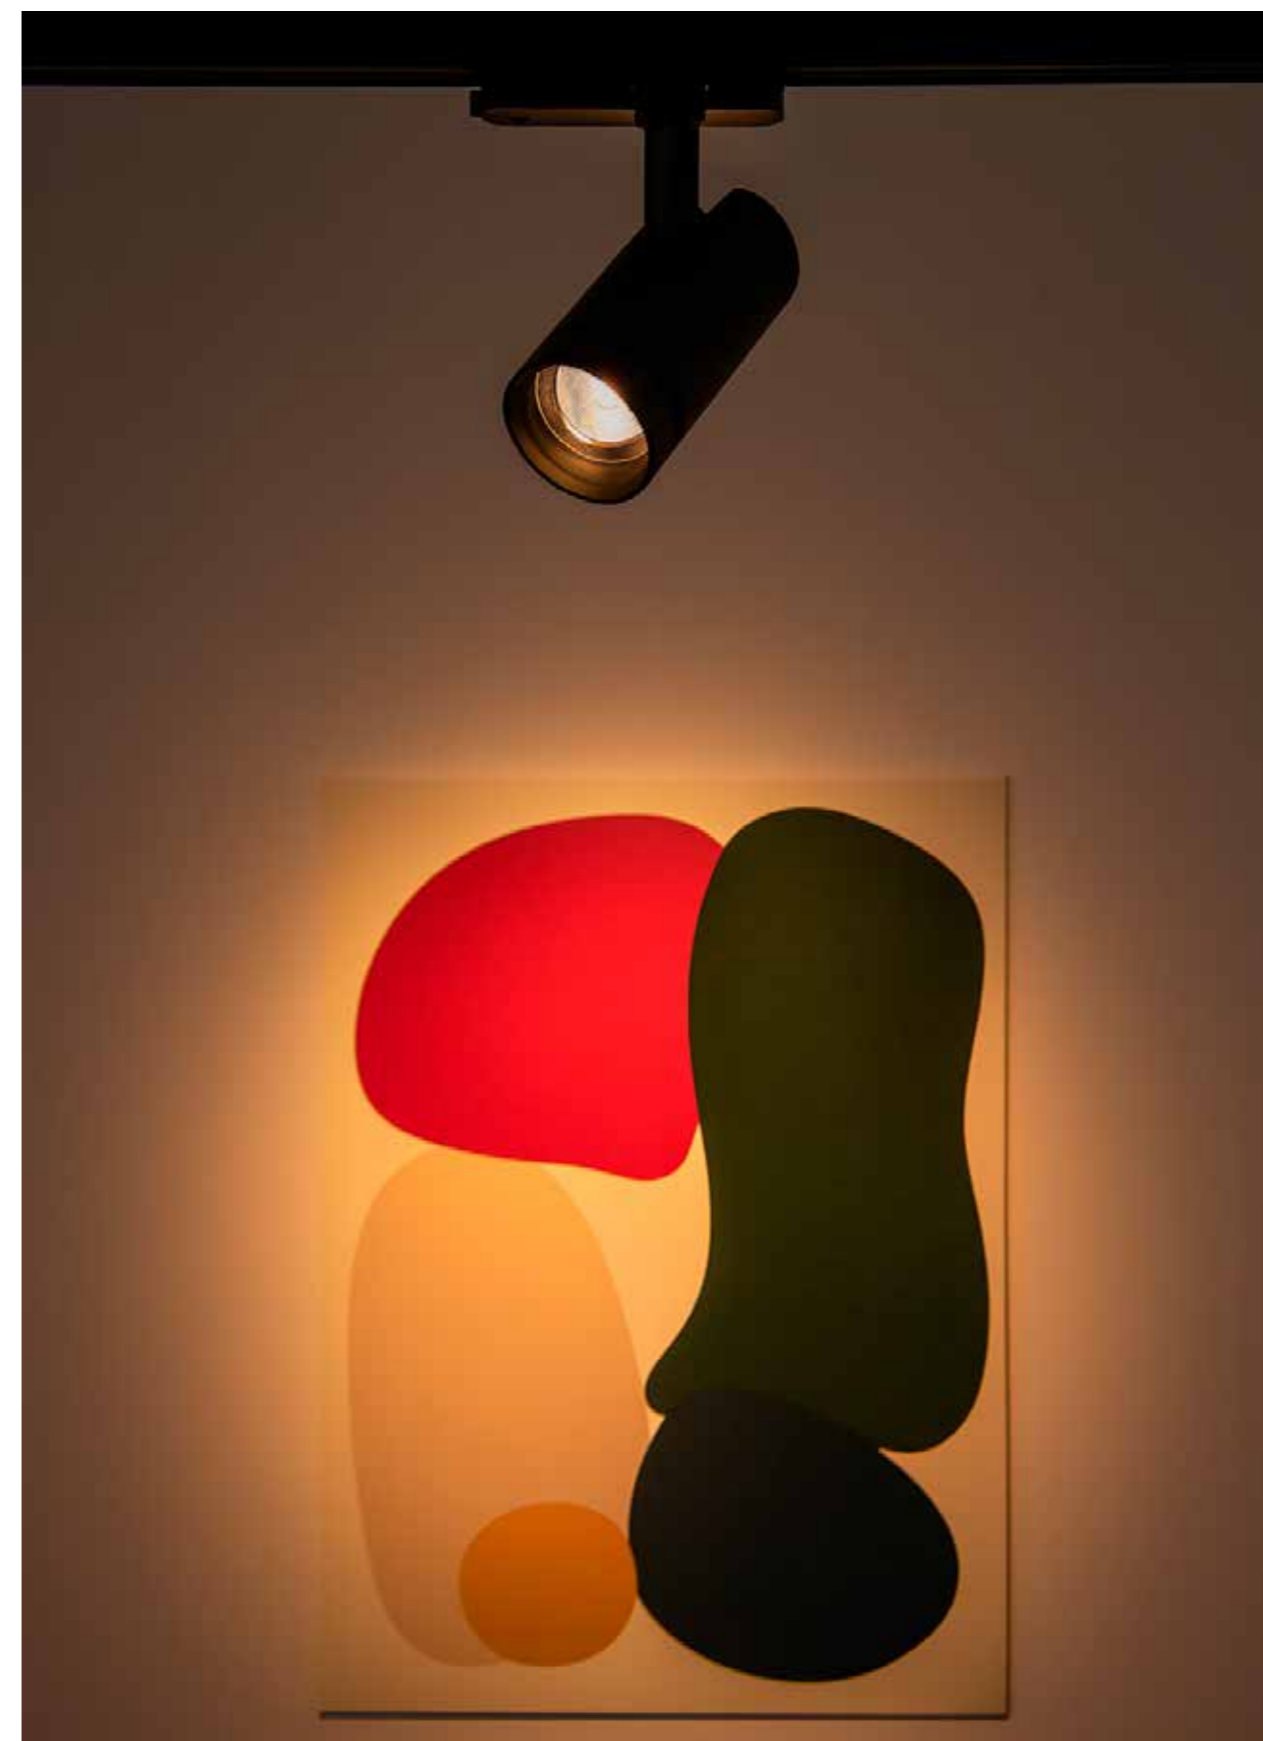

20W-30W

POLARIS SHORT

Track System




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


50.000h
⌚

Regulación opcional




W	Flux	K	A°	○	●
20	1800Lm	2700K	15°	208009	208047
20	1800Lm	3000K	15°	201741	201765
20	1800Lm	4000K	15°	201758	201772
20	1800Lm	2700K	24°	208016	208054
20	1800Lm	3000K	24°	201789	201802
20	1800Lm	4000K	24°	201796	201819
20	1800Lm	2700K	36°	208023	208061
20	1800Lm	3000K	36°	201642	201666
20	1800Lm	4000K	36°	201659	201673
20	1800Lm	2700K	60°	208030	208078
20	1800Lm	3000K	60°	201826	201840
20	1800Lm	4000K	60°	201833	201857
30	2850Lm	2700K	15°	208085	208122
30	2850Lm	3000K	15°	201871	201895
30	2850Lm	4000K	15°	201888	201901
30	2850Lm	2700K	24°	208092	208139
30	2850Lm	3000K	24°	201918	999785
30	2850Lm	4000K	24°	201925	201932
30	2850Lm	2700K	36°	208108	208146
30	2850Lm	3000K	36°	201611	201864
30	2850Lm	4000K	36°	201628	201635
30	2850Lm	2700K	60°	208115	208153
30	2850Lm	3000K	60°	201949	201963
30	2850Lm	4000K	60°	201956	201970

20W

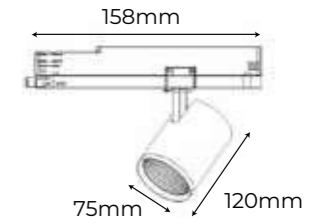

30W

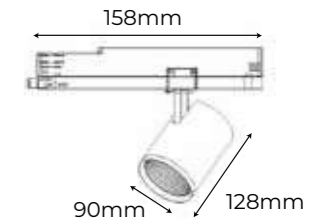

40W

POLARIS SHORT

Track System




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED


50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	A°	○	●
40	3700Lm	2700K	24°	208160	208191
40	3700Lm	3000K	24°	999402	999426
40	3700Lm	4000K	24°	999419	999433
40	3700Lm	2700K	45°	208177	208207
40	3700Lm	3000K	45°	999365	999389
40	3700Lm	4000K	45°	999372	999396
40	3700Lm	2700K	60°	208184	208214
40	3700Lm	3000K	60°	999440	999464
40	3700Lm	4000K	60°	999457	999471

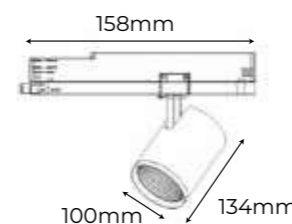

ACCESORIOS

Aro antideslumbrante asimétrico negro

Ref. 202687



10W

POLARIS

Track System




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h

Regulación opcional



W	Flux	K	A°	○	●
10	750Lm	2700K	15°	202779	207859
10	750Lm	3000K	15°	991925	991987
10	750Lm	4000K	15°	991932	991994
10	750Lm	2700K	24°	207835	207866
10	750Lm	3000K	24°	991949	992007
10	750Lm	4000K	24°	991956	992014
10	750Lm	2700K	45°	207842	207873
10	750Lm	3000K	45°	991963	992021
10	750Lm	4000K	45°	991970	992038


ACCESORIOS

Rejilla antideslumbrante

10W | Ref. 200492



10W



30W

POLARIS

Track System



Temperaturas



Acabados



Negro

Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h

Regulación opcional



W	Flux	K	A°	●
30	2850Lm	2700K	15°	207965
30	2850Lm	3000K	15°	995329
30	2850Lm	4000K	15°	995336
30	2850Lm	2700K	24°	207972
30	2850Lm	3000K	24°	995343
30	2850Lm	4000K	24°	995350
30	2850Lm	2700K	38°	207989
30	2850Lm	3000K	38°	994964
30	2850Lm	4000K	38°	994971
30	2850Lm	2700K	60°	207996
30	2850Lm	3000K	60°	994988
30	2850Lm	4000K	60°	994995

ACCESORIOS

Rejilla antideslumbrante 30W

Ref. 995374




Base proyector track carril 30W

● Ref. 992908



30W



7W - 12W - 20W

HALLEY

Track System




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h




Regulación opcional




W	Flux	K	A°	○	●
7	560Lm	2700K	20°	995084	995107
7	600Lm	3000K	20°	997446	997460
7	600Lm	4000K	20°	995091	995114
7	560Lm	2700K	40°	995008	995022
7	600Lm	3000K	40°	997453	997477
7	600Lm	4000K	40°	995015	995039
12	1050Lm	2700K	15°	995121	995145
12	1100Lm	3000K	15°	997385	997415
12	1100Lm	4000K	15°	995138	995152
12	1050Lm	2700K	24°	995169	995183
12	1100Lm	3000K	24°	997392	997422
12	1100Lm	4000K	24°	995176	995190
12	1050Lm	2700K	38°	995046	995060
12	1100Lm	3000K	38°	997408	997439
12	1100Lm	4000K	38°	995053	995077
20	1700Lm	3000K	15°	201987	202007
20	1700Lm	4000K	15°	201994	202014
20	1700Lm	3000K	24°	202021	202045
20	1700Lm	4000K	24°	202038	202052
20	1700Lm	3000K	36°	201680	201703
20	1700Lm	4000K	36°	201697	201710
20	1700Lm	3000K	60°	202069	202083
20	1700Lm	4000K	60°	202076	202090


7W

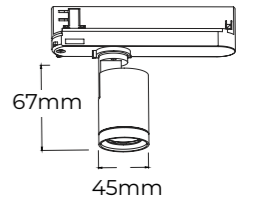

12W

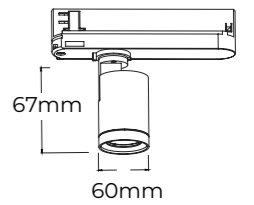


20W

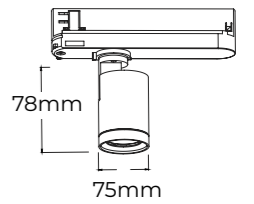

15W - 30W

ALTAÏS

Track System

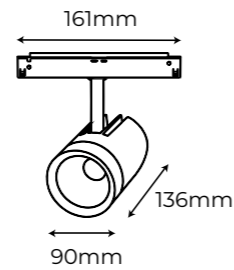


Temperaturas



Acabados




Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED



Regulación opcional



W	Flux	K	A°	Ref.
15	1200Lm	3000K	38°	992267
30	2900Lm	4000K	24°	992465
30	2800Lm	3000K	38°	992441
30	2900Lm	4000K	38°	992472
30	2800Lm	3000K	60°	992458
30	2900Lm	4000K	60°	992489



20W - 30W

SATURN

Track System




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h




Regulación opcional




W	Flux	K	A°	○	●
20	1450Lm	3000K	15° > 45°	997965	997989
20	1450Lm	4000K	15° > 45°	997972	997996
30	2800Lm	3000K	15° > 45°	-	998023
30	2900Lm	4000K	15° > 45°	-	998030

20W



30W






NEW

30W - 40W - 50W

WALLWASHER CCT

Track System

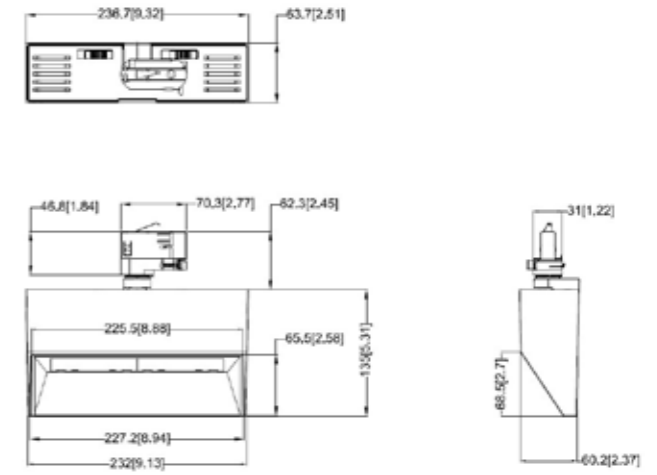


Temperaturas (CCT)



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Acabados



Vida útil LED

50.000h



Materiales

Aluminio




Regulación opcional



W	Flux	K	A°	○	●
30-40-50	5000Lm	3000K-3500K-4000K	60° > 90°	209730	210132

HUBBLE



TRACK SYSTEM



992175 992168

SEMIEMPOTRABLE






992717 992724

SUPERFICIE



992670 992687

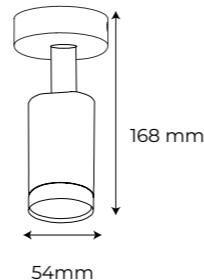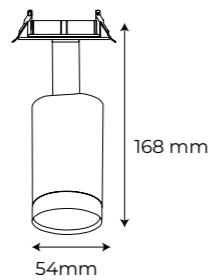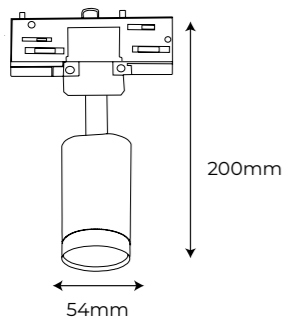


Acabados



Potencia máxima

50W
⚡

Materiales



Portalámparas

Bombillas GU10
💡

SPEAKER

Track System



Bluetooth®



Ref.
210095




Acabado



Bluetooth®

Versión 5.4 | >10m libre de obstáculos

Materiales




Señal frecuencia

12db


Potencia

10W
⚡

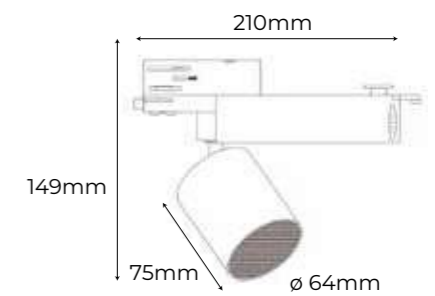

CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE O SUSPENSIÓN

Track System



Acabados

- Blanco
- Negro

Material


- Aluminio
- AL

Tensión nominal por circuito


220-240Vac 50/60Hz

cm	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100	200034	200027
200	200058	200041
300	200072	200065


ACCESORIOS

- 


Alimentación derecha

200119 200102
- 


Alimentación izquierda

200096 200089
- 


Unión lineal con contactos

200133 200126
- 


Unión lineal sin contactos

200157 200140
- 


Alimentación central y unión lineal

200171 200164
- 


Unión en "L" Izquierda

200195 200188
- 


Unión en "L" Derecha

200218 200201
- 


Unión en "T" izquierda exterior

200232 200225
- 


Unión en "T" izquierda interior

200256 200249
- 


Unión en "T" derecha exterior

200270 200263
- 


Unión en "T" derecha interior

200294 200287
- 


Unión flexible

200522 200515
- 


Unión en "T" derecho interior / exterior intercambiable

203417 203424
- 


Unión en "T" izquierdo interior / exterior intercambiable

203431 203448
- 


Unión en cruz

200317 200300
- 


Tapa cierre

996258 996265
- 


Kit suspensión cable acero-tensor sobre carril | 5m

996159 996166
- 

Fijación directa a techo

996173 996180
- 

Adaptador Schuko carril


998702 998719
- 

Adaptador electromecánico para carril

998689 998696

CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRAR

Track System

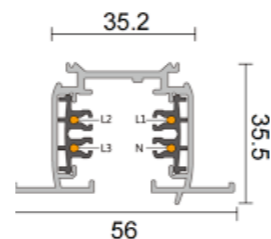

ACCESORIOS

Acabados

- Blanco
- Negro

Material

- Aluminio
- AL

Tensión nominal por circuito

220-240Vac 50/60Hz

cm	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100cm	200331	200324
200cm	200355	200348
300cm	200379	200362



Tapa conexión intermedia

- 200393
- 200386



Tapa conexión en "L"

- 200416
- 200409



Tapa conexión en "T"

- 200430
- 200423




Tapa conexión en "X"

- 200454
- 200447



Tapa conexión


- 200478
- 200461

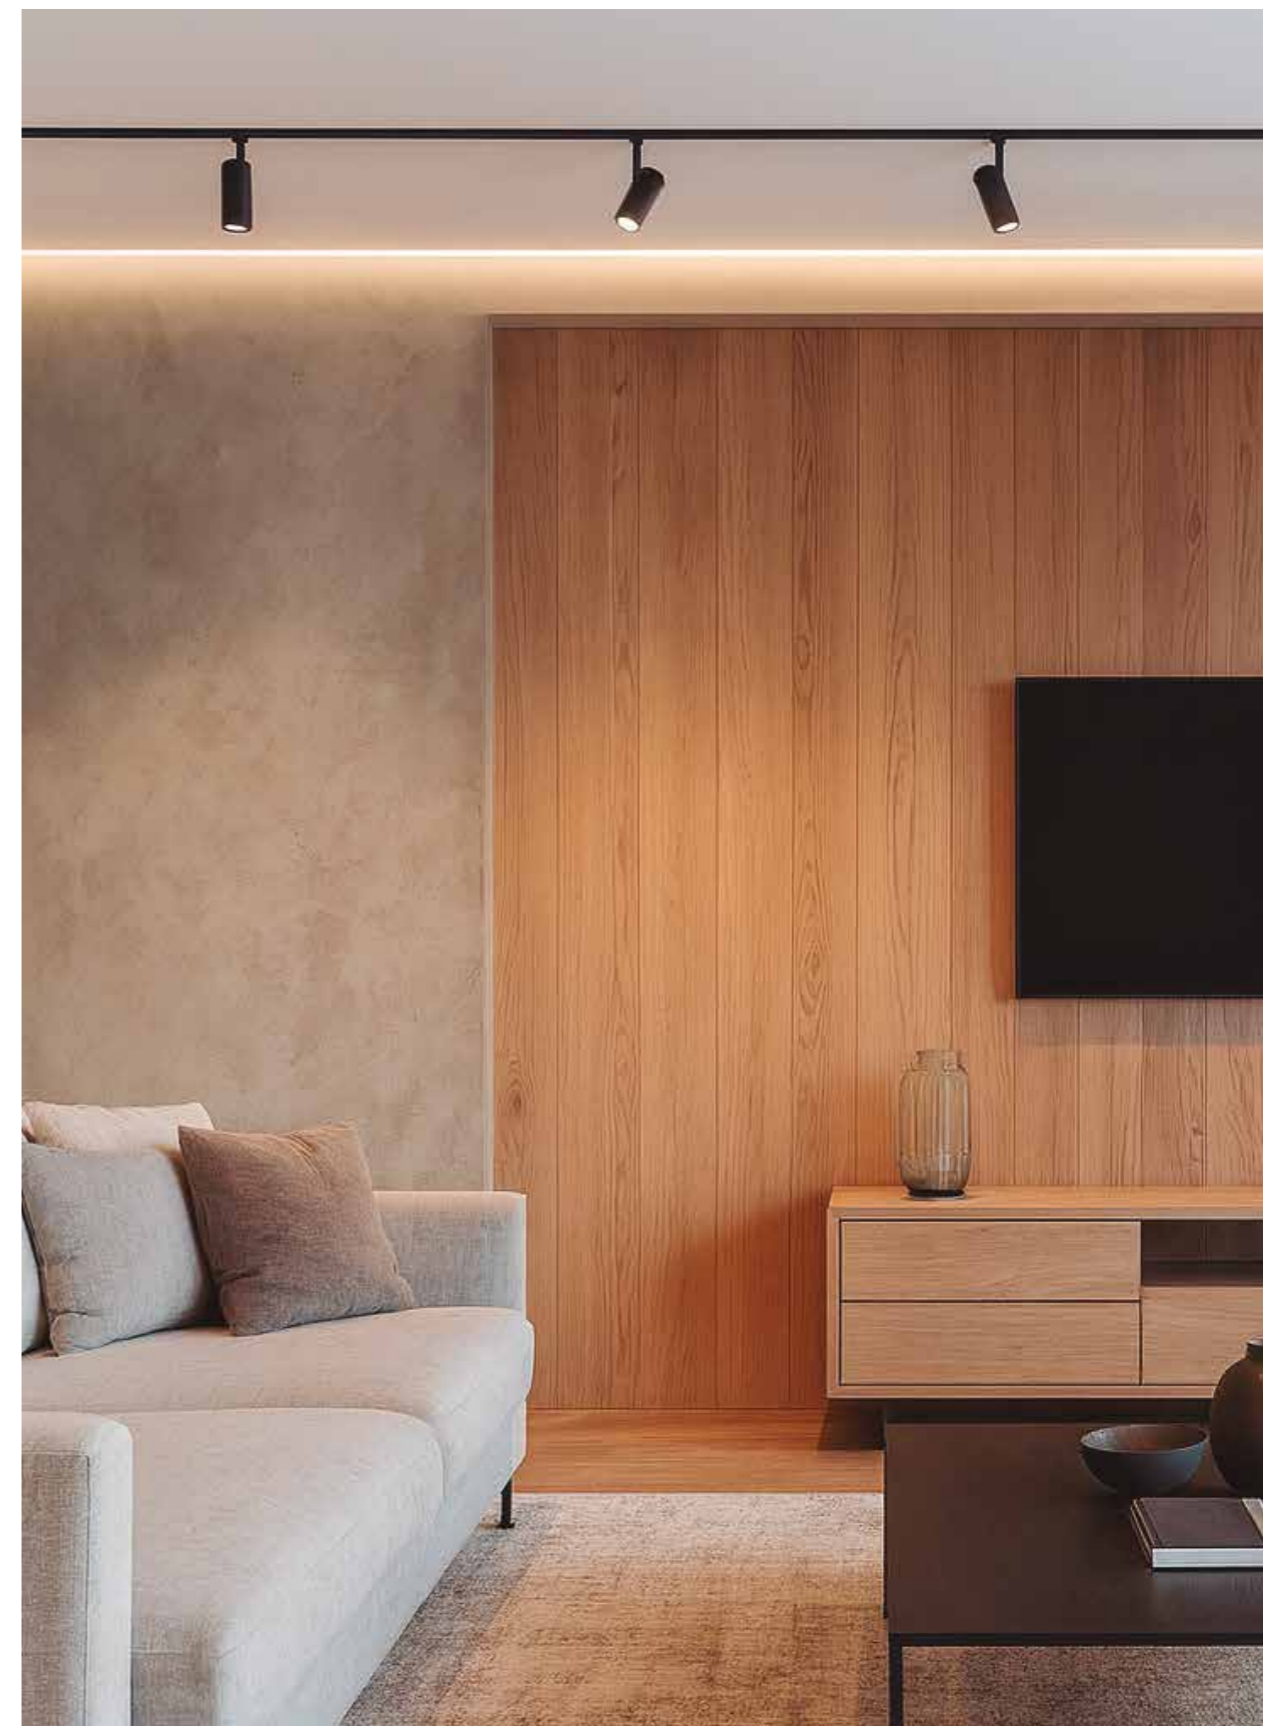



CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE O SUSPENSIÓN

Track System



Acabados

- Blanco
- Negro

Material

- Aluminio
- AL

Tensión nominal por circuito

220-240Vac 50/60Hz

cm	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100cm	995855	995886
200cm	995862	995893
300cm	995879	995909

ACCESORIOS



Alimentación derecha DALI

- 995930
- 995947



Alimentación izquierda DALI

- 995916
- 995923



Unión eléctrica entre carriles DALI

- 995954
- 995961



Alimentador central DALI

- 995978
- 995985



Unión en cruz DALI

- 995992
- 996005



Codo "L" derecha DALI

- 996036
- 996043



Codo "L" izquierda DALI

- 996012
- 996029



Unión flexible

- 996050
- 996067



Unión en "T" derecha-01 DALI

- 996111
- 996128



Unión en "T" derecha-02 DALI

- 996135
- 996142



Unión en "T" izquierda-01 DALI

- 996074
- 996081



Unión en "T" izquierda-02 DALI

- 996098
- 996104



Kit suspensión cable acero | 5m

- 996159
- 996166



Fijación directa a techo

- 996173
- 996180



Tapa cierre

- 996258
- 996265



Adaptador electro-mecánico DALI

- 200010
- 200003


LAES

Gama

PROFILED

PROFILED NANO CCT NEW Infinity


Luz directa / indirecta



Vista superior



Vista inferior

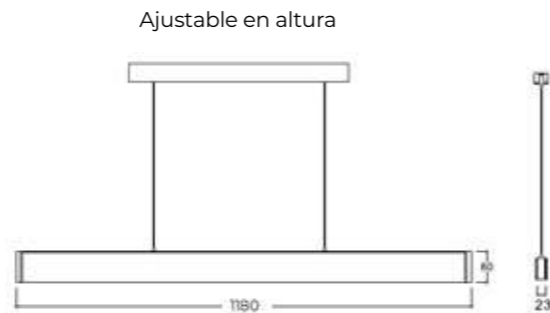

Motion sensor

Regulador de luz

Fuente de luz

OSRAM - L80B10

Vida útil LED

50.000h

Regulación

No regulable

Temperaturas (CCT)




Acabados





Material

Aluminio

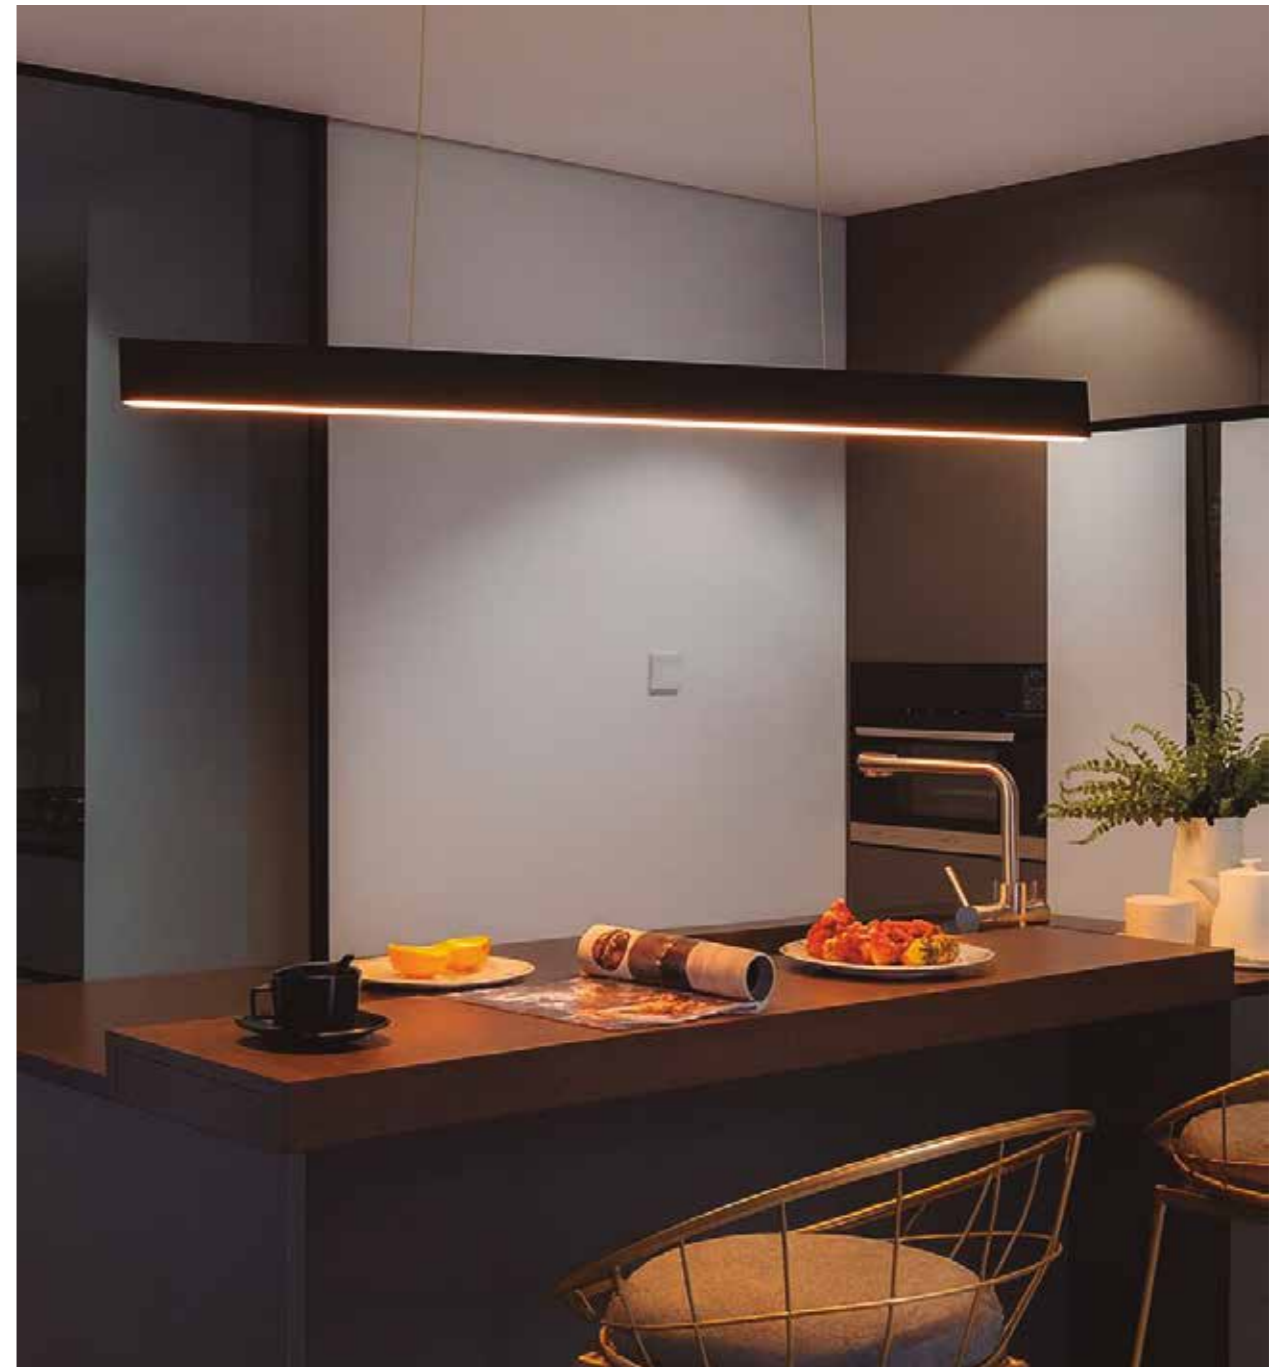

W down	W up	Flux down	Flux up	K	mm	Ref.
28	12	1700Lm	600Lm	3000K-4000K-5000K	23x80x1180	210057

PROFILED SLIM Micro




Difusor

Microprismático

Temperaturas



Acabados




Material



Fuente de luz

OSRAM - L80B10

Vida útil LED



Regulación opcional



W	Flux	K	L	○	●
11	835Lm	3000K	310	205077	205411
11	835Lm	4000K	310	205084	205428
14	1077Lm	3000K	410	205091	205435
14	1077Lm	4000K	410	205107	205442
17	1327Lm	3000K	505	205114	205459
17	1327Lm	4000K	505	205121	205466
20	1569Lm	3000K	605	205138	205473
20	1569Lm	4000K	605	205145	205480
23	1819Lm	3000K	705	205152	205497
23	1819Lm	4000K	705	205169	205503
26	2069Lm	3000K	805	205176	205510
26	2069Lm	4000K	805	205183	205527
30	2326Lm	3000K	905	205190	205534
30	2326Lm	4000K	905	205206	205541
33	2576Lm	3000K	1000	205213	205558
33	2576Lm	4000K	1000	205220	205565
36	2826Lm	3000K	1100	205237	205572
36	2826Lm	4000K	1100	205244	205589
39	3060Lm	3000K	1200	205251	205596
39	3060Lm	4000K	1200	205268	205602
42	3286Lm	3000K	1300	205275	205619
42	3286Lm	4000K	1300	205282	205626
45	3528Lm	3000K	1400	205299	205633
45	3528Lm	4000K	1400	205305	205640
48	3755Lm	3000K	1500	205312	205657
48	3755Lm	4000K	1500	205329	205664
51	4005Lm	3000K	1600	205336	205671
51	4005Lm	4000K	1600	205343	205688

W	Flux	K	L	○	●
54	4239Lm	3000K	1700	205350	205695
54	4239Lm	4000K	1700	205367	205701
57	4465Lm	3000K	1800	205374	205718
57	4465Lm	4000K	1800	205381	205725
60	4723Lm	3000K	1900	205398	205732
60	4723Lm	4000K	1900	205404	205749
63	4973Lm	3000K	2000	206104	206128
63	4973Lm	4000K	2000	206111	206135
66	5214Lm	3000K	2100	210330	210354
66	5214Lm	4000K	2100	210347	210361
68	5238Lm	3000K	2200	210378	210392
68	5238Lm	4000K	2200	210385	210408
78	6089Lm	3000K	2300	210415	210439
78	6089Lm	4000K	2300	210422	210446
78	6089Lm	3000K	2400	210453	210477
78	6089Lm	4000K	2400	210460	210484
80	6245Lm	3000K	2500	210491	210514
80	6245Lm	4000K	2500	210507	210521
84	6557Lm	3000K	2600	210538	210552
84	6557Lm	4000K	2600	210545	210569
87	6791Lm	3000K	2700	210576	210590
87	6791Lm	4000K	2700	210583	210606
90	7026Lm	3000K	2800	210613	210637
90	7026Lm	4000K	2800	210620	210644
93	7260Lm	3000K	2900	210651	210675
93	7260Lm	4000K	2900	210668	210682
96	7494Lm	3000K	3000	210699	210712
96	7494Lm	4000K	3000	210705	210729

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)
Ref. 208603

Florón + cable 3 hilos (Negro)
Ref. 208610

Florón + cable 5 hilos (Blanco)
Ref. 208627

Florón + cable 5 hilos (Negro)
Ref. 208634

Suspensión + cable acero 1.5m
Ref. 205992

Suspensión + cable acero 2.5m
Ref. 206005

Kit unión entre perfiles
Ref. 202410


Corte en inglete
Ref. 202427

Fijación trimless para Profiled 35x70
Ref. 208252

Anclaje a pared Profiled Blanco
Ref. 994216

Anclaje a pared Profiled Negro
Ref. 993745

PROFILED SLIM Opal



Difusor

Opal

Temperaturas



Acabados



Material

Aluminio



Fuente de luz

OSRAM - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	L	○	●
11	726Lm	3000K	310	203226	207392
11	726Lm	4000K	310	203233	207408
14	936Lm	3000K	410	203240	207415
14	936Lm	4000K	410	203257	207422
17	1154Lm	3000K	505	207071	207439
17	1154Lm	4000K	505	207088	207446
20	1364Lm	3000K	605	207095	207453
20	1364Lm	4000K	605	207101	207460
23	1581Lm	3000K	705	207118	207477
23	1581Lm	4000K	705	207125	207484
26	1798Lm	3000K	805	207132	207491
26	1798Lm	4000K	805	207149	207507
30	2022Lm	3000K	905	207156	207514
30	2022Lm	4000K	905	207163	207521
33	2239Lm	3000K	1000	207170	207538
33	2239Lm	4000K	1000	207187	207545
36	2456Lm	3000K	1100	207194	207552
36	2456Lm	4000K	1100	207200	207569
39	2660Lm	3000K	1200	207217	207576
39	2660Lm	4000K	1200	207224	207583
42	2857Lm	3000K	1300	207231	207590
42	2857Lm	4000K	1300	207248	207606
45	3067Lm	3000K	1400	207255	207613
45	3067Lm	4000K	1400	207262	207620
48	3264Lm	3000K	1500	207279	207637
48	3264Lm	4000K	1500	207286	207644
51	3481Lm	3000K	1600	207293	207651
51	3481Lm	4000K	1600	207309	207668

W	Flux	K	L	○	●
54	3685Lm	3000K	1700	207316	207675
54	3685Lm	4000K	1700	207323	207682
57	3881Lm	3000K	1800	207330	207699
57	3881Lm	4000K	1800	207347	207705
60	4105Lm	3000K	1900	207354	207712
60	4105Lm	4000K	1900	207361	207729
63	4323Lm	3000K	2000	207378	207736
63	4323Lm	4000K	2000	207385	207743
66	4533Lm	3000K	2100	210736	210750
66	4533Lm	4000K	2100	210743	210767
68	4553Lm	3000K	2200	210774	210798
68	4553Lm	4000K	2200	210781	210804
78	5293Lm	3000K	2300	210811	210835
78	5293Lm	4000K	2300	210828	210842
78	5293Lm	3000K	2400	210859	210873
78	5293Lm	4000K	2400	210866	210880
80	5429Lm	3000K	2500	210897	210910
80	5429Lm	4000K	2500	210903	210927
84	5700Lm	3000K	2600	210934	210958
84	5700Lm	4000K	2600	210941	210965
87	5904Lm	3000K	2700	210972	210996
87	5904Lm	4000K	2700	210989	211009
90	6107Lm	3000K	2800	211016	211030
90	6107Lm	4000K	2800	211023	211047
93	6311Lm	3000K	2900	211054	211078
93	6311Lm	4000K	2900	211061	211085
96	6514Lm	3000K	3000	211092	211115
96	6514Lm	4000K	3000	211108	211122

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)
Ref. 208603

Florón + cable 3 hilos (Negro)
Ref. 208610

Florón + cable 5 hilos (Blanco)
Ref. 208627

Florón + cable 5 hilos (Negro)
Ref. 208634

Suspensión + cable acero 1.5m
Ref. 205992

Suspensión + cable acero 2.5m
Ref. 206005

Kit unión entre perfiles
Ref. 202410



Corte en inglete
Ref. 202427

Fijación trimless para Profiled 35x70
Ref. 208252

Anclaje a pared Profiled Blanco
Ref. 994216

Anclaje a pared Profiled Negro
Ref. 993745

PROFILED SLIM Infinity




Temperaturas



Fuente de luz

OSRAM - L80B10

Acabados



Vida útil LED

50.000h

Material



Regulación opcional



ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)
Ref. 208603

Florón + cable 3 hilos (Negro)
Ref. 208610

Florón + cable 5 hilos (Blanco)
Ref. 208627

Florón + cable 5 hilos (Negro)
Ref. 208634

Suspensión + cable acero 1.5m
Ref. 205992

Suspensión + cable acero 2.5m
Ref. 206005

Kit unión entre perfiles
Ref. 202410

Corte en inglete
Ref. 202427

Fijación trimless para
Profiled 35x70
Ref. 208252


Anclaje a pared profiled
blanco
Ref. 994216

Anclaje a pared profiled
negro
Ref. 993745

W	Flux	K	L	○	●
10	1113Lm	3000K	35x70x334	205756	205879
10	1113Lm	4000K	35x70x334	205763	205886
20	2225Lm	3000K	35x70x652	205770	205893
20	2225Lm	4000K	35x70x652	205787	205909
30	3338Lm	3000K	35x70x970	205794	205916
30	3338Lm	4000K	35x70x970	205800	205923
40	4450Lm	3000K	35x70x1288	205817	205930
40	4450Lm	4000K	35x70x1288	205824	205947
50	5563Lm	3000K	35x70x1606	205831	205954
50	5563Lm	4000K	35x70x1606	205848	205961
60	6675Lm	3000K	35x70x1924	205855	205978
60	6675Lm	4000K	35x70x1924	205862	205985
70	7788Lm	3000K	35x70x2242	211139	211153
70	7788Lm	4000K	35x70x2242	211146	211160
80	8900Lm	3000K	35x70x2560	211177	211191
80	8900Lm	4000K	35x70x2560	211184	211207
90	10013Lm	3000K	35x70x2878	211214	211238
90	10013Lm	4000K	35x70x2878	211221	211245

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

PROFILED



Temperaturas



Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Acabados



Vida útil LED

50.000h
⌚

Material cuerpo



Regulación opcional



Difusor

Opal o microprismático



ACCESORIOS

Suspensión + cable de acero 2m Profiled (1ud.)

Ref. 993417

Anclaje directo a Profiled

Ref. 993424

Florón + cable transparente 3 hilos (Negro)

Ref. 993653

Florón + cable transparente 3 hilos (Blanco)

Ref. 994124

Florón + cable transparente 5 hilos (Negro)

Ref. 998658

Florón + cable transparente 5 hilos (Blanco)

Ref. 998641

Kit emergencia 1h 30% lúmenes

Ref. 991901

Kit unión entre perfiles

Ref. 202410

Corte en inglete

Ref. 202427

Kit controlador + mando autónomo Profiled

Ref. 202458

Controlador autónomo Profiled

Ref. 202441

Anclaje trimless para perfil 50x60mm

Ref. 205060

W	Flux	K	mm	○	●
8	1200Lm	3000K	50x60x300	993998	993523
8	1200Lm	4000K	50x60x300	994001	993530
8	1200Lm	5000K	50x60x300	994018	993547
16	1850Lm	3000K	50x60x570	994025	993554
16	1850Lm	4000K	50x60x570	994032	993561
16	1850Lm	5000K	50x60x570	994049	993578
32	3600Lm	3000K	50x60x1130	994056	993585
32	3600Lm	4000K	50x60x1130	994063	993592
32	3600Lm	5000K	50x60x1130	994070	993608
40	4600Lm	3000K	50x60x1410	994087	993615
40	4600Lm	4000K	50x60x1410	994094	993622
40	4600Lm	5000K	50x60x1410	994100	993639
48	5500Lm	3000K	50x60x1690	996326	996296
48	5500Lm	4000K	50x60x1690	994469	996302
48	5500Lm	5000K	50x60x1690	996340	996319

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

PROFILED TRACK

Track System



Temperaturas



Acabados



Material cuerpo



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Vida útil LED

50.000h




Regulación opcional



W	Flux	K	mm	○	●
16	2800Lm	3000K	35x72x580	203950	203851
16	2800Lm	4000K	35x72x580	203967	203868
24	4200Lm	3000K	35x72x860	203974	203875
24	4200Lm	4000K	35x72x860	203981	203882
32	5600Lm	3000K	35x72x1140	203998	203899
32	5600Lm	4000K	35x72x1140	204001	203905
40	7000Lm	3000K	35x72x1420	204018	203912
40	7000Lm	4000K	35x72x1420	204025	203929
48	8400Lm	3000K	35x72x1700	204032	203936
48	8400Lm	4000K	35x72x1700	204049	203943
8	1400Lm	3000K	50x60x300	206272	206159
8	1400Lm	4000K	50x60x300	206289	206166
16	2800Lm	3000K	50x60x570	206296	206173
16	2800Lm	4000K	50x60x570	206302	206180
24	4200Lm	3000K	50x60x850	206319	206197
24	4200Lm	4000K	50x60x850	206326	206203
32	5600Lm	3000K	50x60x1130	206333	206210
32	5600Lm	4000K	50x60x1130	206340	206227
40	7000Lm	3000K	50x60x1410	206357	206234
40	7000Lm	4000K	50x60x1410	206364	206241
48	8400Lm	3000K	50x60x1690	206371	206258
48	8400Lm	4000K	50x60x1690	206388	206265

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.


PROFILED WOOD

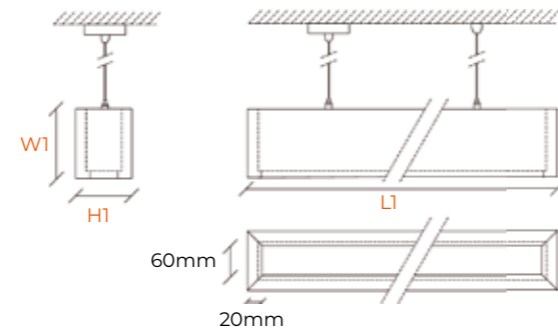

Temperaturas



Acabados



Material cuerpo

Aluminio + Madera

Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10 - Equipado con PCB

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	N	P
30	4300Lm	3000K	100x102x1144	208269	208344
30	4300Lm	4000K	100x102x1144	208276	208351
37	5500Lm	3000K	100x102x1424	208283	208368
37	5500Lm	4000K	100x102x1424	208290	208375



Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco)
Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro)
Ref. 998726

PROFILED WOOD SLIM

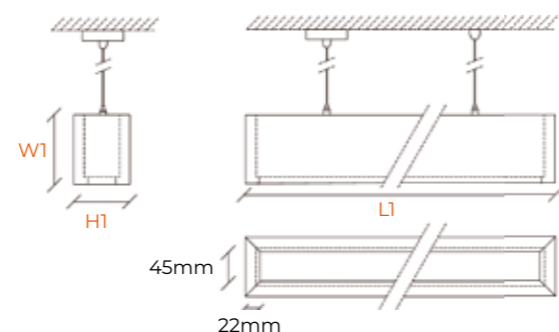

Temperaturas



Acabados



Material cuerpo

Aluminio + Madera

Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10 - Equipado con PCB

Vida útil LED

50.000h
⌚

Regulación opcional



W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	N	P
30	4300Lm	3000K	85x102x1144	208306	208382
30	4300Lm	4000K	85x102x1144	208313	208399
37	5500Lm	3000K	85x102x1424	208320	208405
37	5500Lm	4000K	85x102x1424	208337	208412




Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco)
Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro)
Ref. 998726

PROFILED CORK

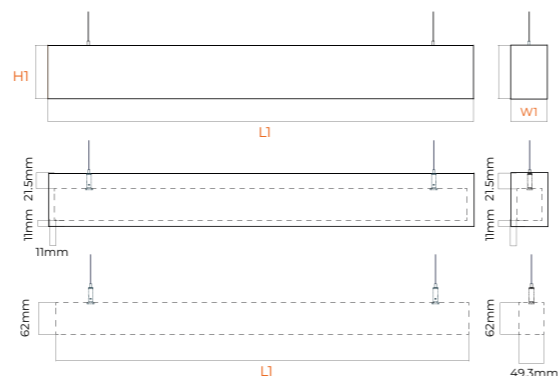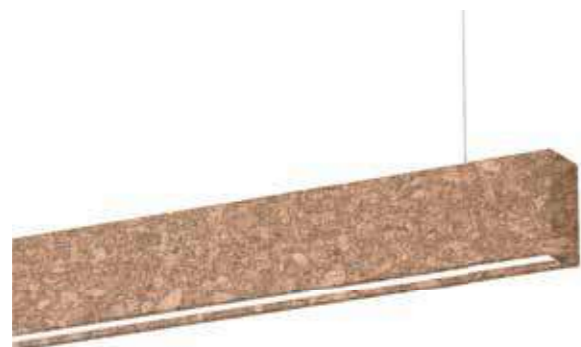

Temperaturas



Acabado



Corcho

Material cuerpo

Aluminio + Corcho

Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz


TRIDONIC TCI - L80B10 - Equipado con PCB

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional

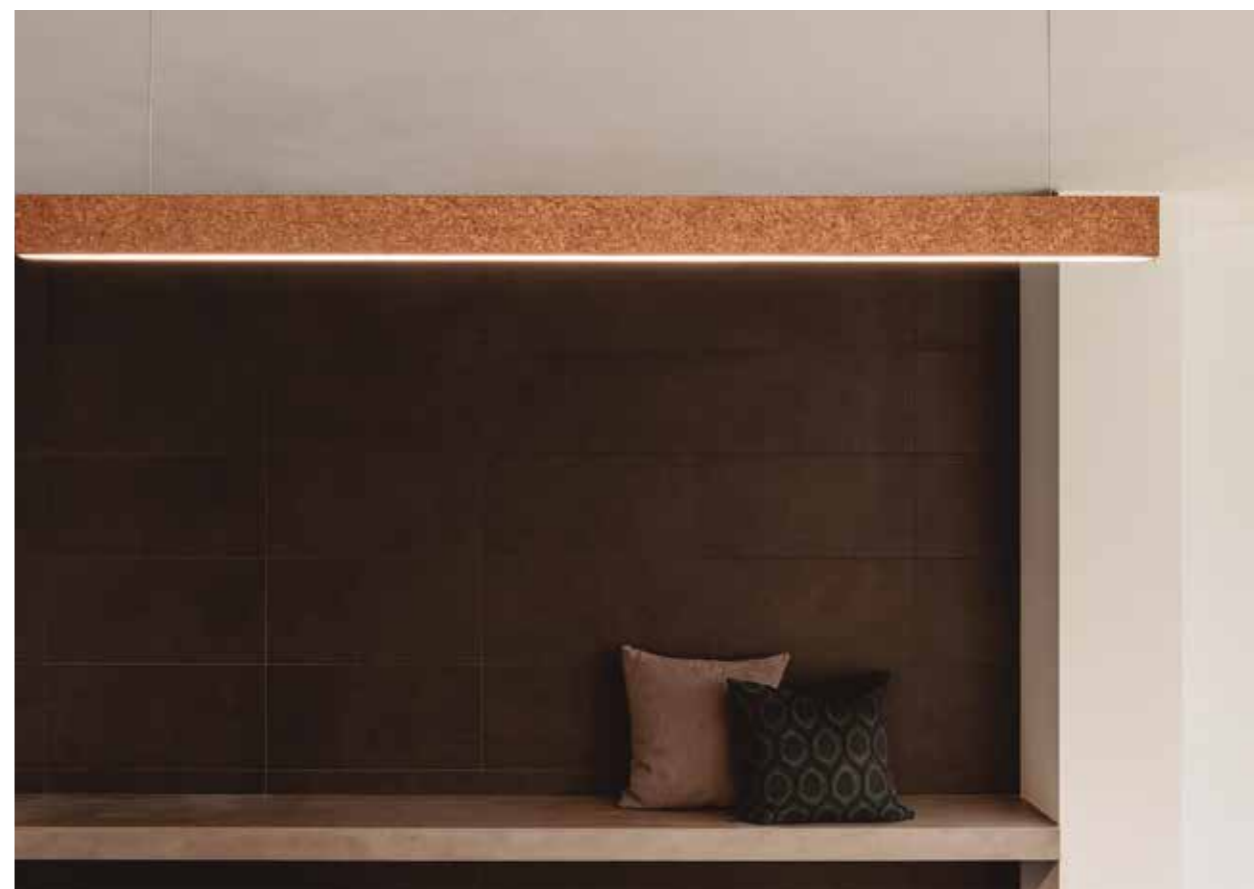

W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.
18	1850Lm	3000K	75x100x588	208429
18	1850Lm	4000K	75x100x588	208436
35	3700Lm	3000K	75x100x1148	208443
35	3700Lm	4000K	75x100x1148	208450
43	4620Lm	3000K	75x100x1428	208467
43	4620Lm	4000K	75x100x1428	208474
56	6010Lm	3000K	75x100x1848	208481
56	6010Lm	4000K	75x100x1848	208498

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco)
Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro)
Ref. 998726

PROFILED

Luz directa e indirecta



Temperaturas



Acabados



Material cuerpo



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	mm	○	●
16	1800Lm	3000K	45x95x300	994131	993660
16	1800Lm	4000K	45x95x300	994148	993677
32	3600Lm	3000K	45x95x570	994155	993684
32	3600Lm	4000K	45x95x570	994162	993691
64	7300Lm	3000K	45x95x1130	994179	993707
64	7300Lm	4000K	45x95x1130	994186	993714
80	9300Lm	3000K	45x95x1410	994193	993721
80	9300Lm	4000K	45x95x1410	994209	993738

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable transparente 3 hilos (Blanco)
Ref. 994124

Florón + cable transparente 3 hilos (Negro)
Ref. 993653

Suspensión + cable de acero 2m Profiled 45x95 (1ud)
Ref. 993462

Anclaje a pared Profiled 45x95 Blanco (1ud)
Ref. 994216

Anclaje a pared Profiled 45x95 Negro (1ud)
Ref. 993745



Florón + cable transparente - 5 hilos (Blanco)
Ref. 998641

Florón + cable transparente - 5 hilos (Negro)
Ref. 998658

Kit emergencia 1h 30% lúmenes
Ref. 991901

PROFILED

Empotrable



Temperaturas



Acabados



Material cuerpo



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	mm	○	●
8	1200Lm	3000K	70x60x300	994230	993769
8	1200Lm	4000K	70x60x300	994247	993776
8	1200Lm	5000K	70x60x300	994254	993783
16	1850Lm	3000K	70x60x570	994261	993790
16	1850Lm	4000K	70x60x570	994278	993806
16	1850Lm	5000K	70x60x570	994285	993813
32	3600Lm	3000K	70x60x1130	994292	993820
32	3600Lm	4000K	70x60x1130	994308	993837
32	3600Lm	5000K	70x60x1130	994315	993844
40	4600Lm	3000K	70x60x1410	994322	993851
40	4600Lm	4000K	70x60x1410	994339	993868
40	4600Lm	5000K	70x60x1410	994346	993875
48	5500Lm	3000K	70x60x1690	996388	996357
48	5500Lm	4000K	70x60x1690	994476	996364
48	5500Lm	5000K	70x60x1690	996401	996371

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



ACCESORIOS

Anclaje empotrar techo 70x60
Ref. 993493

Kit emergencia 1h 30% lúmenes
Ref. 991901

MINI PROFILED

Empotrable - Driver externo

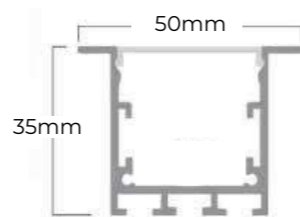

Temperaturas



Acabados



Material cuerpo



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	mm	○	●
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994360	993899
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994377	993905
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994384	993912
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994391	993929
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994407	993936
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994414	993943
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994421	993950
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994438	993967
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994445	993974

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



ACCESORIOS

Anclaje fijación techo 35x35
Ref. 993516

Kit emergencia 1h 30% lúmenes
Ref. 991901

MINI PROFILED

Driver externo



Temperaturas



Acabados



Material cuerpo



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

TRIDONIC TCI - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	mm	○	●
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994698	994827
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994704	994834
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994711	994841
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994728	994858
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994735	994865
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994742	994872
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994759	994889
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994766	994896
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994773	994902

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón XL + cable 2m (Blanco)

Ref. 996289

Florón XL + cable 2m (Negro)

Ref. 996272

Florón + cable transparente

3 hilos (Blanco)

Ref. 994124

Florón + cable transparente

3 hilos (Negro)

Ref. 993653

Suspensión + cable 2m acero

35x35 (1ud.)

Ref. 994674

Anclaje directo a techo 35x35 (1ud.)

Ref. 994681




Fijación trimless

Ref. 204322

Kit emergencia 1h 30% lúmenes

Ref. 991901


PROFILED TUBE 60H

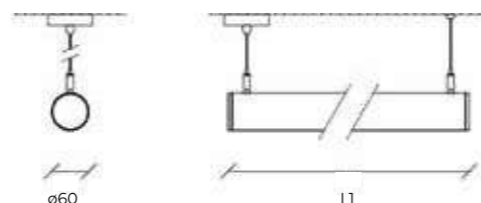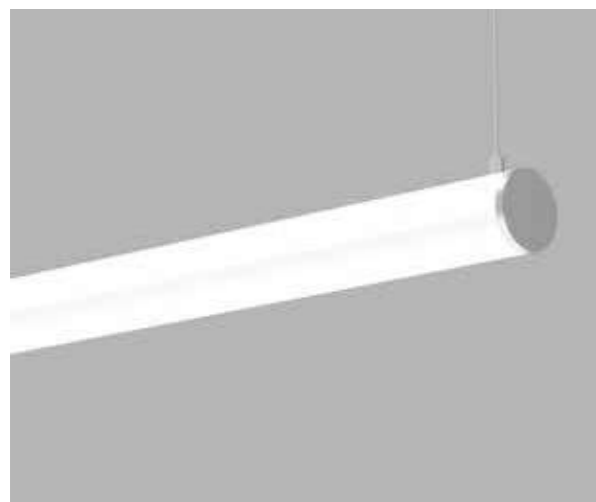

Temperaturas



Materiales



Regulación opcional



Fuente de luz

TRIDONIC TCI - OSRAM - L80B10

Vida útil LED

45.000h



W	Flux	K	L1	Ø	Ref.
16	2000Lm	3000K	570mm	60mm	201406
16	2000Lm	4000K	570mm	60mm	201413
32	3900Lm	3000K	1130mm	60mm	201420
32	3900Lm	4000K	1130mm	60mm	201437
40	4850Lm	3000K	1410mm	60mm	201444
40	4850Lm	4000K	1410mm	60mm	201451

ACCESORIOS

Florón + cable transparente
3 hilos (Blanco)
Ref. 994124

Florón XL + cable transparente
3 hilos (Blanco)
Ref. 996289

Suspensión + cable acero
Ref. 993417



Tapa metálica blanco
Ref. 202465

Tapa metálica negro
Ref. 211443

Tapa metálica gris
Ref. 211450

Anclaje directo a techo
Ref. 993424


PROFILED TUBE 60V

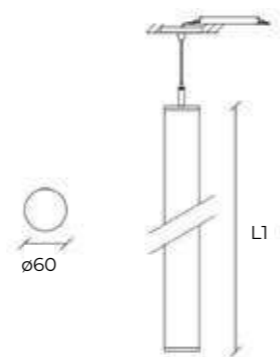

Temperaturas



Materiales



Regulación opcional



Fuente de luz

TRIDONIC TCI - OSRAM - L80B10

Vida útil LED

45.000h
⌚



W	Flux	K	L1	Ø	Ref.
18	1000Lm	3000K	470mm	60mm	201345
18	1000Lm	4000K	470mm	60mm	201352
38	2100Lm	3000K	970mm	60mm	201369
38	2100Lm	4000K	970mm	60mm	201376
62	3450Lm	3000K	1570mm	60mm	201383
62	3450Lm	4000K	1570mm	60mm	201390

ACCESORIOS

Kit suspensión 1.2m
Ref. 201468

Caja protección driver
Ref. 201475

PROFILED SLIM PRO

Luminaria circular






COLGANTE



SUPERFICIE




TRIMLESS



Temperaturas



Acabados



Material



Difusor

Opalizado

Fuente de luz

PCB by OSRAM / TRIDONIC - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	Ø mm	○	●
48	3695Lm	2700K	600	204063	204056
48	3695Lm	3000K	600	204087	204070
48	3695Lm	4000K	600	204100	204094
76	5850Lm	2700K	900	204124	204117
76	5850Lm	3000K	900	204148	204131
76	5850Lm	4000K	900	204162	204155
100	7700Lm	2700K	1200	204186	204179
100	7700Lm	3000K	1200	204209	204193
100	7700Lm	4000K	1200	204223	204216
120	9240Lm	2700K	1500	208931	208924
120	9240Lm	3000K	1500	208955	208948
120	9240Lm	4000K	1500	208979	208962
140	10780Lm	2700K	1800	208993	208986
140	10780Lm	3000K	1800	209013	209006
140	10780Lm	4000K	1800	209037	209020

ACCESORIOS

Florón + 4 cables suspensión (Blanco)

Ref. 209136

Florón + 4 cables suspensión (Negro)

Ref. 209983


Florón + 4 cables suspensión a medida (Blanco)

Ref. 209143

Florón + 4 cables suspensión a medida (Negro)

Ref. 209990


PROFILED CIRCULAR



COLGANTE



SUPERFICIE

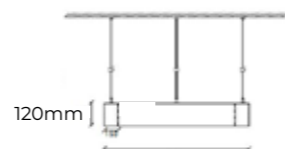

Temperaturas



Material

Aluminio



Difusor

Opalizado

Fuente de luz

PCB by OSRAM / TRIDONIC - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional

CASAMBI



W	Flux	K	H mm	Ø mm	Ref.
74	9300Lm	3000K	120	900	997040
74	9300Lm	4000K	120	900	997057
97	12400Lm	3000K	120	1200	997064
97	12400Lm	4000K	120	1200	997071

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + 4 cables suspensión (Blanco)

Ref. 997088

Florón + 4 cables suspensión a medida (Blanco)

Ref. 995848

LUNA


Luminaria circular



COLGANTE



SUPERFICIE

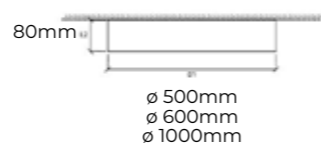

Temperaturas



Material

Aluminio



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

PCB by OSRAM / TRIDONIC - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional

CASAMBI



W	Flux	K	H mm	Ø mm	Ref.
40	3000Lm	3000K	80	500	995770
40	3000Lm	4000K	80	500	995787
72	5850Lm	3000K	80	600	995794
72	5850Lm	4000K	80	600	995800
100	14750Lm	3000K	80	1000	995817
100	14750Lm	4000K	80	1000	995824

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable suspensión | 2.5m (Blanco)



Ref. 995831

Florón + cable suspensión a medida (Blanco)

Ref. 999358

LUNA


Empotrable

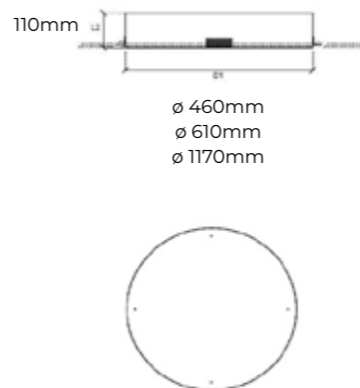

Temperaturas



Materiales



Difusor

Opal o microprismático

Fuente de luz

PCB / TRIDONIC - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación opcional




W	Flux	K	H mm	∅ mm	Ref.
37	2800Lm	3000K	110	460	999211
37	2800Lm	4000K	110	460	999228
60	6400Lm	3000K	110	610	999235
60	6400Lm	4000K	110	610	999242
134	15500Lm	3000K	110	1170	999259
134	15500Lm	4000K	110	1170	999266

Kit de fijación a techo incluido. Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



JUNO FLEX NANO

Proyector superficie

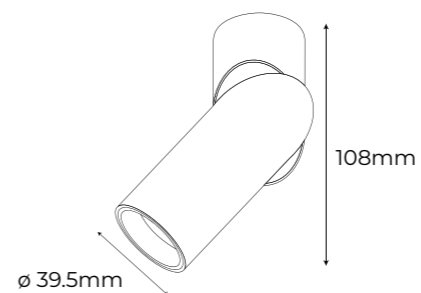

Acabados

Blanco
 Negro

Material

Aluminio
AL

Potencia máxima

60W
⚡

Portalámparas

Bombillas GU10 - 35mmø


209709

209693

JUNO FLEX

Proyector superficie



Acabados

○ Blanco ● Negro

Material



Aluminio
AL

Potencia máxima

60W
⚡

Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø

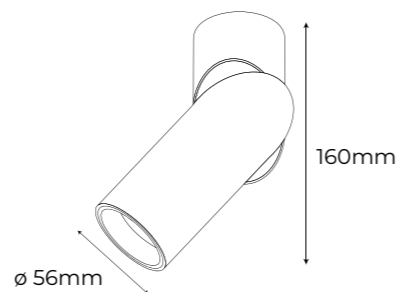

203288

203295

JUNO FLEX TRACK

Track system



Acabados

○ Blanco ● Negro

Material


Aluminio
AL

Potencia máxima

60W
⚡

Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø

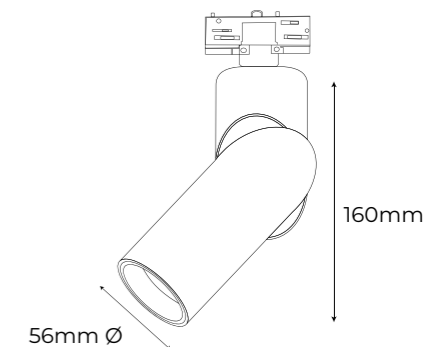

203301



203318

JUNO

Proyector superficie / colgante



Óptica de 20° bajo pedido

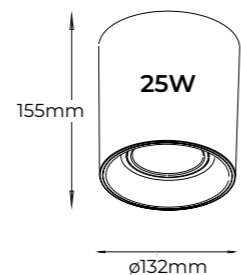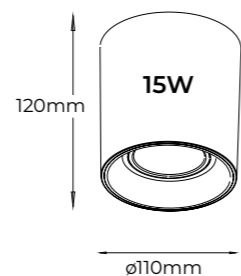

Temperaturas



Acabados



Material



Fuente de luz

CITIZEN - L80B10

Vida útil LED

35.000h



Regulación opcional



W	Flux	K	○	●
15	1425Lm	2700K	203097	209266
15	1425Lm	3000K	997514	997576
15	1425Lm	4000K	997545	997606
25	2400Lm	2700K	209617	-
25	2400Lm	3000K	997521	997583
25	2400Lm	4000K	997552	997613

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m (Blanco)


Ref. 977675

Kit suspensión 2.5m (Negro)

Ref. 997682

JUNO GU10

Proyector superficie



Acabados

○ Blanco ● Negro

Material

Aluminio




Potencia máxima

50W



Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø

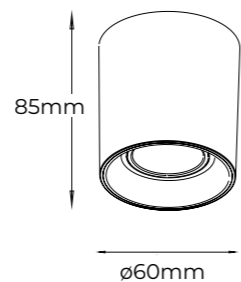

997484

997491

JUNO GU10 Basic

Proyector superficie



Acabados

○ Blanco ● Negro

Material

Termoplástico


Potencia máxima

50W



Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø

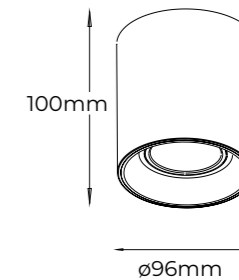


994551

994797

RIGEL GU10

Colgante

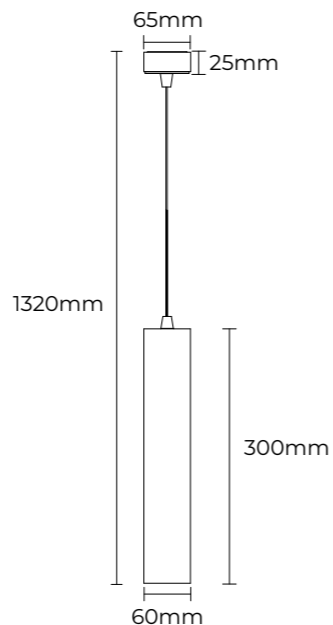

Acabados

○ Blanco ● Negro

Material

Aluminio
AL

Potencia máxima

50W
⚡

Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø
🔌




ACCESORIOS

Adaptador electromecánico a carril | 6A - 10Kg - Blanco
Ref. 998689

Adaptador electromecánico a carril | 6A - 10Kg - Negro
Ref. 998696

RIGEL MINI

Colgante

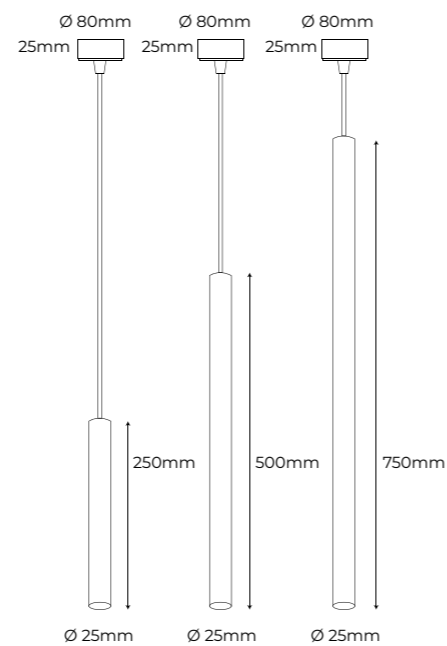

Temperatura



Otras temperaturas de color disponibles

Potencia - Lúmenes

5W - 500Lm

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Cobre
- Dorado

Material

Aluminio



Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h





Regulación

No regulable



	250mm	500mm	750mm
<input type="radio"/> Blanco	204827	204872	204926
<input checked="" type="radio"/> Negro	204810	204865	204919
<input type="radio"/> Gris	204834	204889	204933
<input type="radio"/> Cobre	204841	204896	204940
<input type="radio"/> Dorado	204858	204902	204957

MINI SPOT

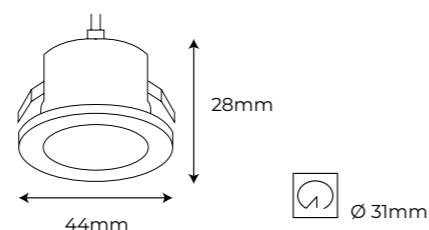

Temperaturas



Acabado



Material

Termoplástico

Fuente de luz

LED - L70B20

Vida útil LED

20.000h

Regulación

No regulable



W	Flux	K	A°	Ref.
3	240Lm	2700K	38°	996227
3	240Lm	3000K	38°	996234
3	240Lm	4000K	38°	996241

ACCESORIOS

Aro decorativo Mini-Spot (Negro)
Ref. 997163



Aro decorativo Mini-Spot (Plata)
Ref. 997170





Aro decorativo Mini-Spot (Oro)
Ref. 209624



NANO SPOT

Empotrable

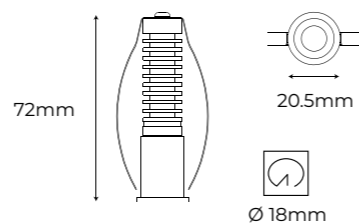

Temperaturas



Acabado



Material




Fuente de luz

SAMSUNG LED - L70B50

Vida útil LED

30.000h

Regulación



W	Flux	K	A°	Ref.
2	180Lm	2700K	36°	204452
2	180Lm	3000K	36°	204469




ACCESORIO

Aro empotrable Nano (Negro)

Ref. 204490

NANO PROJECT

Empotrable

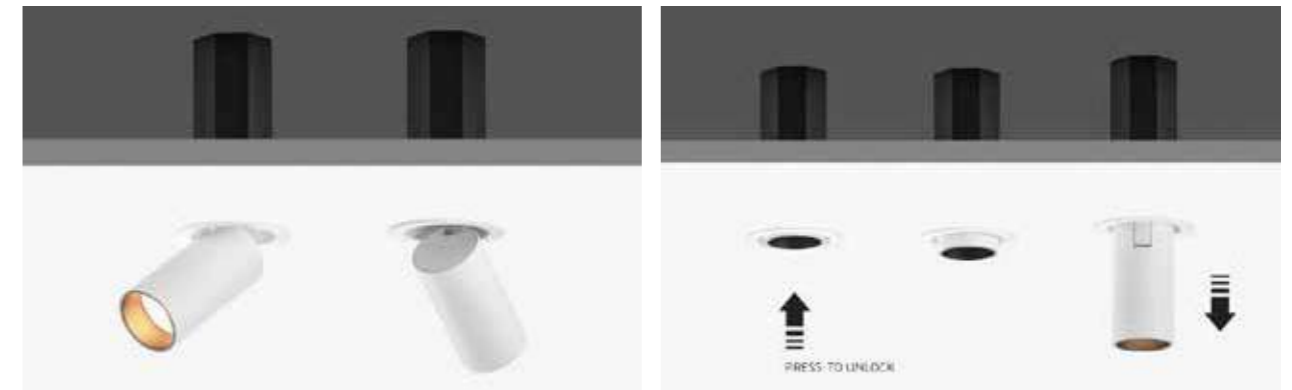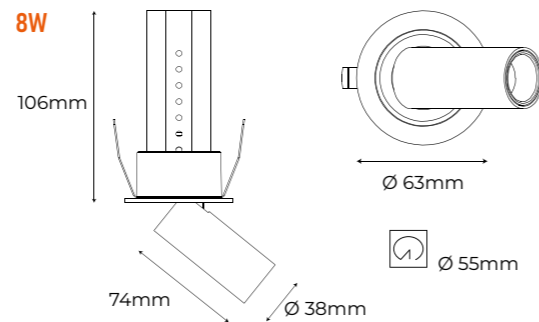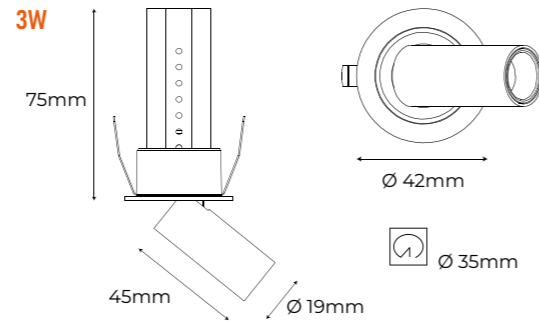

Temperaturas



Acabados



Material



Fuente de luz

SAMSUNG LED - L70B50

Vida útil LED

30.000h

Regulación opcional




W	Flux	K	A°	○	●
3	180Lm	2700K	15°	204377	209747
3	180Lm	2700K	25°	204384	209754
3	180Lm	2700K	36°	204391	209761
3	180Lm	2700K	60°	204407	209778
3	180Lm	3000K	15°	204414	209785
3	180Lm	3000K	25°	204421	209792
3	180Lm	3000K	36°	204438	209808
3	180Lm	3000K	60°	204445	209815
8	480Lm	2700K	15°	209822	209907
8	480Lm	2700K	25°	209839	209914
8	480Lm	2700K	36°	209846	209921
8	480Lm	2700K	60°	209853	209938
8	480Lm	3000K	15°	209860	209945
8	480Lm	3000K	25°	209877	209952
8	480Lm	3000K	36°	209884	209969
8	480Lm	3000K	60°	209891	209976

KUBIX NEW
Downlight




Temperatura	3000K
Acabado	Negro
Material	Aluminio AL
Fuente de luz	COB LED - L80B10
Vida útil LED	50.000h
Regulación opcional	DALI


KUBIX
4-LED

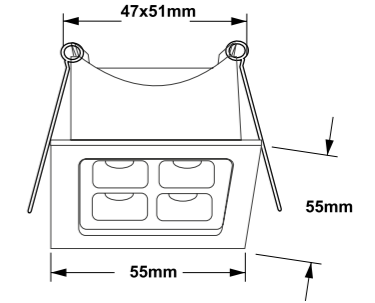

KUBIX LINE
5-LED

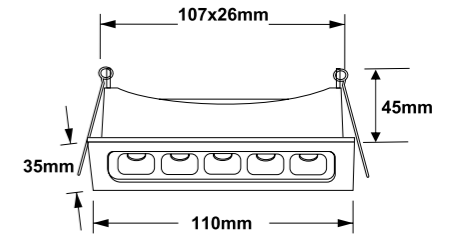

KUBIX BIG
9-LED

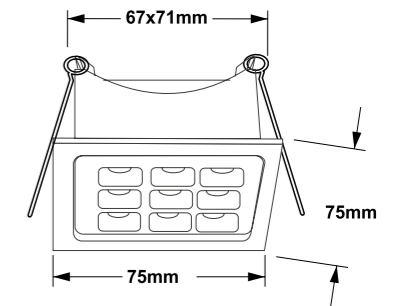

	n° LED	W	Flux	K	A°	Ref.
Kubix	4	7	560Lm	3000K	35°	210200
Kubix Line	5	8	680Lm	3000K	35°	210194
Kubix Big	9	14	1195Lm	3000K	35°	210217

NAOS CCT

Empotrable



MINI



BIG

Temperaturas (CCT)



Acabado



Material



Fuente de luz

LED COB - L70B50

Vida útil LED


30.000h

Regulación opcional




MINI

W	Flux	K	A°	Ref.
5	400Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999853

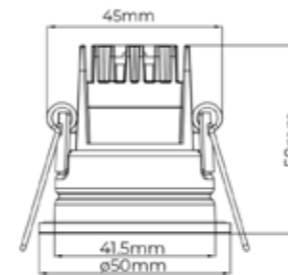

BIG

W	Flux	K	A°	Ref.
10	800Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999860

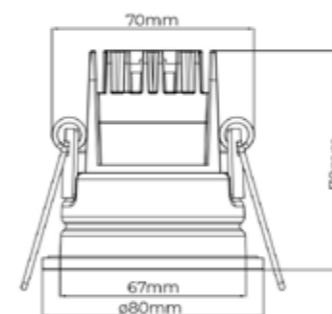

ACCESORIOS MINI

Aro decorativo blanco + dorado
Ref. 999907



Aro decorativo negro
Ref. 999891



ACCESORIOS BIG

Aro decorativo blanco + dorado
Ref. 999884




Aro decorativo negro
Ref. 999877




VEGA PRO CCT

Módulo LED SMD

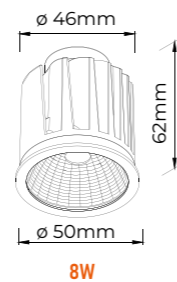

8W

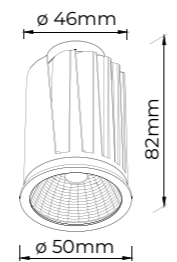

12W

Fuente de luz

LED COB - L80B10

Temperaturas (CCT)



Vida útil LED

50.000h



Material


Aluminio



Regulación

No regulable

W	Flux	K	A°	Ref.
8	765Lm	2700K-3000K-4000K	38°	203202
12	1020Lm	2700K-3000K-4000K	38°	203219

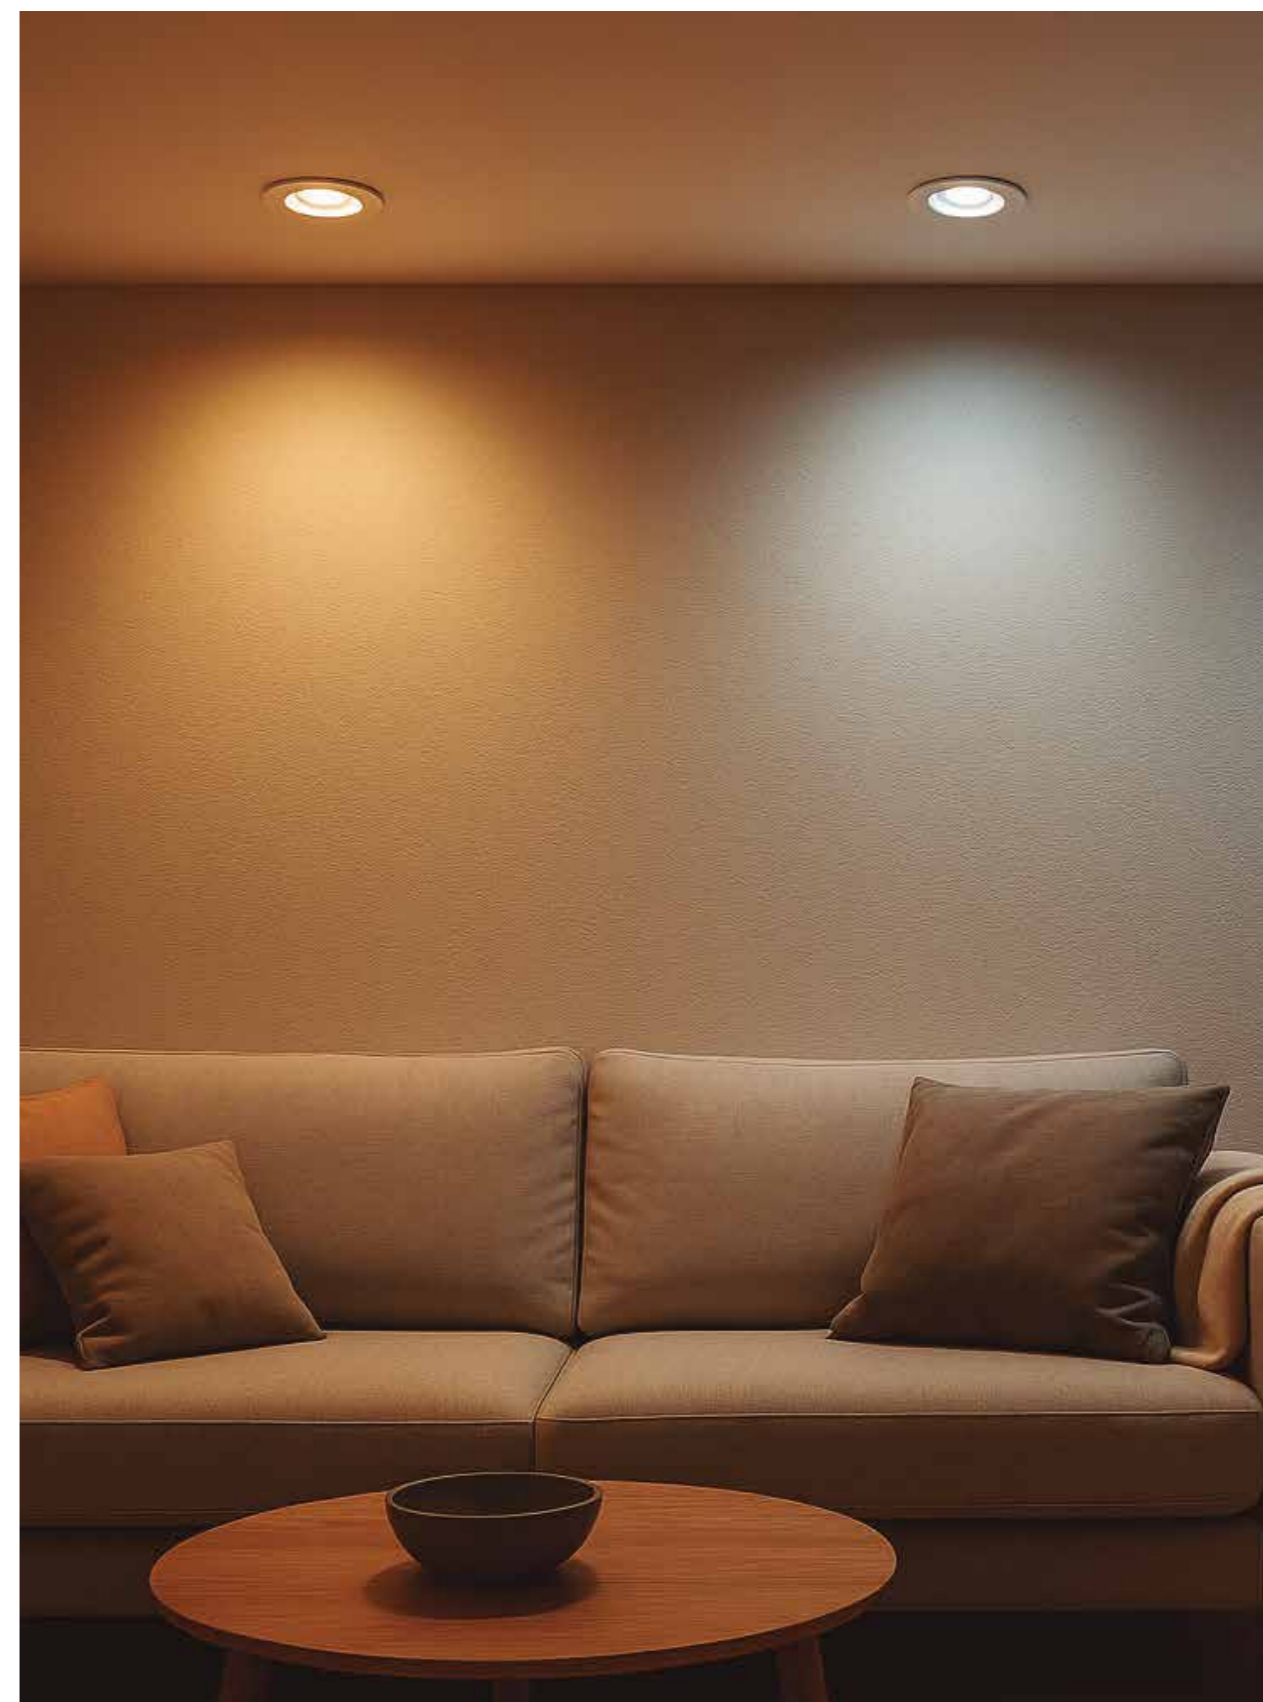

VEGA

Módulo LED SMD



Temperaturas



Acabado




Material



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED




Regulación

Regulable

W	Flux	K	A°	Ref.
8	600Lm	2700K	38°	997934
8	660Lm	4000K	38°	989618

VEGA SLIM

Módulo LED SMD

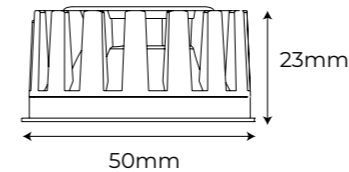

Temperaturas



Acabado



Material

Cerámica

Fuente de luz

SMD LED - L70B10

Vida útil LED



Regulación

Regulable


W	Flux	K	A°	Ref.
7	500Lm	2700K	38°	996197
7	500Lm	3000K	38°	996203
7	500Lm	4000K	38°	996210

ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro antideslumbrante | Blanco

Material Aluminio 206982

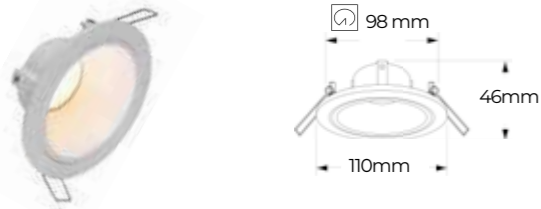

Aro antideslumbrante | Negro

Material Aluminio 206999



Aro orientable redondo | Blanco

Material Aluminio 989649



Aro orientable cuadrado | Blanco

Material Aluminio 989656



Aro redondo antideslumbrante basculante | Negro

Material Aluminio 201185



Aro redondo antideslumbrante basculante | Blanco

Material Aluminio 201178



ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro redondo antideslumbrante | Negro

Material Termoplástico 994520



Aro redondo antideslumbrante asimétrico | Negro

Material Termoplástico 994544



Aro redondo antideslumbrante | Blanco

Material Termoplástico 992564



Aro redondo antideslumbrante asimétrico | Blanco

Material Termoplástico 994537



Aro cuadrado antideslumbrante | Blanco

Material Termoplástico 994513



Aro cuadrado antideslumbrante asimétrico | Blanco

Material Termoplástico 994506



IP65
MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA

Aro fijo empotrable circular IP65



Material Aluminio

- Blanco - 998924
- Negro - 998931




TRIMLESS
MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA

Aro fijo



Material Aluminio

- Blanco - 203547
- Negro - 203554

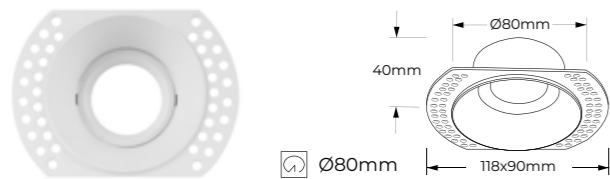


MINI
35mmφ - ACCESORIOS DICROICA

Aro fijo empotrable circular



Material Aluminio

- Blanco - 207750
- Negro - 207804

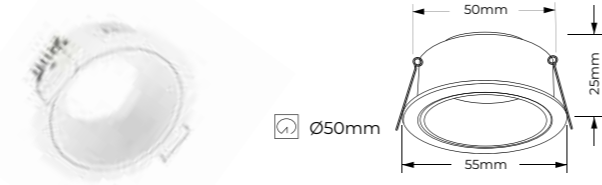


MINI TRIMLESS
35mmφ - ACCESORIOS DICROICA

Aro fijo



Material Aluminio

- Blanco - 207811
- Negro - 207828

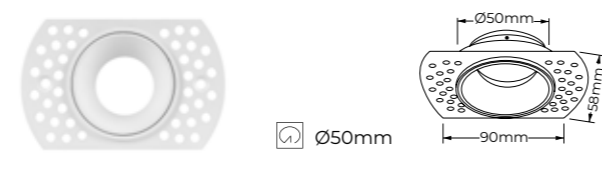


MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA

Aro fijo empotrable circular



Material Aluminio

- Blanco - 901368

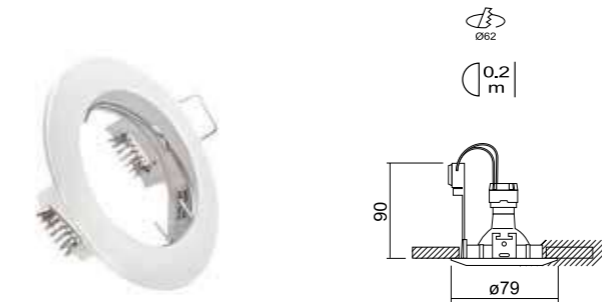


Aro fijo empotrable cuadrado



Material Aluminio

- Blanco - 901405

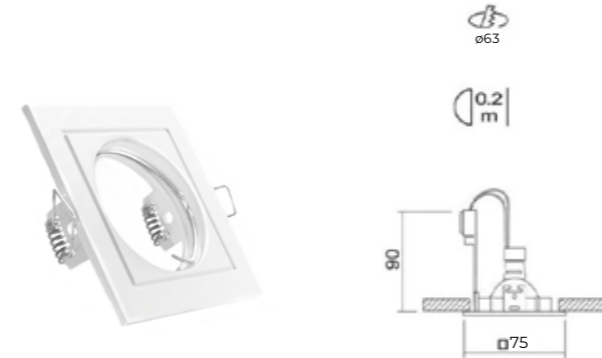


Aro orientable empotrable circular




Material Aluminio

- Blanco - 901382

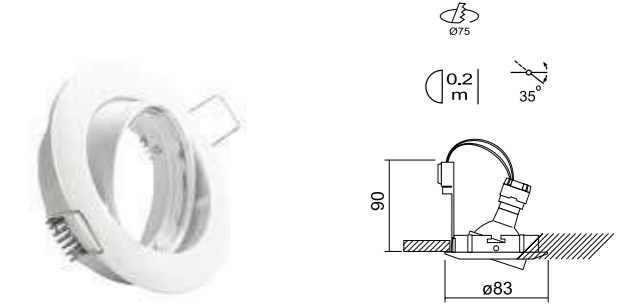


Aro orientable empotrable cuadrado



Material Aluminio


- Blanco - 901429

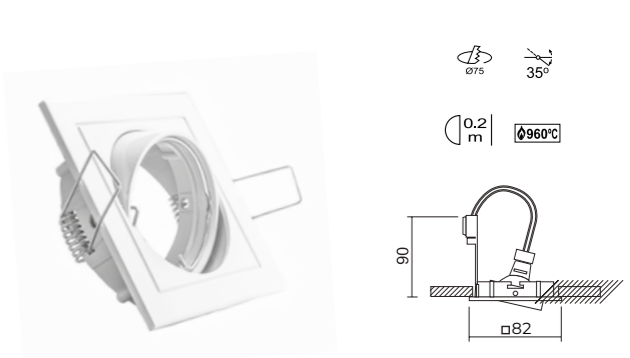


20W - 40W

ORION


Foco basculante



20W



40W




Temperaturas



Acabados



Materiales



Fuente de luz

CITIZEN COB LED - L80B10

Vida útil LED

30.000h





Regulación opcional



W	Flux	K	○	●
20	1600Lm	3000K	988154	999525
20	1800Lm	4000K	988161	999532
40	3200Lm	3000K	988192	999549
40	3400Lm	4000K	988208	999556

SYRIUS CCT

Foco basculante

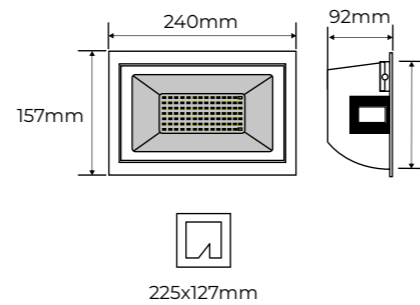

Temperaturas (CCT)



Acabado




Material



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED





Regulación opcional



W	Flux	K	Ref.
40	3500Lm	3000K - 4000K - 6000K	203370

DRACO CARDAN


Basculante giratorio

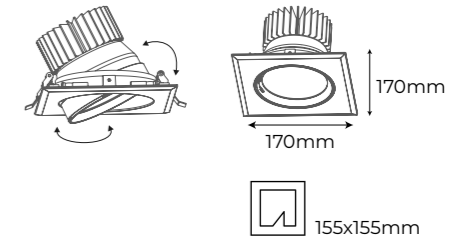

Fuente de luz

EPISTAR COB LED

Vida útil LED



Regulación opcional




Temperaturas



Acabados



Materiales



ACCESORIO



Reflector ángulo 24°
Ref. 989069



W	Flux	K	○	●
20	1900Lm	3000K	988734	988741
20	2100Lm	4000K	988710	988727

STEPLIGHT MINI

Rectangular

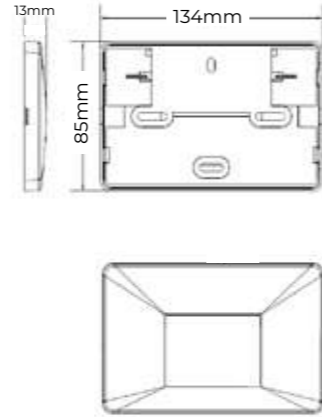

Temperatura



Fuente de luz

SMD LED

Acabados



Vida útil LED

25.000h

Material

Policarbonato




Regulación

No regulable

W	Flux	K		
3	150Lm	3000K	201574	201581

STEPLIGHT MINI

Redondo

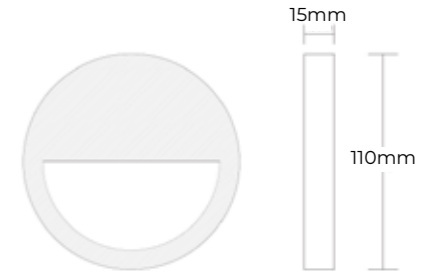


Temperatura



Fuente de luz

SMD LED

Acabados



Vida útil LED

25.000h

Material

Policarbonato





Regulación

No regulable

W	Flux	K		
3	200Lm	3000K	201550	201567



QATAR NEW
 Aplique pared

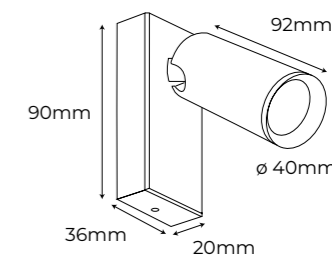

Material

Aluminio



Portalámparas

Bombillas GU10 - 35mmø



Potencia máxima

7W



Color

Ref.

○	Blanco	210170
●	Negro	210163

DUBAI

Aplique pared



UNIDIRECCIONAL

Material

Aluminio



Potencia máxima

60W



Portalámparas


Bombillas GU10 - 50mmø



Color	Ref.
○	Blanco 204674
●	Negro 204667
●	Plata 204681
●	Cobre 204698
●	Dorado 204704

DUBAI IP65

Aplique pared

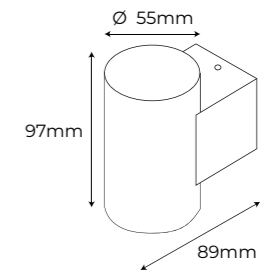

BIDIRECCIONAL

Material

Aluminio



Potencia máxima

60W



Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø





Color	Ref.
○	Blanco 209662
●	Negro 209655



CAIRO

Aplique pared

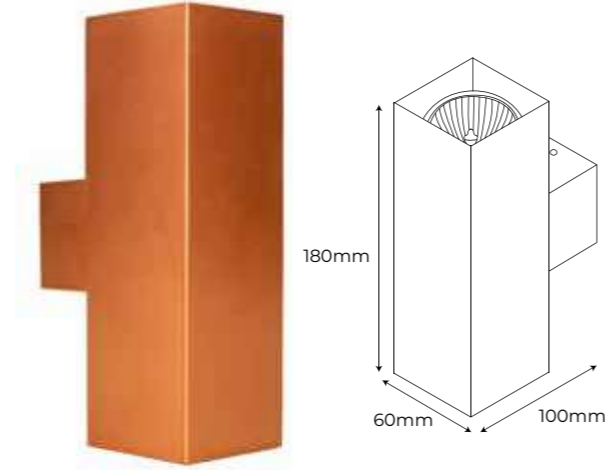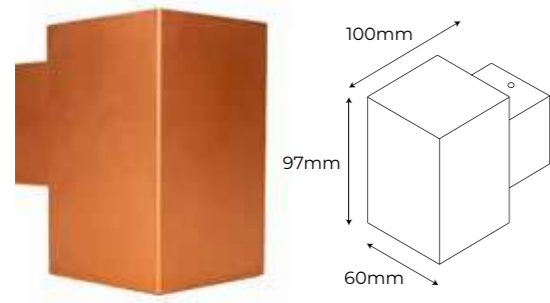

UNIDIRECCIONAL

Material

Aluminio



Potencia máxima

60W



Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø



Color	Ref.
○ Blanco	204520
● Negro	204513
● Plata	204537
● Cobre	204544
● Dorado	204551

BIDIRECCIONAL

Material

Aluminio



Potencia máxima

60W



Portalámparas


Bombillas GU10 - 50mmø



Color	Ref.
○ Blanco	204575
● Negro	204568
● Plata	204582
● Cobre	204599
● Dorado	204605

KUWAIT

Aplique pared

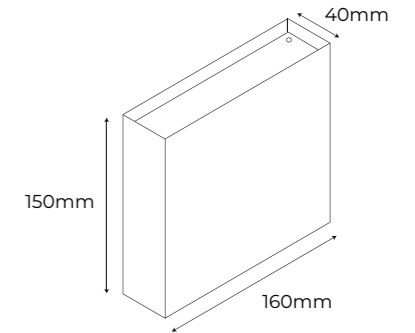

Temperatura



Otras temperaturas de color disponibles

Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Material

Aluminio



Vida útil LED

35.000h



Potencia - Lúmenes


3W - 230Lm



Regulación

⚡ No regulable


Acabados

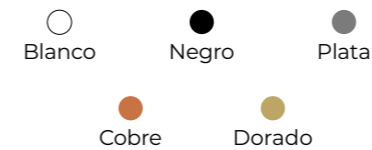

Color	Ref.
○ Blanco	204629
● Negro	204612
● Plata	204636
● Cobre	204643
● Dorado	204650

LUMINA MINI

Aplique pared



Temperatura



Fuente de luz

LEDSTAR - L80B10

Material

Aluminio
AL

Vida útil LED

50.000h
⌚

Potencia - Lúmenes

1W - 230Lm
⚡

Regulación

⚡ No regulable


Acabados



Color	Ref.
○	Blanco 205022
●	Negro 205015
●	Plata 205039
●	Cobre 205046
●	Dorado 205053

LUMINA

Aplique pared

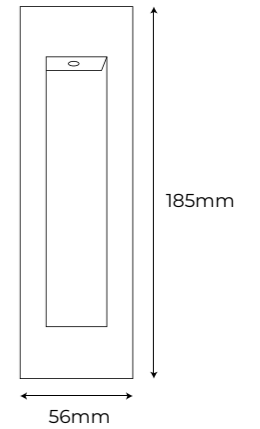

Temperatura



Fuente de luz

LEDSTAR - L80B10

Material

Aluminio
AL

Vida útil LED

50.000h
⌚


Potencia - Lúmenes

1W - 230Lm
⚡

Regulación

⚡ No regulable


Acabados

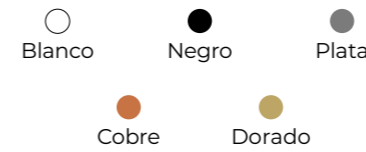

Color	Ref.
○	Blanco 204971
●	Negro 204964
●	Plata 204988
●	Cobre 204995
●	Dorado 205008

LIGHTBOX

Aplique pared

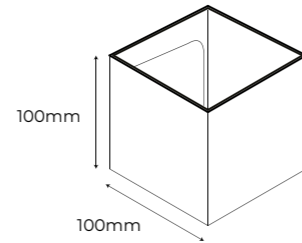

Temperatura



Material

Aluminio



Acabados

Blanco

Negro

Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h




Regulación

No regulable

W	Flux	K	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 x3W	150Lm	3000K	204339	204346

LIGHTROUND

Aplique pared

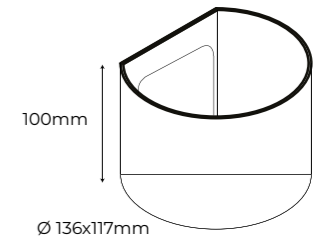

Temperatura



Material

Aluminio



Acabados

Blanco

Negro

Fuente de luz

COB LED - L80B10

Vida útil LED

50.000h



Regulación

No regulable

W	Flux	K	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 x3W	150Lm	3000K	204353	204360

NEONFLEX 360 NEW

Tira lineal LED 24V



Temperaturas



Regulación

Según driver

Díámetro | Corte

Ø 25mm | Corte libre

Vida útil LED


50.000h



Fuente de luz

SMD LED - 2835 (160LED/m)

W/m	Lm/m	K	V	Ref.
15	975	2700	24V	210019
15	1050	3000	24V	210026

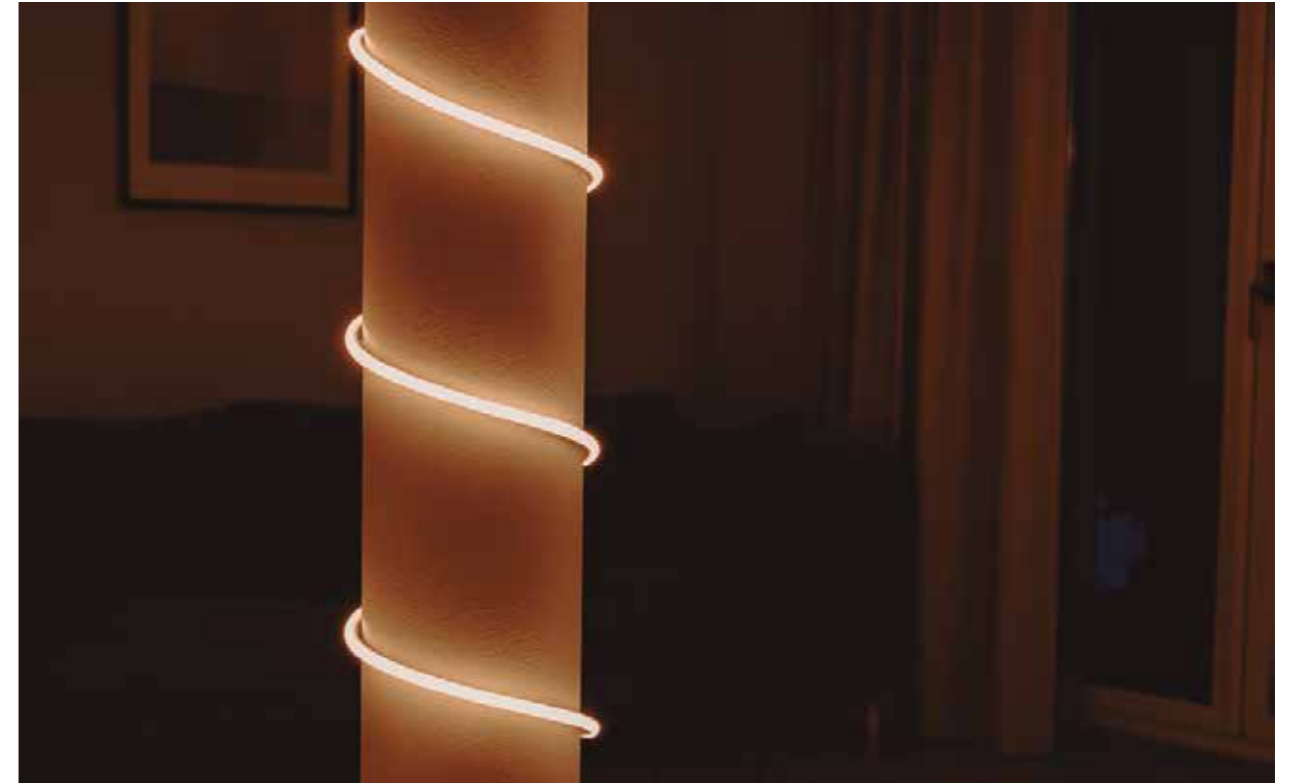

ACCESORIOS

Grapa Ø25mm (1ud)
Ref. 210262



Aro PVC (1ud)
Ref. 210286



Kit suspensión (1,5m cable)
Ref. 210279



Suspension directa a techo (2uds)
Ref. 210293



Kit tapón entrada directa + final
Ref. 211252



Kit suspensión cable vertical (1,5m cable)
Ref. 210309



SMD 120/240 IP20

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

50mm / 33mm

Regulación

No regulable


Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 120 LED/m	12	1020	2700	24V	202588
SMD 120 LED/m	12	1020	3000	24V	202595
SMD 120 LED/m	12	1092	4000	24V	202601
SMD 240 LED/m	25	2640	2700	24V	202618
SMD 240 LED/m	25	2750	3000	24V	202625
SMD 240 LED/m	25	3130	4000	24V	202632

SMD 120/240 IP67

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

12mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

50mm / 33mm

Regulación

Según driver

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 120 LED/m	9,6	1008	2700	24V	998511
SMD 120 LED/m	9,6	1008	3000	24V	998528
SMD 120 LED/m	9,6	1058	4000	24V	998535
SMD 240 LED/m	15	1800	2700	24V	998542
SMD 240 LED/m	15	1800	3000	24V	998559
SMD 240 LED/m	15	1900	4000	24V	998566

COB IP65

Tira LED - 220V



Temperaturas



Fuente de luz

COB LED

Ancho / Alto

15mm / 7,5mm - Por metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

100mm

Regulación

No regulable

W/m	Lm/m	K	V	Ref.
14	868Lm	2700K	220V	203677
14	896Lm	3000K	220V	203684

ACCESORIOS

Tapa final con enchufe
Ref. 204292

Clips y tornillos
Ref. 204315

Tapa final
Ref. 204308

COB IP20

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

COB LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

50mm


Regulación

Según driver

W/m	Lm/m	K	V	Ref.
15	1330Lm	2700K	24V	202489
15	1380Lm	3000K	24V	202496
15	1530Lm	4000K	24V	202649
25	2120Lm	2700K	24V	202502
25	2340Lm	3000K	24V	202519
25	2450Lm	4000K	24V	202656

SMD 240 IP20

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

33mm

Regulación

Según driver

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 240 LED/m	19,2	2074	2700	24V	206487
SMD 240 LED/m	19,2	2112	3000	24V	206494
SMD 240 LED/m	19,2	2227	4000	24V	206500
SMD 240 LED/m	23	2990	2700	24V	206401
SMD 240 LED/m	23	3105	3000	24V	206418
SMD 240 LED/m	23	3220	4000	24V	206425

SMD 128 IP20

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

62mm


Regulación

Según driver

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 128 LED/m	16,8	1814	2700	24V	206609
SMD 128 LED/m	16,8	1848	3000	24V	206616
SMD 128 LED/m	16,8	1949	4000	24V	206623

SMD 128 IP20/IP54

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

8mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

62mm

Regulación

Según driver


Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
IP20 SMD 128 LED/m	9,6	988	2300	24V	206678
IP20 SMD 128 LED/m	9,6	1037	2700	24V	206685
IP20 SMD 128 LED/m	9,6	1056	3000	24V	206692
IP20 SMD 128 LED/m	9,6	1114	4000	24V	206708
IP54 SMD 128 LED/m	9,6	1037	2700	24V	206739
IP54 SMD 128 LED/m	9,6	1056	3000	24V	206746
IP54 SMD 128 LED/m	9,6	1114	4000	24V	206753

SMD 180 IP67

Tira LED - 24V



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

33mm

Regulación


Según driver

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 180 LED/m	14,4	1267	2700	24V	206760
SMD 180 LED/m	14,4	1267	3000	24V	206777
SMD 180 LED/m	14,4	1354	4000	24V	206784

NEW

RGB DIGITAL SPI 60

IP20/IP67 Tira LED - 12V

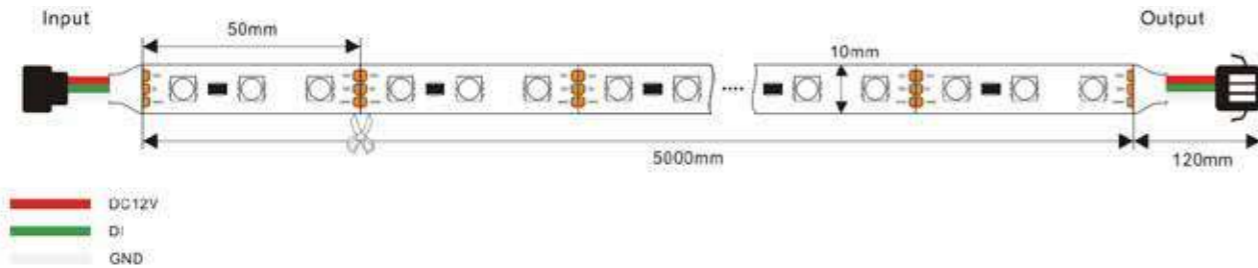

Nº Pixel

10 pixel / metro

Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 / 10 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

100mm

Control


SPI UCS 1903
(Otras IC consultar)

Tipo LED	W/m	K	V	Ref.
IP20 SMD 60 LED/m	13	RGB	12V	211528
IP67 SMD 60 LED/m	13	RGB	12V	211535

NEW

RGB DIGITAL SPI 72

IP20/IP67 Tira LED - 24V

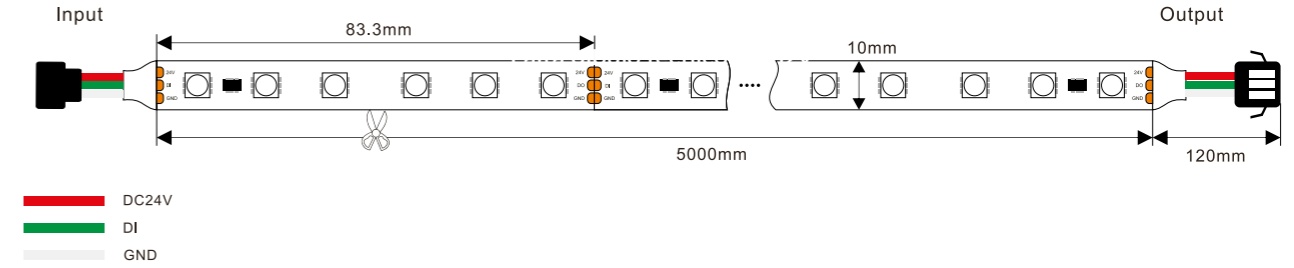

Nº Pixel

12 pixel / metro

Fuente de luz

SMD LED

Ancho

10mm - Rollos de 5 / 10 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

83.3mm

Control


SPI UCS 1903
(Otras IC consultar)

Tipo LED	W/m	K	V	Ref.
IP20 SMD 72 LED/m	15	RGB	24V	211542
IP67 SMD 72 LED/m	15	RGB	24V	211559

NEW

RGB+W DIGITAL SPI 60

IP20/IP67 Tira LED - 24V

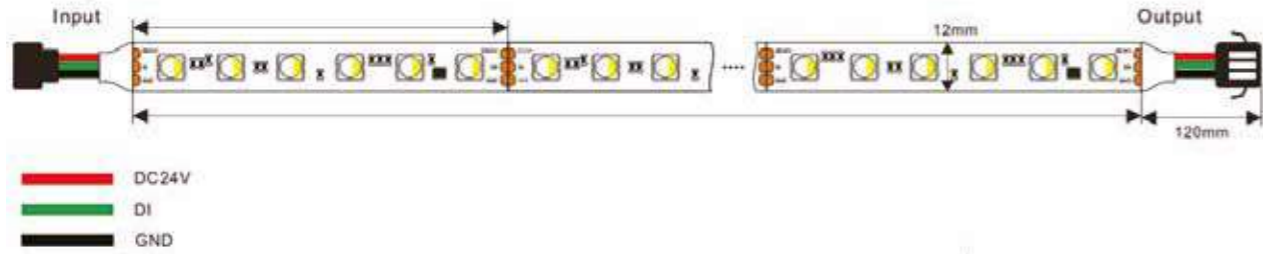

Nº Pixel

10 pixel / metro

Fuente de luz

SMD LED

Ancho

12mm - Rollos de 5 / 10 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

100mm

Control


SPI UCS 2904
(Otras IC consultar)

Tipo LED	W/m	K	V	Ref.
IP20 SMD 60 LED/m	16	RGB + 2700	24V	211481
IP67 SMD 60 LED/m	16	RGB + 2700	24V	211498

NEW

RGB+W DIGITAL SPI 72

IP20/IP67 Tira LED - 24V

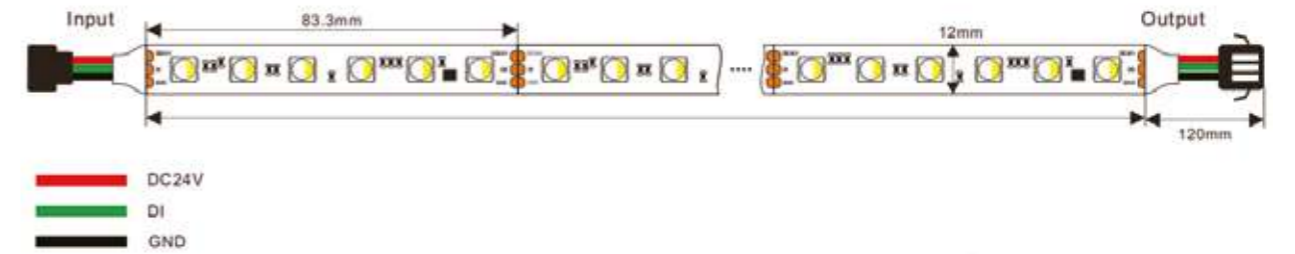

Nº Pixel

12 pixel / metro

Fuente de luz

SMD LED

Ancho

12mm - Rollos de 5 metros

Vida útil LED

50.000h



Corte

83.3mm


Control

SPI UCS 2904
(Otras IC consultar)

Tipo LED	W/m	K	V	Ref.
IP20 SMD 72 LED/m	22	RGB + 2700	24V	211504
IP67 SMD 72 LED/m	22	RGB + 2700	24V	211511

RGB + W 96 IP20

Tira LED - 24V



Temperaturas



Ancho

12mm - Rollos de 5 metros

Corte

65mm

Fuente de luz

SMD LED

Vida útil LED

50.000h



Regulación

Según driver

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	Ref.
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 2700K	206821
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 3000K	206838
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 4000K	206845

RGB + W 120 IP20 / IP65

Tira LED - 24V



Fuente de luz

SMD LED

Vida útil LED

50.000h



Regulación

Según driver

Ancho

12mm - Rollos de 5 metros

Corte

50mm

Tipo LED	W/m	Ref.
IP20 SMD 120 LED/m	14,4	998603
IP65 SMD 120 LED/m	14,4	998610

DRIVERS LED

IP
20

W	V	Ref.
30	24V	997842
60	24V	999808
120	24V	997866
180	24V	997873

IP
67

W	V	Ref.
20	24V	998399
35	24V	998405
150	24V	998412



REGULADORES

Regulador DL-DP mini

Ref. 998122

Regulador 24V DL-DP

Ref. 998382

Controlador + mando tira 12-24V 6AxCanal

Ref. 202540



REGULADORES RGB

Controlador + mando tira RGB mini | 12-24V 5AxCanal

Ref. 202557

Controlador + mando tira RGB mini | 24V 3Ax5 | 36W - 72W


Ref. 203127

Controlador + mando tira RGB | 24V 6AxCanal

Ref. 202564



Controlador + mando tira RGB+W | 24V 6AxCanal

Ref. 202571

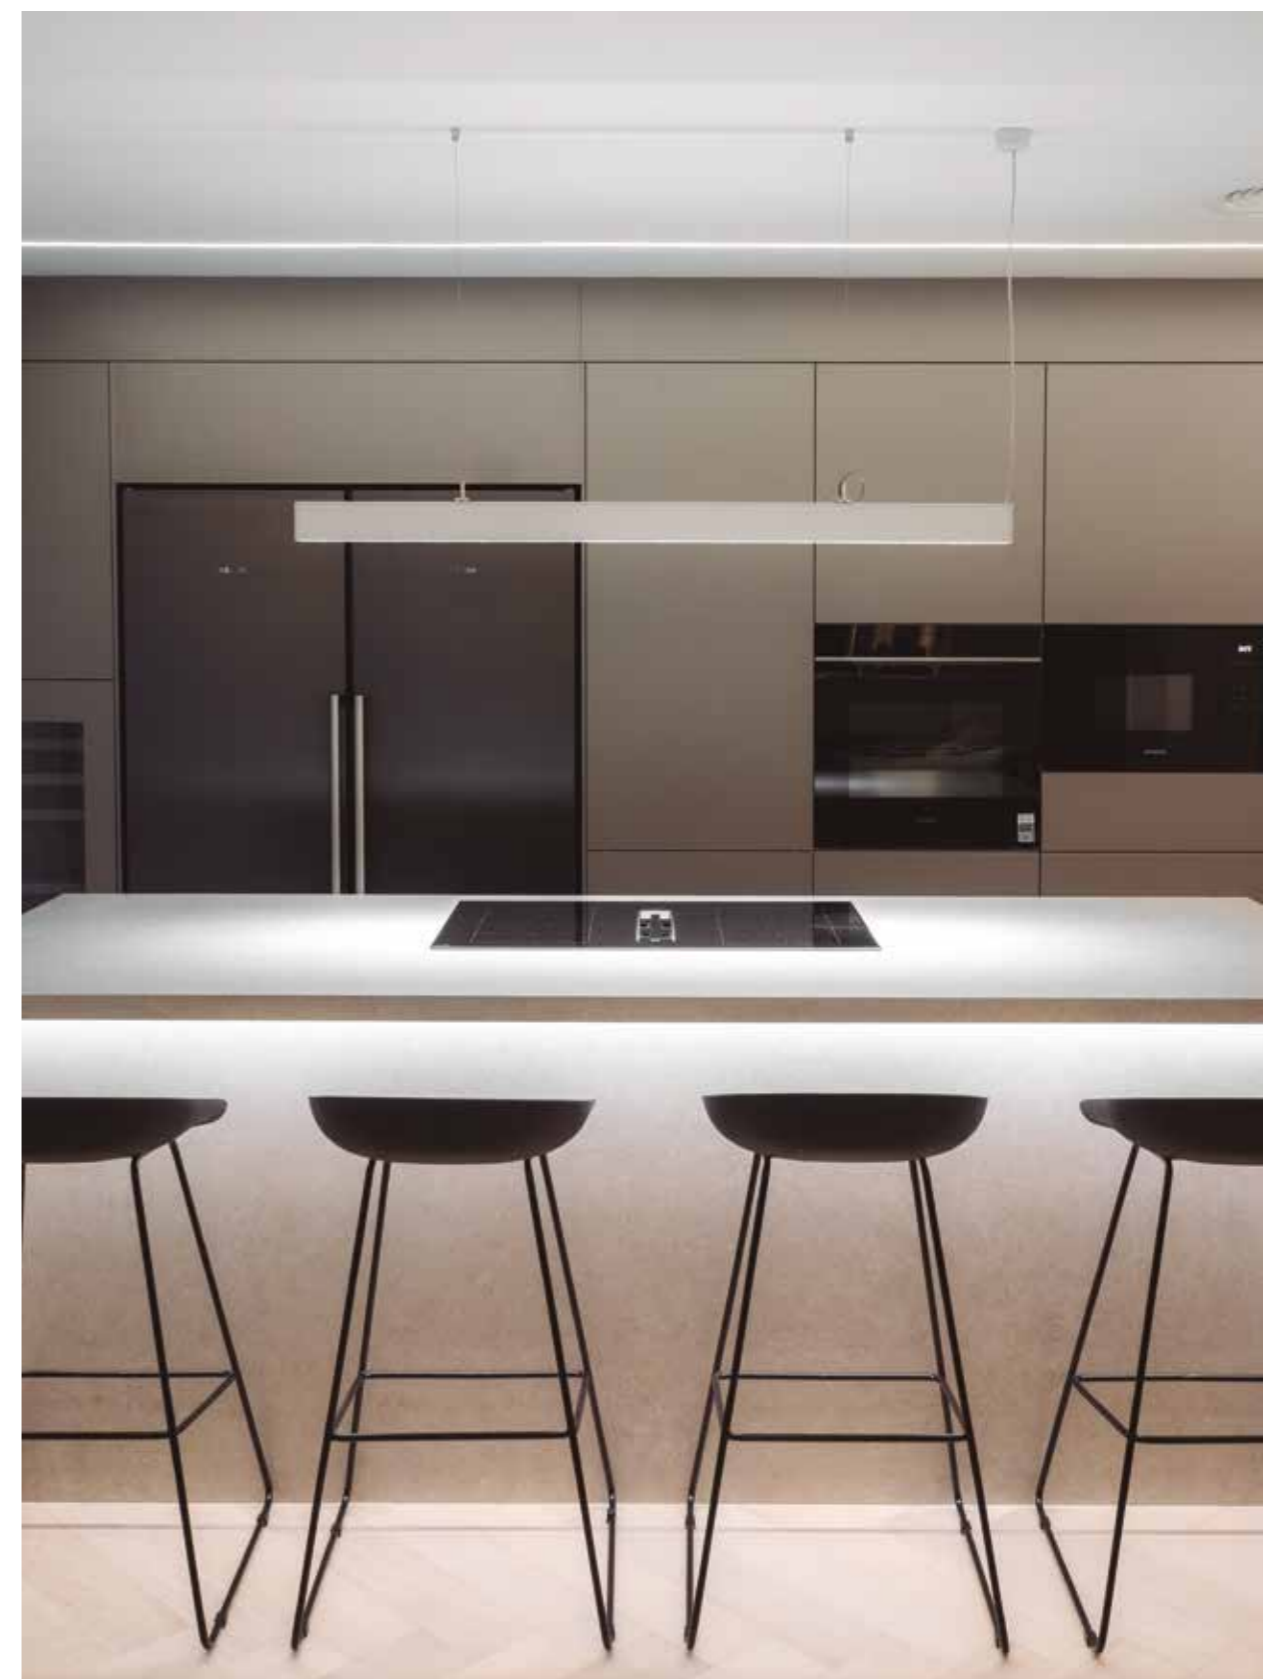

PERFIL SUPERFICIE 8mm

Aluminio | Difusor incluido

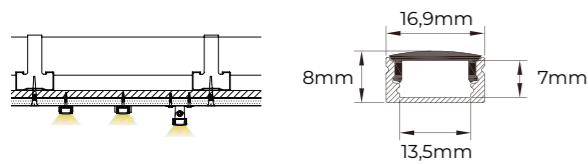

ACABADOS

Aluminio A	Lacado en blanco B	Negro N	
200850	200867	208870	1m
208771	208788	208511	2m
998191	998207	-	3m

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm (x1 ud.)

- A Ref. 998290 
- B Ref. 998757 
- N Ref. 200966 

Grapas de fijación perfil 8mm




Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006

PERFIL SUPERFICIE 15mm

Aluminio | Difusor incluido

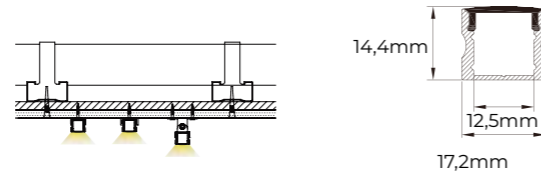

ACABADOS

Aluminio A	Lacado en blanco B	Negro N	
200898	200904	208894	1m
208818	208825	208535	2m
998238	998245	-	3m

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm (x1 ud.)

- A Ref. 998306 
- B Ref. 998337 
- N Ref. 200973 

Grapas de fijación perfil 15mm




Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006

PERFIL EMPOTRAR 8mm

Aluminio | Difusor incluido

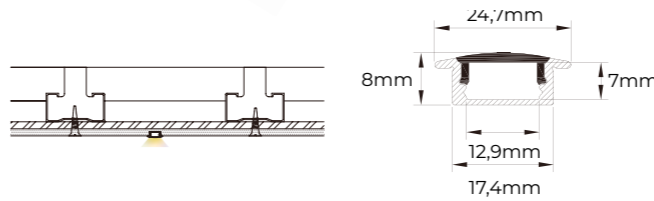

ACABADOS

Aluminio A	Lacado en blanco B	Negro N	
200874	200881	208887	1m
208795	208801	208528	2m
998214	998221	-	3m

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm (x1 ud.)

- A Ref. 998733 
- B Ref. 998320 
- N Ref. 208672 

Grapas de fijación perfil 8mm




Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006

PERFIL EMPOTRAR 15mm

Aluminio | Difusor incluido

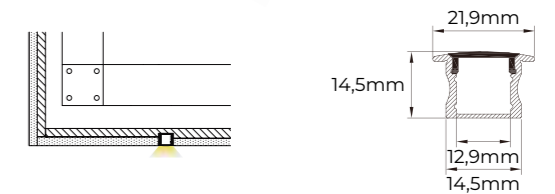

ACABADOS

Aluminio A	Lacado en blanco B	Negro N	
200911	200928	208900	1m
208832	208849	208542	2m
998252	998269	-	3m

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm (x1 ud.)

- A Ref. 998740 
- B Ref. 998764 
- N Ref. 208689 

Grapas de fijación perfil 15mm




Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006

PERFIL ANGULAR 19mm

Aluminio | Difusor incluido

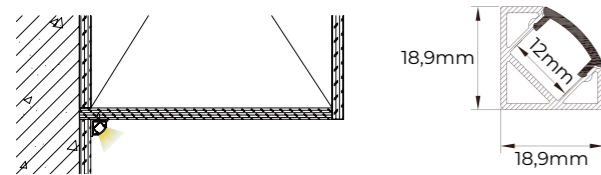

ACABADOS

Aluminio A	Lacado en blanco B	Negro N	
200935	200942	208917	1m
208856	208863	208559	2m
998276	998283	-	3m

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 19mm (x1 ud.)

- A Ref. 998313
- B Ref. 998344
- N Ref. 201024



Grapas de fijación perfil 19mm

Ref. 998375




Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006



KIT
PERFIL SUPERFICIE 8mm

Aluminio | Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

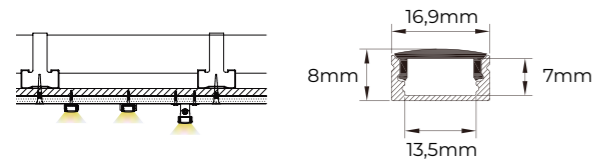


ACABADOS

Aluminio	Lacado en blanco	Negro
A	B	N
200751	200768	200959

KIT
PERFIL SUPERFICIE 15mm

Aluminio | Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

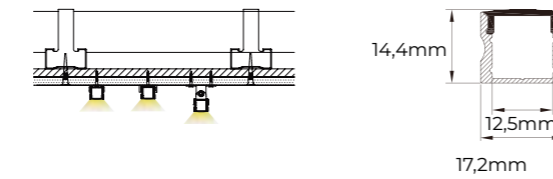


ACABADOS

Aluminio	Lacado en blanco	Negro
A	B	N
200799	200805	200560

KIT
PERFIL EMPOTRAR 8mm

Aluminio | Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

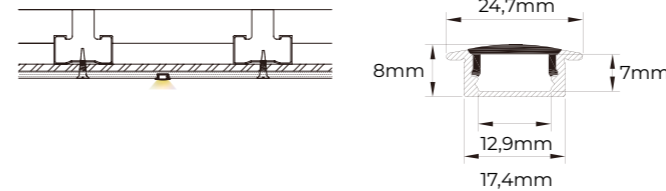


ACABADOS

Aluminio	Lacado en blanco	Negro
A	B	N
200775	200782	201192

KIT
PERFIL EMPOTRAR 15mm

Aluminio | Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

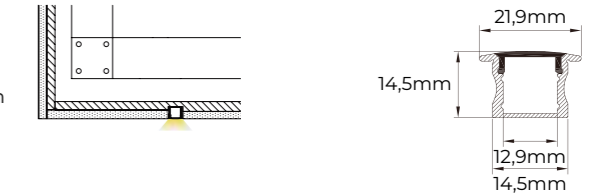



ACABADOS

Aluminio	Lacado en blanco	Negro
A	B	N
200812	200829	201048




KIT
PERFIL ANGULAR 19mm

Aluminio | Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

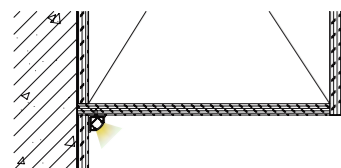


ACABADOS

Aluminio	Lacado en blanco	Negro
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
200836	200843	201017

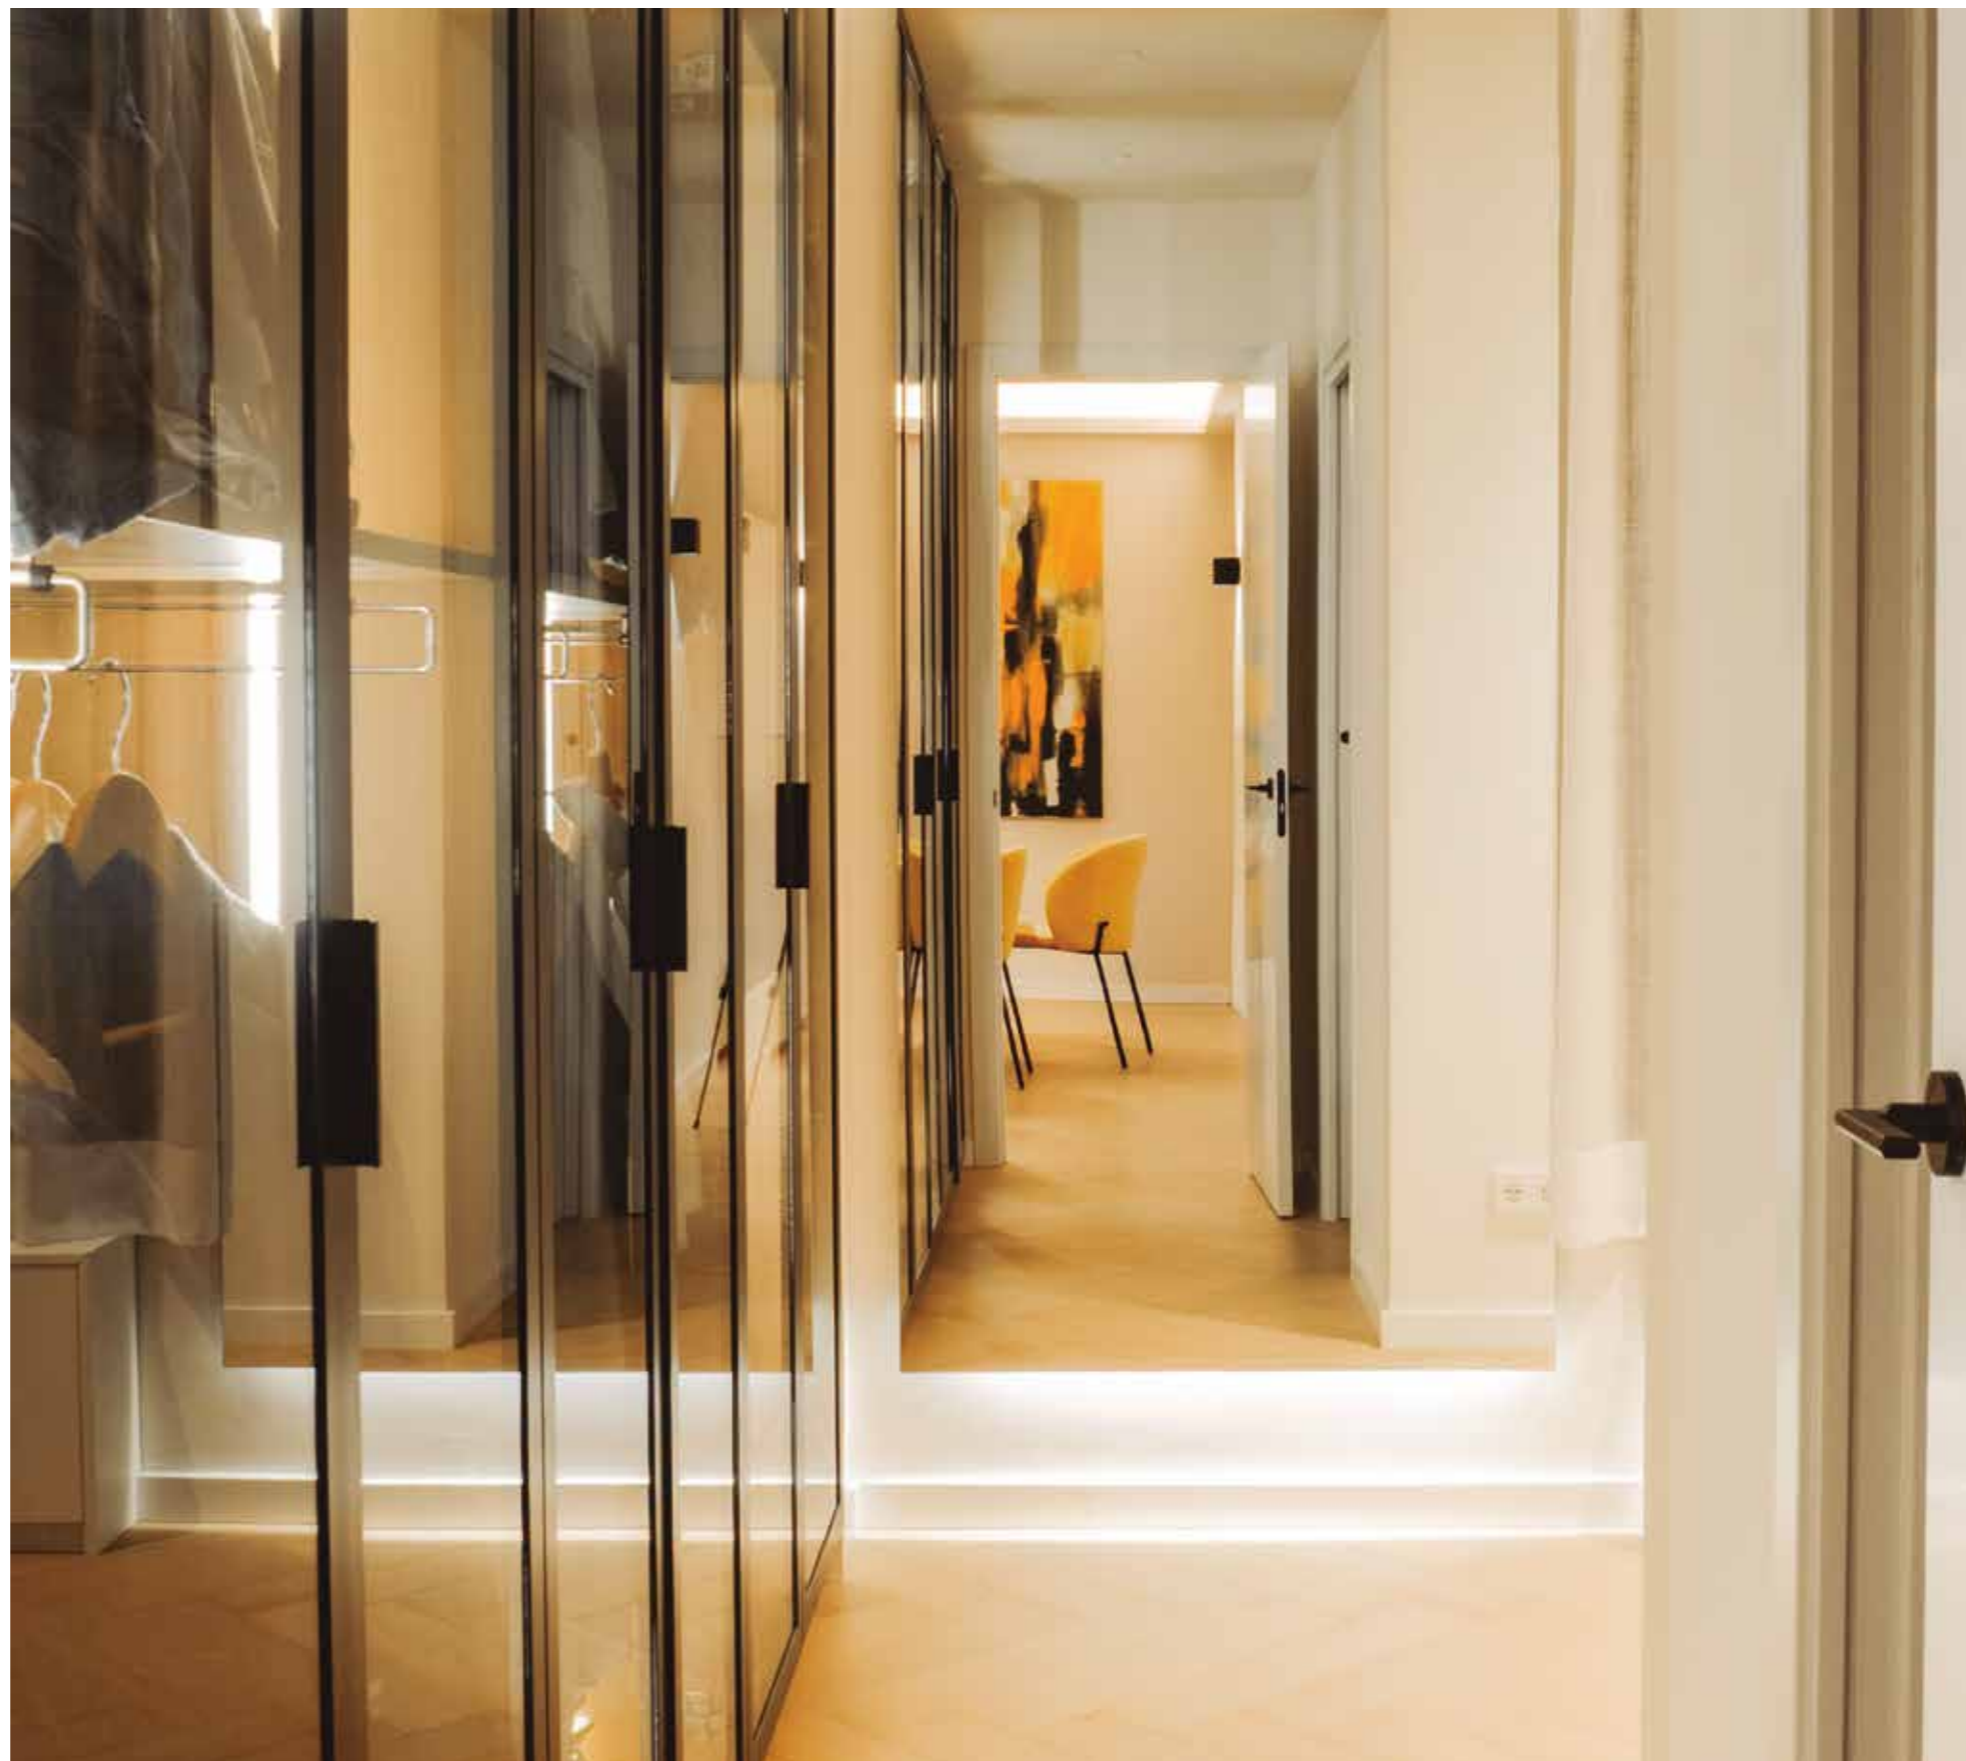

BACKLIT

Panel LED

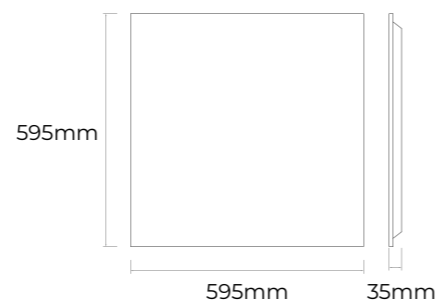

Temperaturas



Acabados



Material



Fuente de luz

PCB - L80B10

Vida útil LED

45.000h

Regulación opcional



W	Flux	K	Ref.
36	3500Lm	3000K	997699
36	3500Lm	4000K	997705
36	3500Lm	5000K	997712

ACCESORIOS

Kit suspensión de acero (4 uds.)

Ref. 208245

Marco superficie

Ref. 208238

Muelle de sujeción (4 uds.)




Ref. 988512

Marco empotrar techo yeso/pladur

Ref. 996807

BACKLIT BASIC

Panel LED

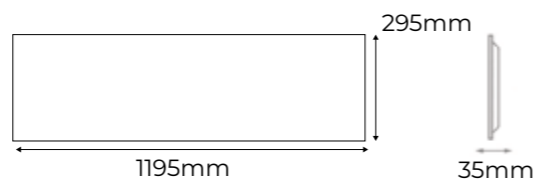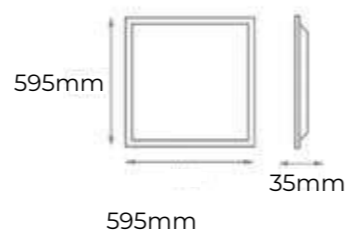

Temperaturas



Acabados



Material



Fuente de luz

PCB - L80B10

Vida útil LED

20.000h



Regulación opcional



mm	W	Flux	K	Ref.
595x595	36	3240Lm	3000K	999129
595x595	36	3240Lm	4000K	999136
595x595	36	3240Lm	6000K	999143
1195x295	36	3240Lm	3000K	999150
1195x295	36	3240Lm	4000K	999167
1195x295	36	3240Lm	6000K	999174

ACCESORIOS

Kit suspensión de acero (4 uds.)

Ref. 991635

Marco superficie 1200x300mm

Ref. 992182

Muelle de sujeción (4 uds.)

Ref. 988512

Marco empotrar techo yeso/pladur
595x595mm

Ref. 996807

Marco superficie 595x595mm

Ref. 988505

LAES

DOWN LIGHTS

ANTI GLARE

Downlight Empotrable




Temperaturas



Acabado



Material




Fuente de luz

LED COB - L70B50


Vida útil LED

30.000h


Regulación opcional




W	Flux	K	Ref.
10	700Lm	3000K	995695
10	700Lm	4000K	995701
10	700Lm	6500K	995718



W	Flux	K	Ref.
12	950Lm	3000K	989373
12	950Lm	4000K	989380
12	950Lm	6500K	996333






W	Flux	K	Ref.
18	1650Lm	3000K	992755
18	1750Lm	4000K	992762
18	1750Lm	6500K	992779



W	Flux	K	Ref.
18	1650Lm	3000K	992786
18	1750Lm	4000K	992793
18	1750Lm	6500K	992809
30	2600Lm	3000K	992816
30	2800Lm	4000K	992823
30	2800Lm	6500K	992830

SPICA CCT

Downlight Empotrable

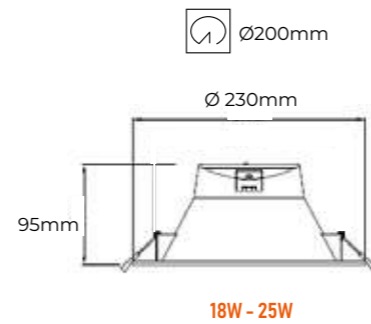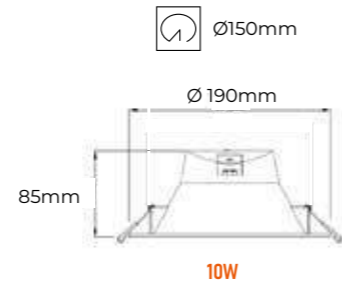

Temperaturas (CCT)



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabado

○
Blanco

Vida útil LED

12.000h
⌚

Material

Termoplástico
TP

Regulación



✖ No regulable

W	Flux	K	Ref.
10	860Lm	3000K-4000K-6000K	998962
18	1550Lm	3000K-4000K-6000K	998979
25	2130Lm	3000K-4000K-6000K	998986

12W - 18W

DOWNLIGHT BASIC

Superficie



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabado

○
Blanco

Vida útil LED

12.000h
⌚

Material

Termoplástico
TP

Regulación

✖ No regulable



W	Flux	K	Ref.
12	900Lm	3000K	990058
12	905Lm	4000K	990065
12	910Lm	6500K	990072
18	1500Lm	3000K	203172
18	1500Lm	4000K	203189
18	1500Lm	6500K	203196

30W

DOWNLIGHT CCT

Semiempotrable

COMPLETE FIT 30

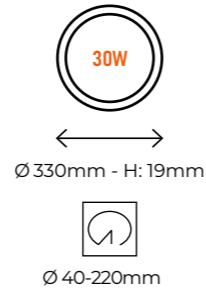


Temperaturas (CCT)



Acabado




Material




Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED



Regulación




W	Flux	K	Ref.
30	2800Lm	3000K-4000K-6000K	992595


9W

DOWNLIGHT COB

Basculante

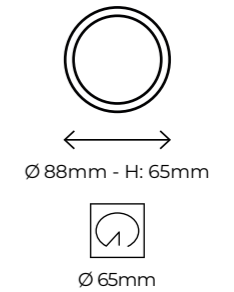

Temperaturas



Acabado




Material




Fuente de luz

LED COB - L80B10

Vida útil LED



Regulación




W	Flux	K	Ref.
9	810Lm	3000K	986938
9	810Lm	4000K	986945

8W

DOWNLIGHT BASIC


Basculante

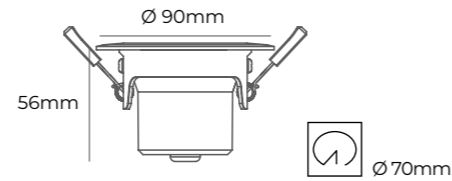

Temperaturas



Acabados



Material

Termoplástico
TP

Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

15.000h



Regulación



No regulable

W	Flux	K	○	●
8	600Lm	2700K	995633	995664
8	600Lm	3000K	995640	995671
8	600Lm	4000K	995657	995688

6W

DOWNLIGHT BASIC

Empotrable

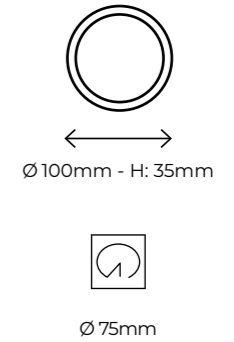

Temperaturas



Acabado



Material

Termoplástico
TP

Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

15.000h



Regulación


No regulable

W	Flux	K	Ref.
6	380Lm	4000K	988864
6	400Lm	6000K	988857

12W

DOWNLIGHT BASIC

Empotrable




Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabados



Vida útil LED

12.000h



Material

Termoplástico



Regulación


No regulable

W	Flux	K	○	●
12	900Lm	3000K	202700	989847
12	900Lm	4000K	202717	989854
12	910Lm	6500K	201314	989861

18W

DOWNLIGHT BASIC

Empotrable



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabados



Vida útil LED

12.000h



Material

Termoplástico



Regulación


No regulable

W	Flux	K	○	●
18	1400Lm	3000K	202724	989878
18	1400Lm	4000K	999914	989885
18	1470Lm	6500K	999921	989892

24W

DOWNLIGHT BASIC

Empotrable



Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabados



Vida útil LED

12.000h

Material

Termoplástico



Regulación

No regulable

W	Flux	K	○	●
24	1950Lm	3000K	989816	989908
24	1950Lm	4000K	989823	989915
24	2000Lm	6500K	989830	989922

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL


24	1950Lm	3000K	202731	-
24	1950Lm	4000K	202748	-
24	2000Lm	6000K	202755	-

10W

DOWNLIGHT IP44

Empotrable

Fácil instalación. Adecuado para zonas húmedas.



Temperaturas



Acabado



Material

Termoplástico



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

30.000h



ACCESORIOS



Aro blanco

989052



Aro cromo

988772



Aro escalonado cromo

988796



Aro escalonado blanco

988789



Aro cuadrado blanco

988802



Aro basculante blanco

988819

Regulación


Regulable

W	Flux	K	Ref.
10	800Lm	3000K	988765
10	850Lm	4000K	988758

18W - 24W

PLAFÓN CCT

Superficie



Temperaturas (CCT)



Acabado




Material




Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED



Regulación




	W	Flux	K	Ref.
	18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207767
	18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207774
	18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207781
	18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207798

20W

PLAFÓN

Superficie



Temperaturas



Acabado




Material




Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED



Regulación



ACCESORIOS




	W	Flux	K	Ref.
	20	1600Lm	3000K	997538
	20	1660Lm	4000K	986778
	20	1660Lm	6500K	986785

15W

PLAFÓN

Superficie



Temperaturas



Acabados



Material

Policarbonato



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

25.000h



Regulación



No regulable

W	Flux	K	Ref.
15	1200Lm	3000K	998771
15	1200Lm	4000K	998788
15	1200Lm	6000K	998795

30W

PLAFÓN

Superficie



Temperaturas



Acabados



Material

Policarbonato



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED

25.000h



Regulación



No regulable

W	Flux	K	Ref.
30	2400Lm	4000K	986815
30	2500Lm	6500K	986822

18W

PLAFÓN CTT

Superficie



Temperaturas (CCT)



Acabados



Material

Policarbonato



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED


25.000h



Regulación

No regulable

W	Flux	K		
18	1600Lm	3000K-4000K-6000K	997880	997910

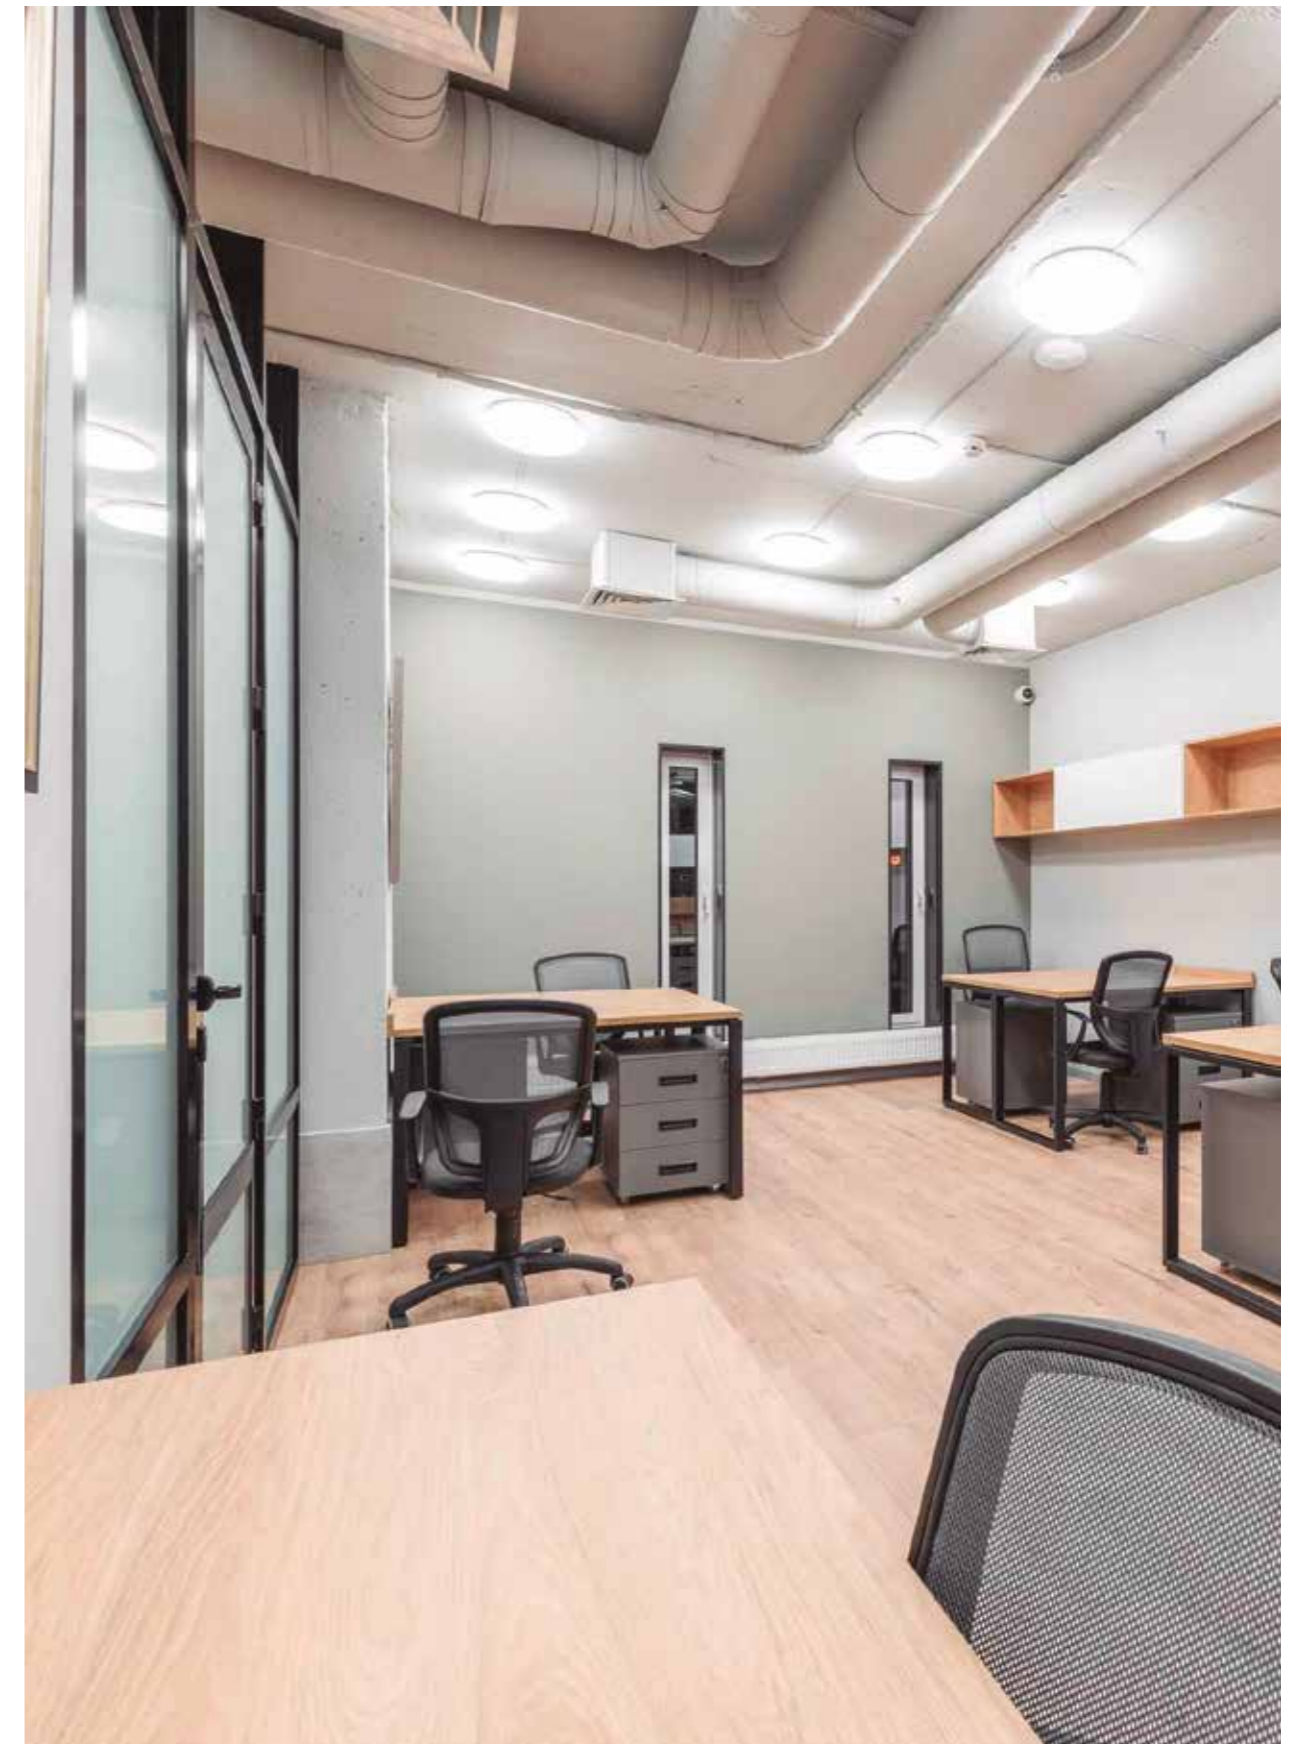

LAES

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

VOLGA PRO

Pantalla Estanca

Selector / Cable 5x2.5mm / Conexión rápida



Clips de acero inoxidable

Construcción en policarbonato

Temperatura



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabado



Gris

Vida útil LED

50.000h



Material


Policarbonato



Regulación opcional



Accesorios incluidos

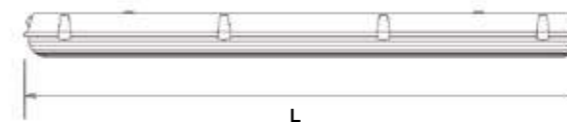

Bloque de terminales sin tornillos. Cableado de entrada y salida en bucle de 5x2.5mm.

W	Flux	K	L	Ref.
9-12-15-18	1350Lm - 1800Lm - 2250Lm - 2700Lm	4000K	600mm	211344
18-24-30-36	2700Lm - 3600Lm - 4500Lm - 5400Lm	4000K	1200mm	211351
24-32-40-48	3600Lm - 4800Lm - 6000Lm - 7200Lm	4000K	1500Lm	211368

ACCESORIOS

Kit emergencia 3h
Conexión rápida

211474

Sensor movimiento

203264

VOLGA CCT NEW

Luminaria Estanca

Clips de acero inoxidable
Construcción en policarbonato



Temperaturas (CTT)



Acabado



Material



Fuente de luz

SMD LED - L70B20

Vida útil LED


50.000h

Regulación opcional



W	Flux	K	L	Ref.
9-12-15-18	1350Lm - 1800Lm - 2250Lm - 2700Lm	3000K - 4000K - 5000K	605mm	211375
18-24-30-36	2700Lm - 3600Lm - 4500Lm - 5400Lm	3000K - 4000K - 5000K	1205mm	211382
24-32-40-48	3600Lm - 4800Lm - 6000Lm - 7200Lm	3000K - 4000K - 5000K	1505mm	211399

W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.	PVR €
48	7500Lm	4000K	1500x79x68	201116	60,00

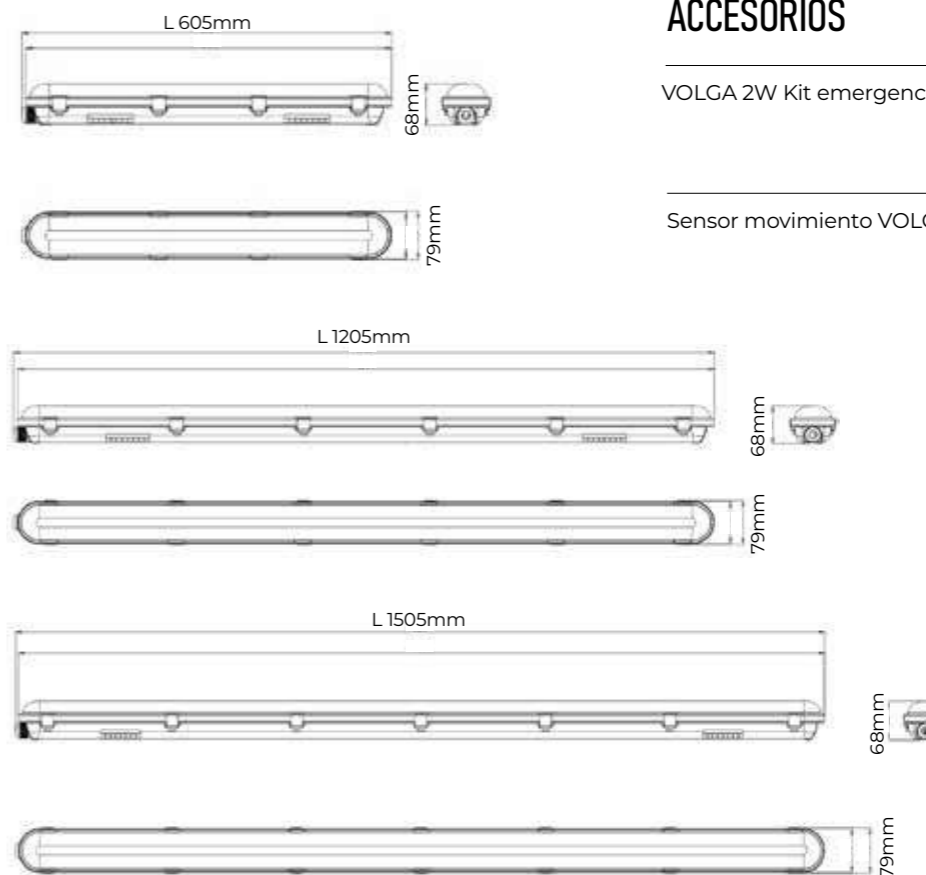



ACCESORIOS

VOLGA 2W Kit emergencia 3h 201154

Sensor movimiento VOLGA 203264

HYDRA

Luminaria Estanca

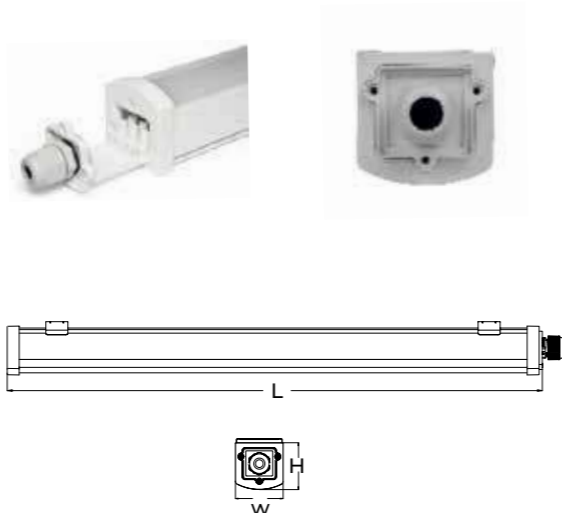

Temperaturas



Acabado



Material




Fuente de luz

SMD LED


Vida útil LED

30.000h

Regulación








W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.
18	1800Lm	4000K	600x50x49	992939
18	1850Lm	6000K	600x50x49	992946
36	3600Lm	4000K	1200x50x49	992953
36	3650Lm	6000K	1200x50x49	992960
56	5600Lm	4000K	1500x50x49	992977

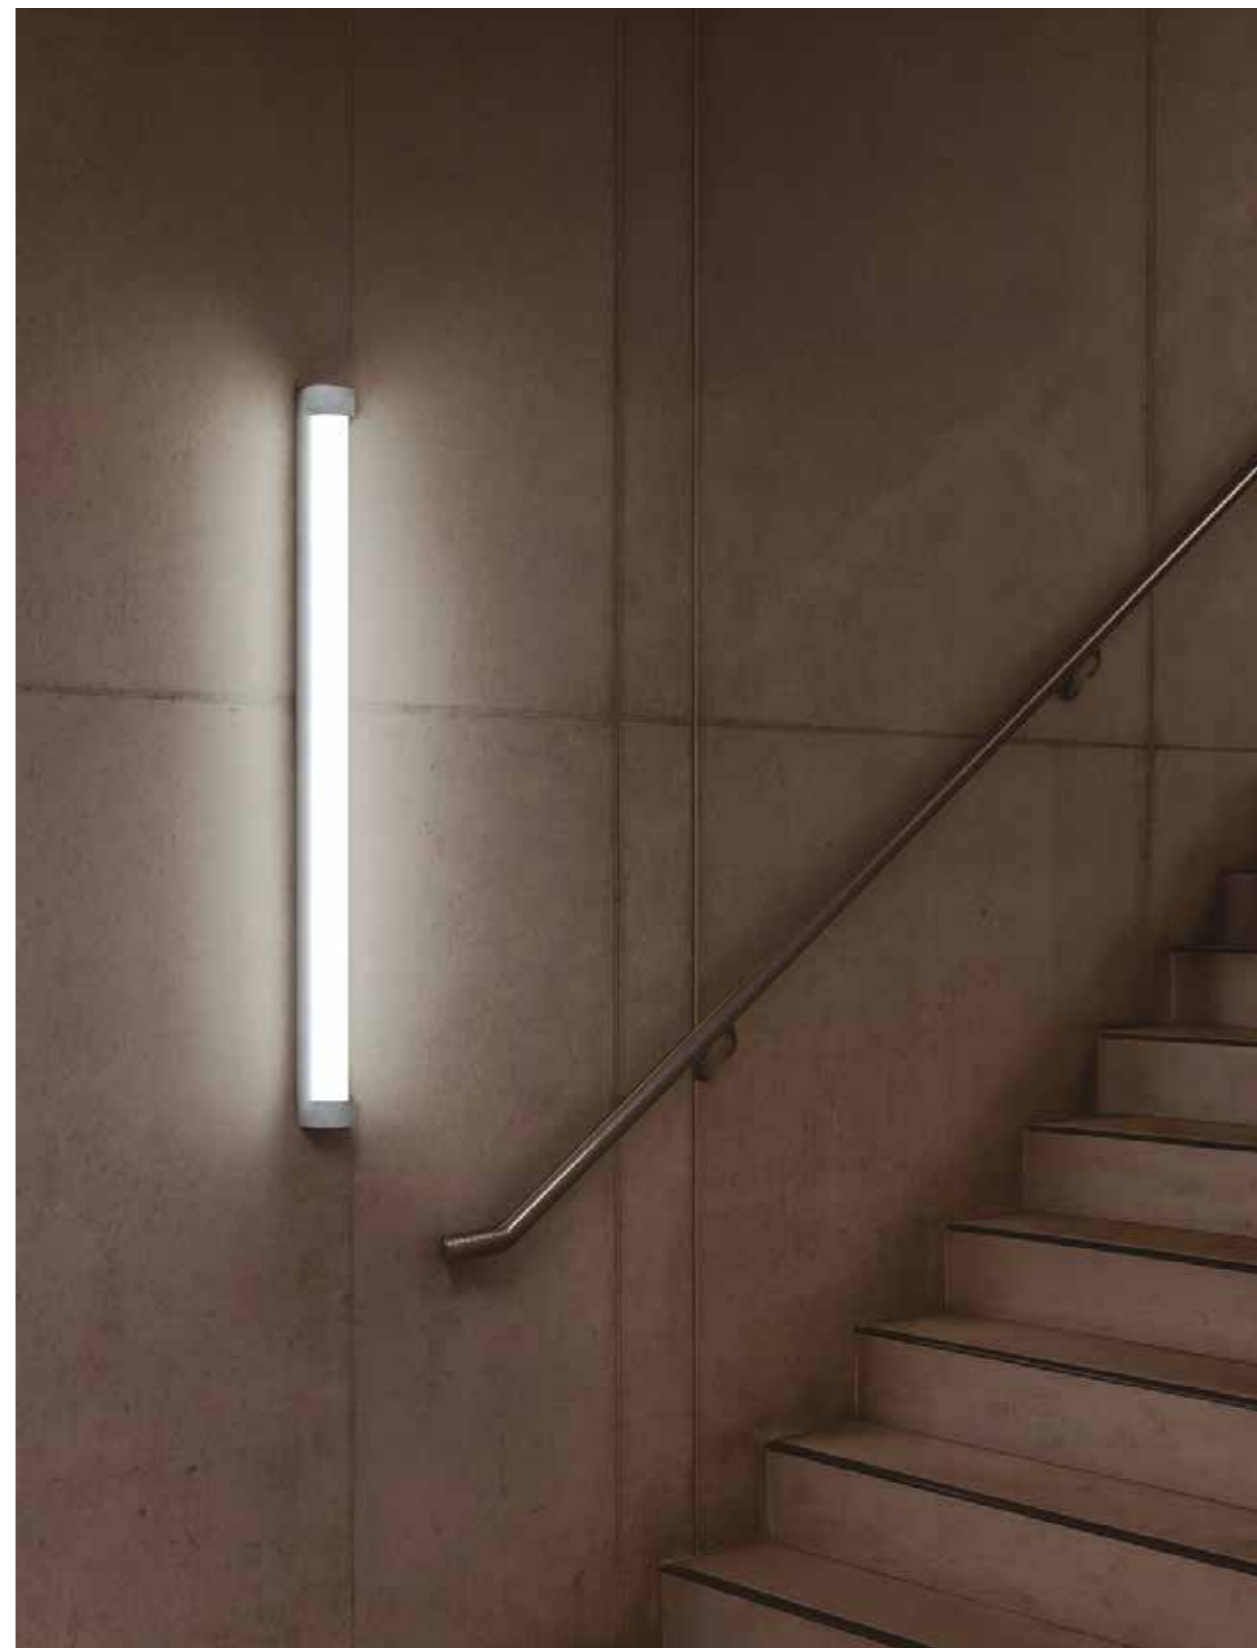

KOMPACT PRO CCT NEW

Campana industrial

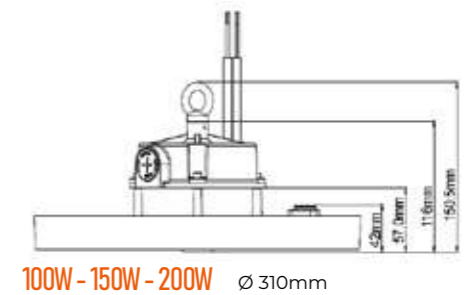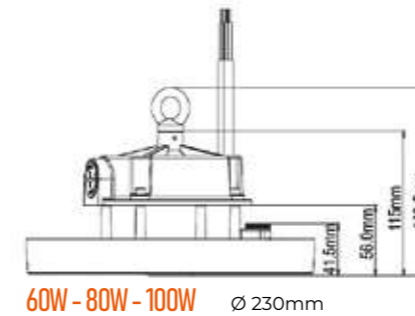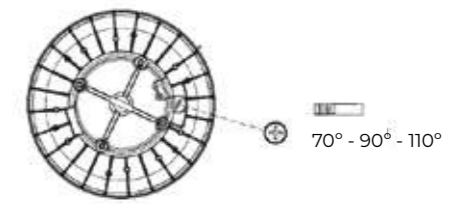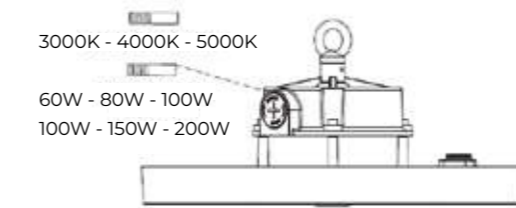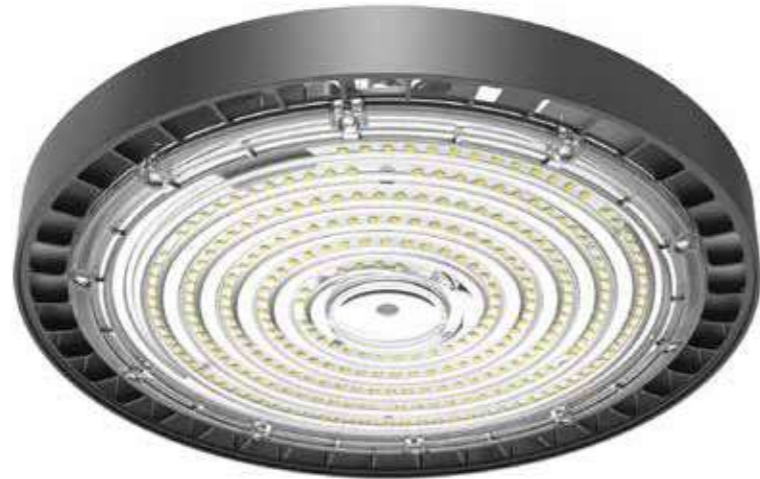

Temperaturas (CTT)



Fuente de luz

SMD LED

Acabado

● Negro

Vida útil LED

50.000h

Materiales

Aluminio



Policarbonato



Regulación

⤴ 1-10V & PWM

W	Flux	K	A°	Ref.
60 - 80 - 100	10200Lm-13600Lm-17000Lm	3000K - 4000K - 5000K	70° - 90° - 110°	211320
100 - 150 - 200	17000Lm-25500Lm-34000Lm	3000K - 4000K - 5000K	70° - 90° - 110°	211337

KOMPACT

Campana industrial




Temperaturas



Acabado



Materiales



ACCESORIOS



Fuente de luz

SMD LED

Vida útil LED

50.000h

Regulación


1-10V & PMW

Lira de sujeción


100W - 230mm - Ref. 997309

150W - 295mm - Ref. 997316


200W - 350m - Ref. 997323

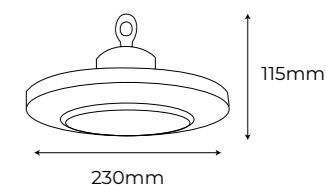

W	Flux	K	A°	Ref.
100	15000Lm	3000K	120°	202847
100	15000Lm	4000K	120°	997194
100	15000Lm	5000K	120°	997255

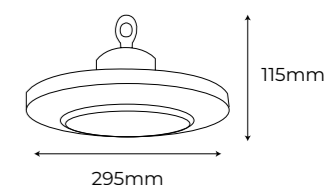

W	Flux	K	A°	Ref.
150	22500Lm	3000K	120°	202854
150	22500Lm	4000K	90°	997200
150	22500Lm	4000K	120°	997217
150	22500Lm	5000K	90°	997262
150	22500Lm	5000K	120°	997279

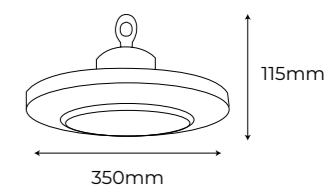


W	Flux	K	A°	Ref.
200	30000Lm	3000K	120°	202861
200	30000Lm	4000K	90°	997224
200	30000Lm	4000K	120°	997231
200	30000Lm	5000K	90°	997286
200	30000Lm	5000K	120°	997293

LAES

LUMINARIAS DE EXTERIOR

100W
PROYECTOR **NEW**
PRO CCT

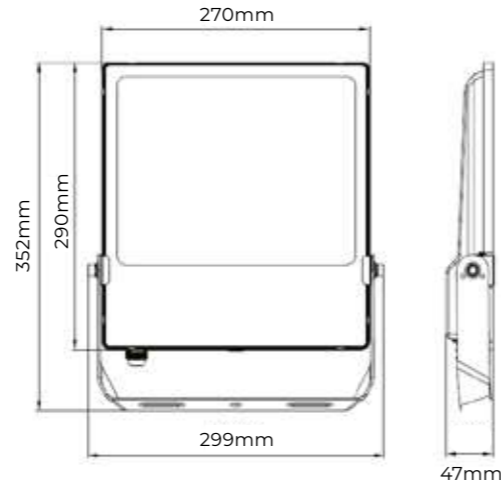

Temperaturas (CTT)



Acabado



Material

Aluminio + cristal


Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED




Regulación



W	Flux	K	Ref.
50 - 75 - 100	9000Lm - 13500Lm - 18000Lm	3000K - 4000K - 5000K	211306

200W
PROYECTOR **NEW**
PRO CCT

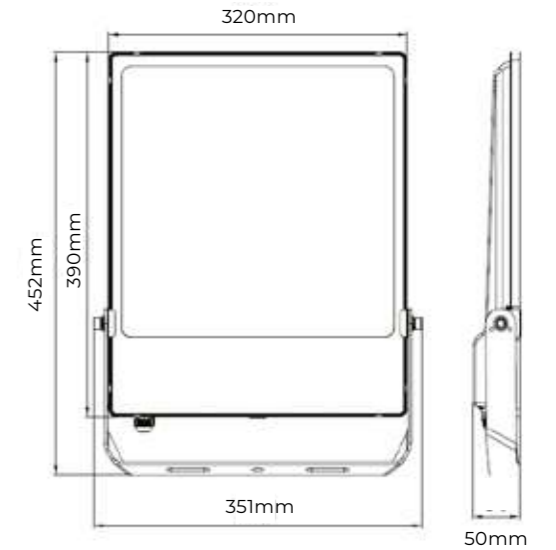

Temperaturas (CTT)



Acabado




Material

Aluminio + cristal


Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Vida útil LED




Regulación



W	Flux	K	Ref.
100 - 150 - 200	18000Lm - 27000Lm - 36000Lm	3000K - 4000K - 5000K	211313

PROYECTOR SLIM

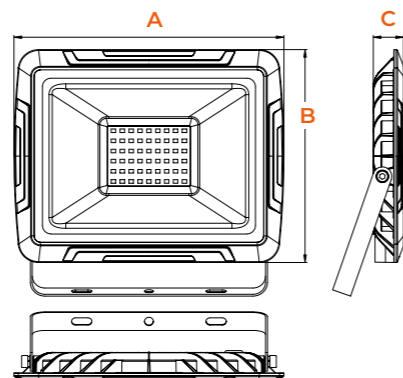

Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabado



Vida útil LED


20.000h



Material


Aluminio + cristal

Regulación



W	Flux	K	Medidas	Ref.
10	800Lm	4000K	A: 98mm B: 76mm C: 20mm	995466
10	800Lm	6500K	A: 98mm B: 76mm C: 20mm	995473
20	1600Lm	4000K	A: 133mm B: 97mm C: 21.5mm	995480
20	1600Lm	6500K	A: 133mm B: 97mm C: 21.5mm	995497
30	2600Lm	4000K	A: 168mm B: 120mm C: 22.5mm	995503
50	4000Lm	4000K	A: 213mm B: 168mm C: 24mm	995527
50	4000Lm	6500K	A: 213mm B: 168mm C: 24mm	995534

PROYECTOR SLIM Sensor

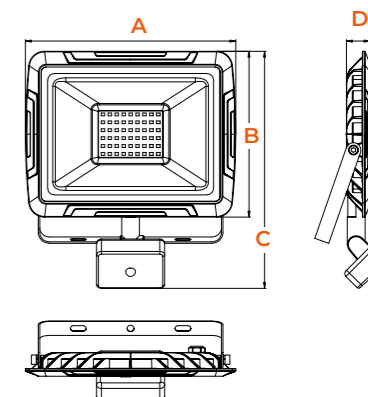

Temperaturas



Fuente de luz

SMD LED - L80B10

Acabado



Vida útil LED


20.000h



Material

Aluminio + cristal

Regulación



W	Flux	K	Medidas	Ref.
50	4000Lm	4000K	A: 213mm B: 168mm C: 2400mm D: 24mm	995589
50	4000Lm	6500K	A: 213mm B: 168mm C: 2400mm D: 24mm	995596

GROUND



Material

Metal

Potencia máxima

35W



Portalámparas

Bombillas GU10 - 50mmø



Acabado

● Negro

Ref.

995268

GROUND LED



Material

Metal

Vida útil LED

35.000h



Regulación

✘ No regulable

Acabado

● Negro ● Corten

W

Flux
6 420Lm

K

3000K

●

995275

●

211429



GUIRNALDA

Interior / Exterior




Cable inicial de 1.5 metros.
 Potencia máx. portalámparas: 25W.
 Diámetro exterior cable: 7mm.
 Posibilidad de unión entre ellas hasta un máximo de 60m.
 Compatible con bombilla E27.

Acabado


●
 Negro



Longitud	Portalámparas	Ref.
5m	5 pcs.	989007
5m	10 pcs.	991673
10m	10 pcs.	989014
10m	20 pcs.	991659
15m	15 pcs.	989021
15m	30 pcs.	991918
20m	20 pcs.	989038
20m	40 pcs.	991666

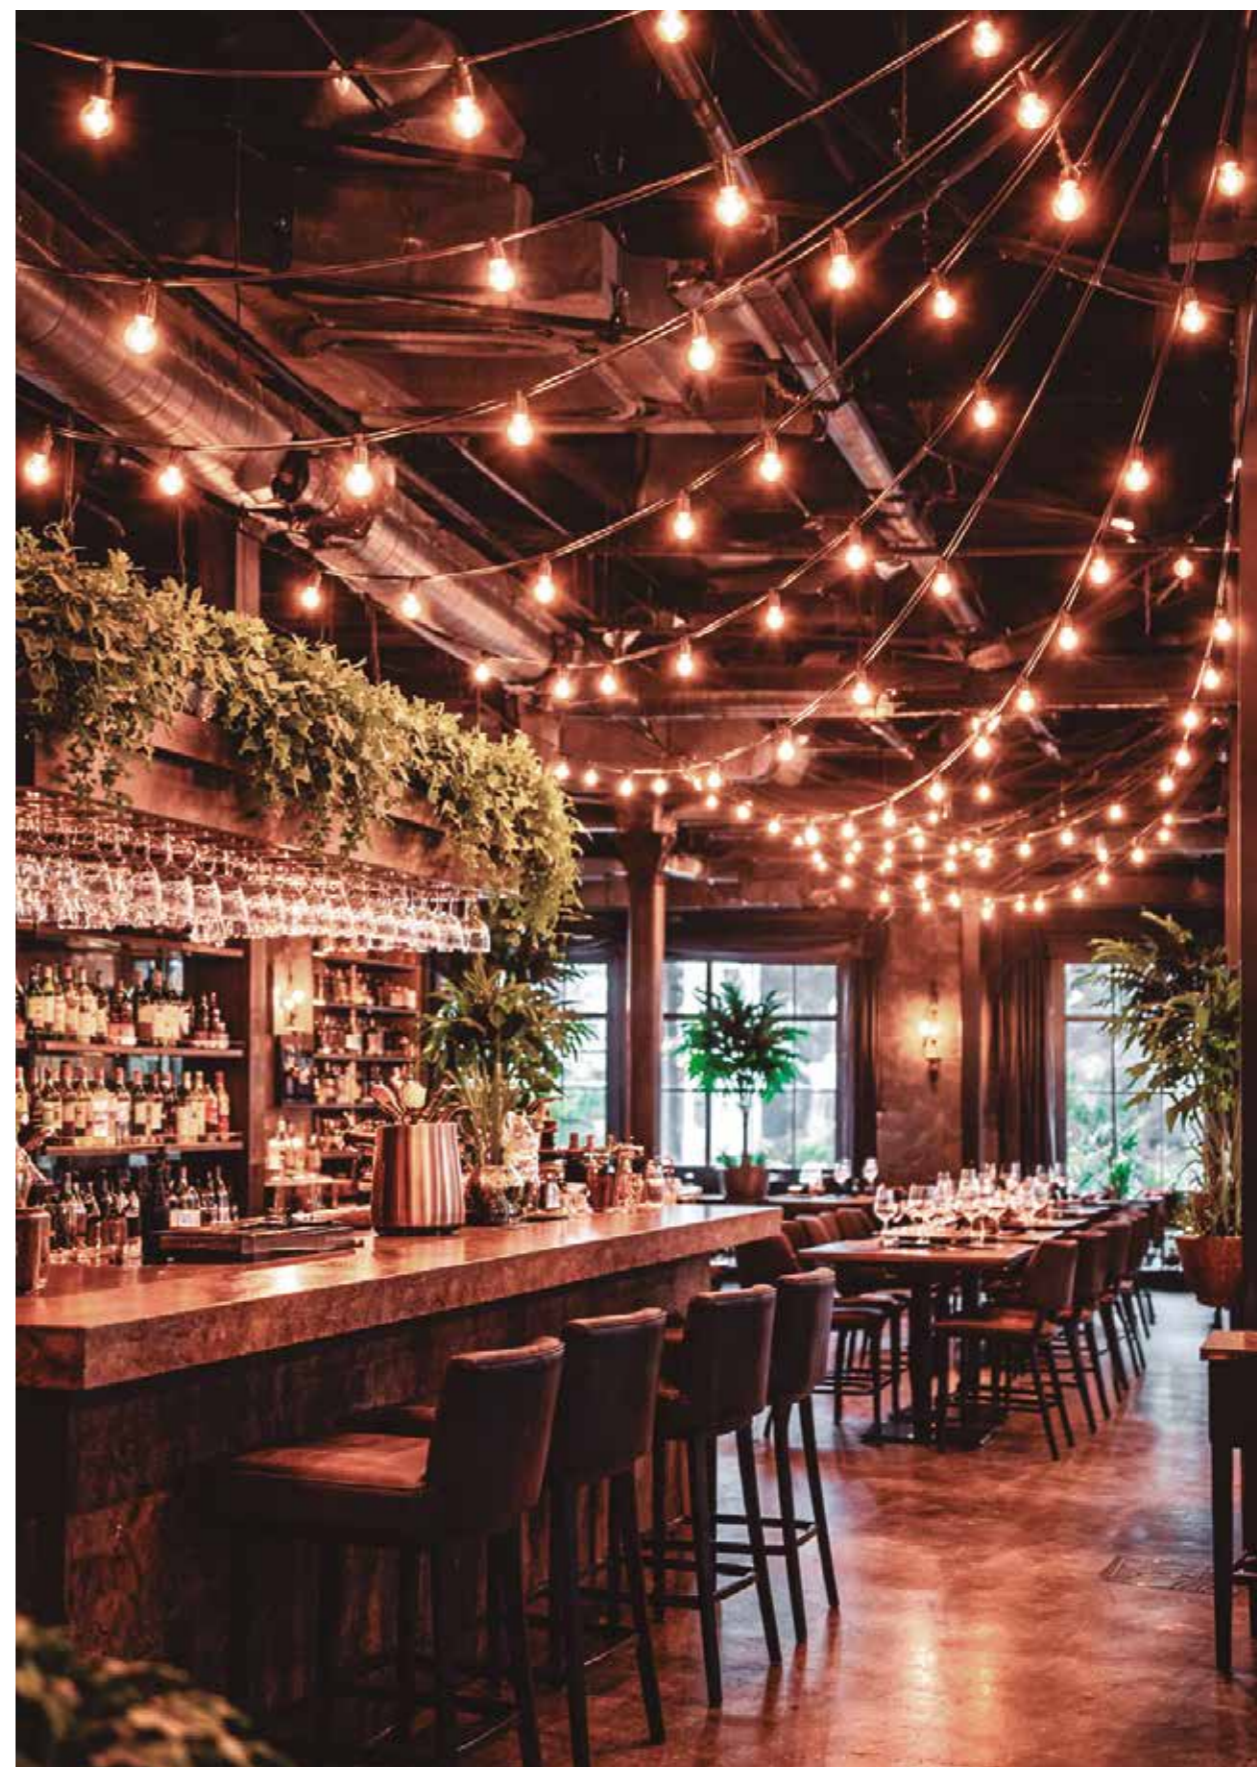


LAES *by*
BOLUCE[®]
ILLUMINAZIONE

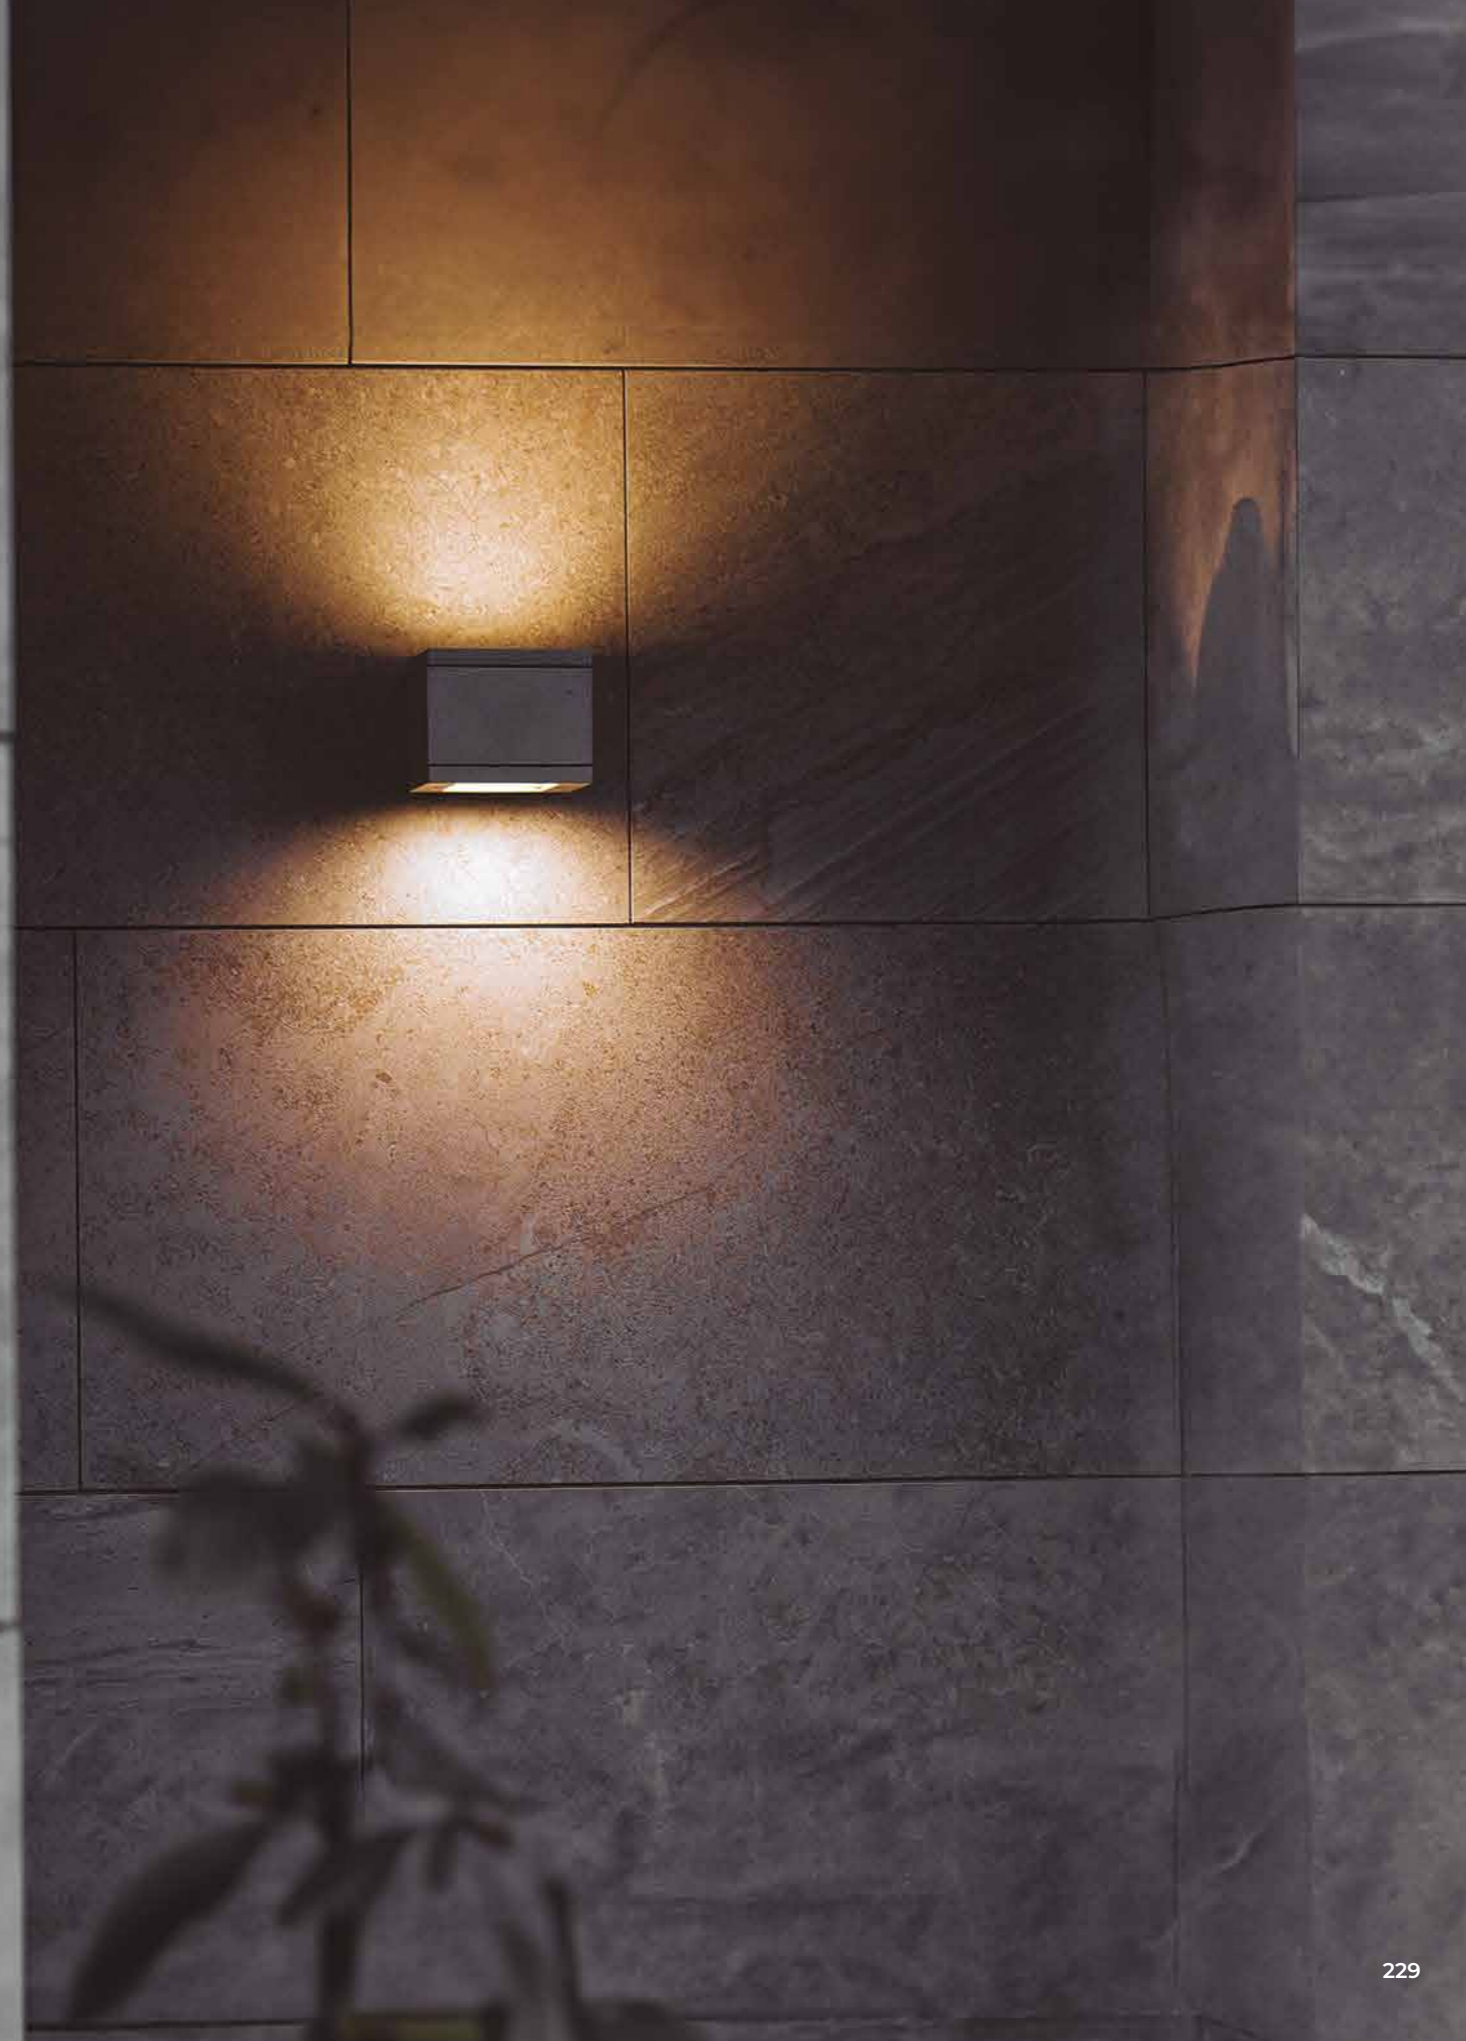

DORA

Unidireccional

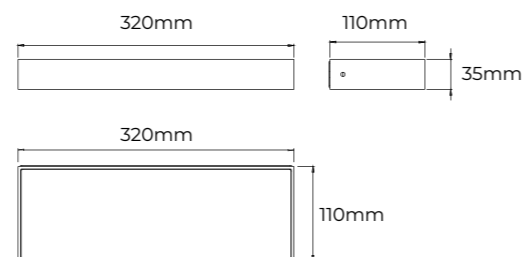

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	15	2000Lm	3000K	3820.674
A	Antracita	15	2000Lm	3000K	3820.679
B	Blanco	15	2100Lm	4000K	3820.662
P	Plata	15	2100Lm	4000K	3820.664
A	Antracita	15	2100Lm	4000K	3820.669

DORA

Bidireccional

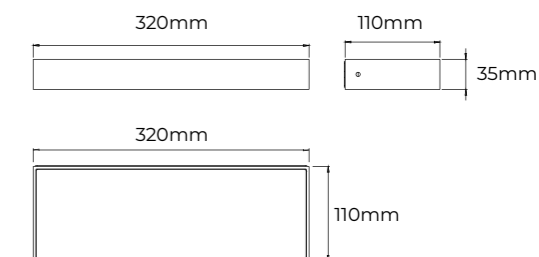

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	15	2000Lm	3000K	3822.674
A	Antracita	15	2000Lm	3000K	3822.679
P	Plata	15	2100Lm	4000K	3822.664
A	Antracita	15	2100Lm	4000K	3822.669

OLIVIA

Unidireccional

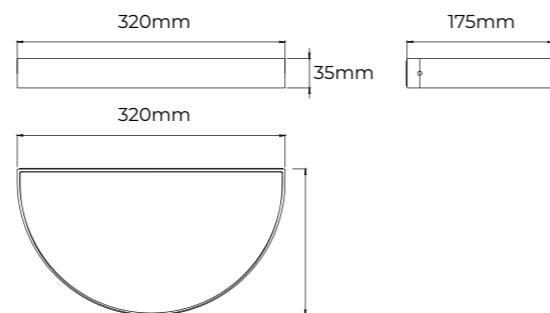

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
A	Antracita	15	2000Lm	3000K	3830.679
A	Antracita	15	2100Lm	4000K	3830.669
P	Plata	15	2100Lm	4000K	3830.664

OLIVIA

Bidireccional

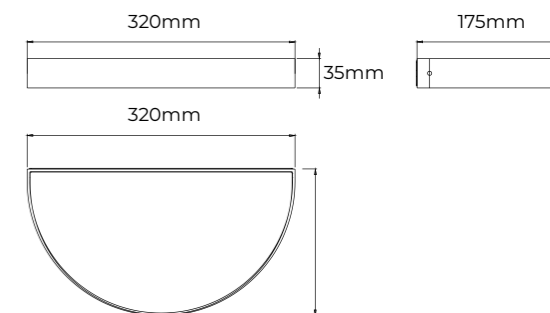

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
A	Antracita	15	2000Lm	3000K	3832.679
A	Antracita	15	2100Lm	4000K	3832.669

DM3 70°/70°

Bidireccional

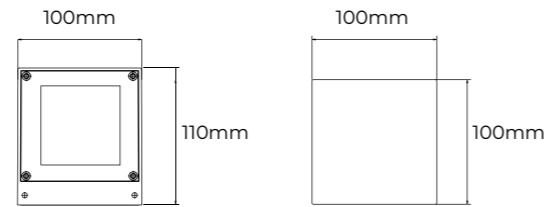

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
Ⓟ	Blanco	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.672
Ⓝ	Negro	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.673
Ⓟ	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.674
Ⓐ	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.679
Ⓟ	Blanco	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.662
Ⓝ	Negro	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.663
Ⓟ	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.664
Ⓐ	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.669

DM3 10°/70°

Bidireccional

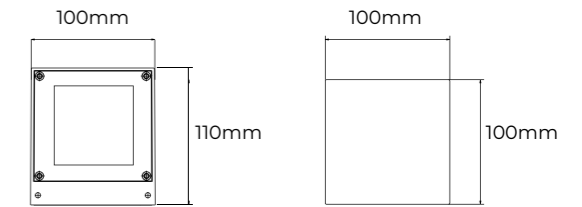

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
Ⓟ	Blanco	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.672
Ⓝ	Negro	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.673
Ⓟ	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.674
Ⓐ	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.679
Ⓟ	Blanco	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.662
Ⓝ	Negro	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.663
Ⓟ	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.664
Ⓐ	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.669

AMOS MINI 70° / 70°

Bidireccional

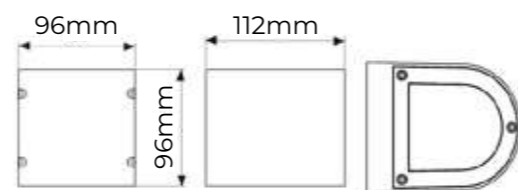

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.674
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.679
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.664
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.669

AMOS MINI 10° / 70°

Bidireccional

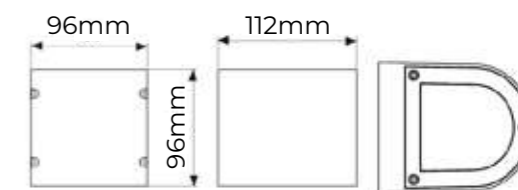

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8093.674
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8093.679
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.664
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.669

BLITZ 124

Bidireccional

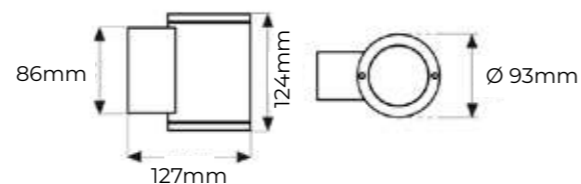

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal


Regulación

No regulable


	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.674
A	Antracita	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.679
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.664
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.669

BLITZ 252

Bidireccional

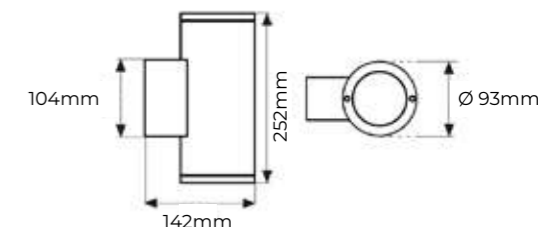

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material


Aluminio + Cristal

Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.674
A	Antracita	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.679
P	Plata	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.664
A	Antracita	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.669

LID WALL

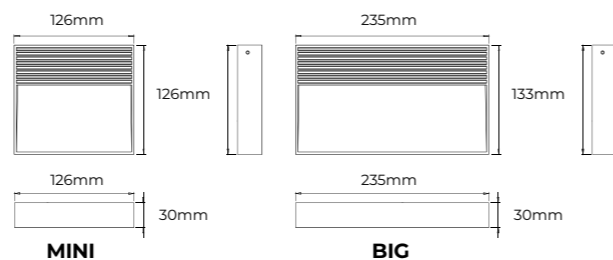

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material


Aluminio + Cristal

Regulación


No regulable

MINI	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	5	580Lm	4000K	3873.664
A	Antracita	5	580Lm	4000K	3873.669

BIG	Color	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	13	1410Lm	3000K	3870.674
A	Antracita	13	1510Lm	3000K	3870.679
P	Plata	13	1410Lm	4000K	3870.664
A	Antracita	13	1510Lm	4000K	3870.669

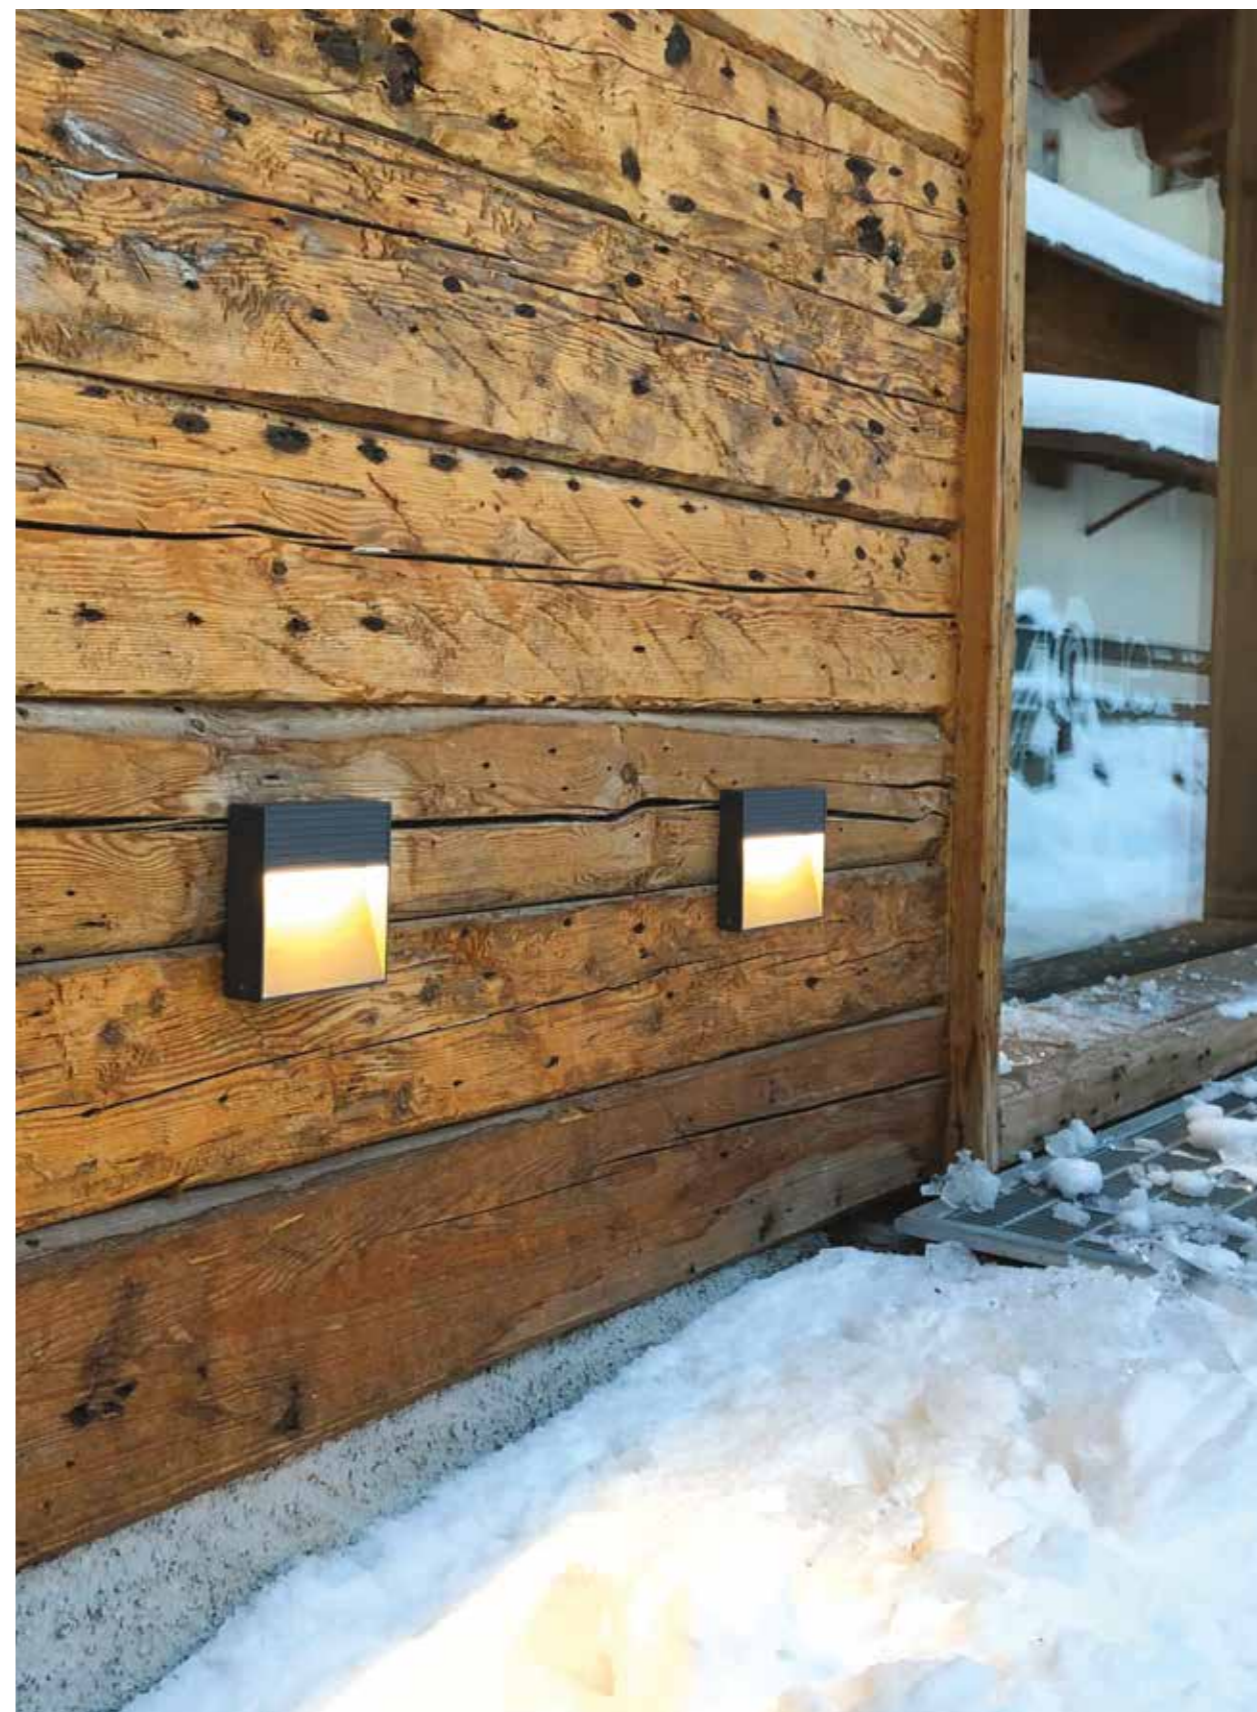

GLAM

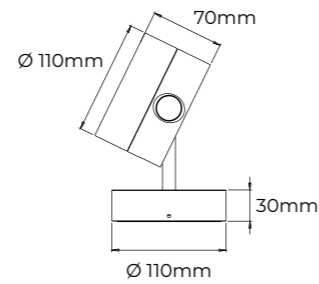

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Termoplástico

Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
	Negro	8.4	1060Lm	3000K	3850.67.383
	Negro	8.4	1120Lm	4000K	3850.66.383

ACCESORIOS


Piqueta acero inoxidable

Ref. PQ50



Caja de conexión IP67 con driver 350 mA / 500 mA / 750 mA con 2 polos, para 3 cables de Ø 4+9,5 mm

Ref. CN24



Driver Glam - 700mA (1 a 2 luminarias)

Ref. D50




NORA


Downlight



Driver IP65 bajo pedido

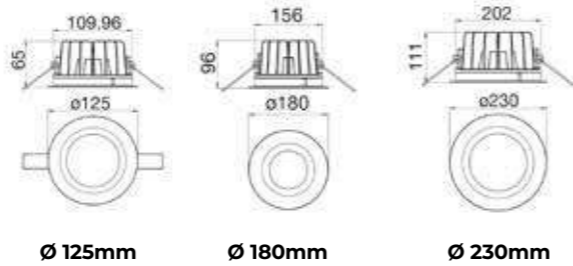

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal



Regulación

Opcional (DALI sólo IP20)

	Color	W	Flux	K	A°	Ø mm	Ref.
ⓑ	Blanco	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.382
Ⓝ	Negro	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.383
Ⓟ	Plata	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.384
ⓑ	Blanco	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.172
Ⓝ	Negro	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.173
Ⓟ	Plata	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.174
ⓑ	Blanco	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.192
Ⓝ	Negro	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.193
Ⓟ	Plata	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.194
ⓑ	Blanco	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.172
Ⓝ	Negro	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.173
Ⓟ	Plata	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.174
ⓑ	Blanco	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.192
Ⓝ	Negro	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.193
Ⓟ	Plata	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.194

PATH HT

Superficie

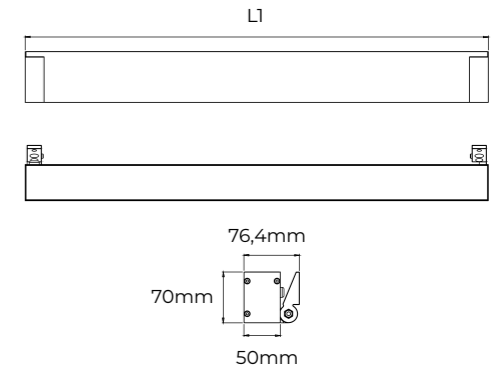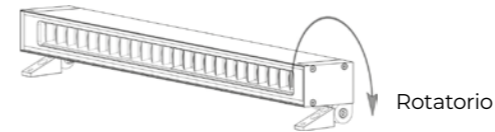

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal

Regulación

Opcional

	Color	W	L1	Flux	K	Ref.
Ⓟ	Plata	16,5	637mm	1800Lm	3000K	3840.67.644
Ⓟ	Plata	16,5	637mm	2100Lm	4000K	3840.66.644
Ⓟ	Plata	33	1208mm	3600Lm	3000K	3842.67.644
Ⓟ	Plata	33	1208mm	4200Lm	4000K	3842.66.644


ACCESORIOS

Kit montaje en pared
Ref. 06.3840




Dispositivo de conexión IP68 H2O STOP de 3 polos para cables entre Ø 7÷13 mm

Ref. CN22

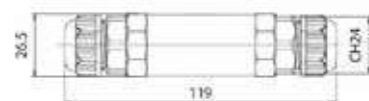

LID

Empotrable

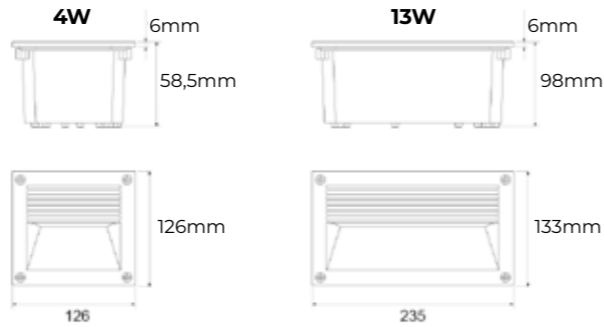

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal

Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	Ref.
N	Negro	4	500Lm	3000K	3073.673
P	Plata	4	500Lm	3000K	3073.674
A	Antracita	4	500Lm	3000K	3073.679
N	Negro	4	510Lm	4000K	3073.663
P	Plata	4	510Lm	4000K	3073.664
A	Antracita	4	510Lm	4000K	3073.669
P	Plata	13	1790Lm	3000K	3070.564
A	Antracita	13	1790Lm	3000K	3070.569
P	Plata	13	1790Lm	4000K	3070.553
A	Antracita	13	1790Lm	4000K	3070.559

GEO


Empotrable



ROUND



SQUARE

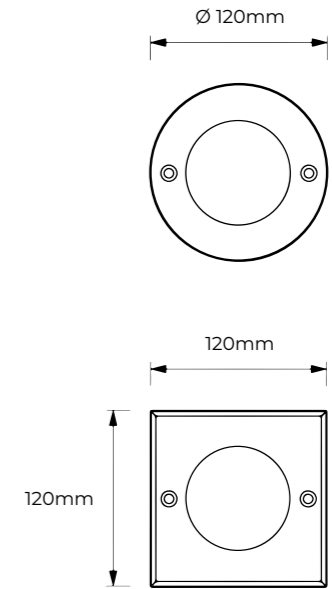

Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Cristal

Regulación

No regulable

	Color	Forma	W	Flux	K	Ref.
P	Plata	○	4	500Lm	3000K	5081.670
P	Plata	○	4	510Lm	4000K	5081.660
P	Plata	□	4	500Lm	3000K	5082.670
P	Plata	□	4	510Lm	4000K	5082.660



NECK



Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Policarbonato

Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	L	Ref.
N	Negro	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.673
P	Plata	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.674
A	Antracita	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.679
N	Negro	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.663
P	Plata	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.664
A	Antracita	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.669
N	Negro	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.673
P	Plata	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.674
A	Antracita	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.679
N	Negro	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.663
P	Plata	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.664
A	Antracita	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.666

Accesorio para poste Ref. 8049



PIN



Temperaturas



Vida útil LED

35.000h



Material

Aluminio + Policarbonato

Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	L	Ref.
N	Negro	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.673
P	Plata	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.674
A	Antracita	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.679
N	Negro	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.663
P	Plata	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.664
A	Antracita	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.669
N	Negro	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.673
P	Plata	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.674
A	Antracita	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.679
N	Negro	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.663
P	Plata	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.664
A	Antracita	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.669

Accesorio para poste Ref. TR5180



LID WALL STELLO



Temperatura



Material

Aluminio + Cristal

Vida útil LED

35.000h




Regulación


No regulable

	Color	W	Flux	K	L	Ref.
P	Plata	5	540Lm	3000K	500mm	3876.674
A	Antracita	5	540Lm	3000K	500mm	3876.679
P	Plata	5	540Lm	3000K	900mm	3878.674
A	Antracita	5	540Lm	3000K	900mm	3878.679

MATCH

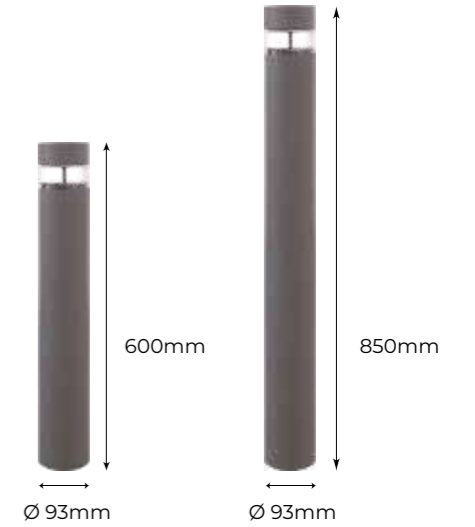

Temperaturas



Material

Aluminio + Policarbonato

Vida útil LED

35.000h




Regulación

No regulable

	Color	W	Flux	K	L	Ref.
N	Negro	11.5	1900Lm	3000K	600mm	4331.673
P	Plata	11.5	1900Lm	3000K	600mm	4331.674
A	Antracita	11.5	1900Lm	3000K	600mm	4331.679
N	Negro	11.5	1900Lm	4000K	600mm	4331.663
P	Plata	11.5	1900Lm	4000K	600mm	4331.664
A	Antracita	11.5	1900Lm	4000K	600mm	4331.669
N	Negro	11.5	1900Lm	3000K	850mm	4330.673
P	Plata	11.5	1900Lm	3000K	850mm	4330.674
A	Antracita	11.5	1900Lm	3000K	850mm	4330.679
N	Negro	11.5	1900Lm	4000K	850mm	4330.663
P	Plata	11.5	1900Lm	4000K	850mm	4330.664
A	Antracita	11.5	1900Lm	4000K	850mm	4330.669

Accesorio para poste Ref. TR 43





LAES

ILUMINACIÓN DECORATIVA



TALLIN

Colgante

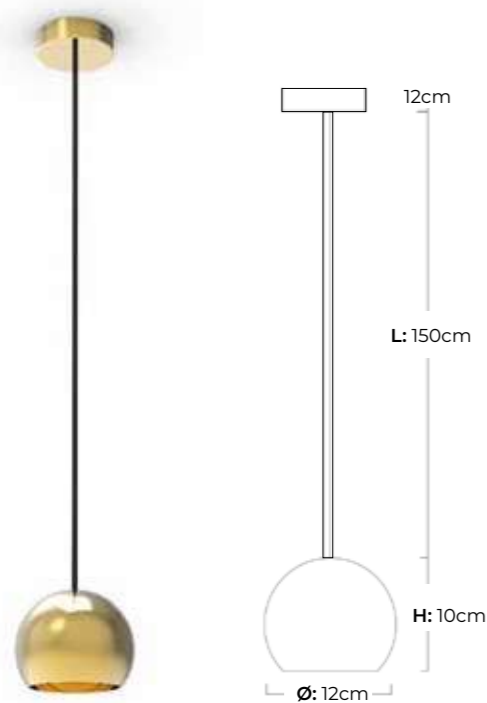

Material

Acero + cable textil

Potencia máxima


⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas GU10 - 50mmø

	Color	Ref.
○	Blanco	997620
●	Negro	997637
●	Dorado	997644

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.
*Suspensión medidas especiales consultar

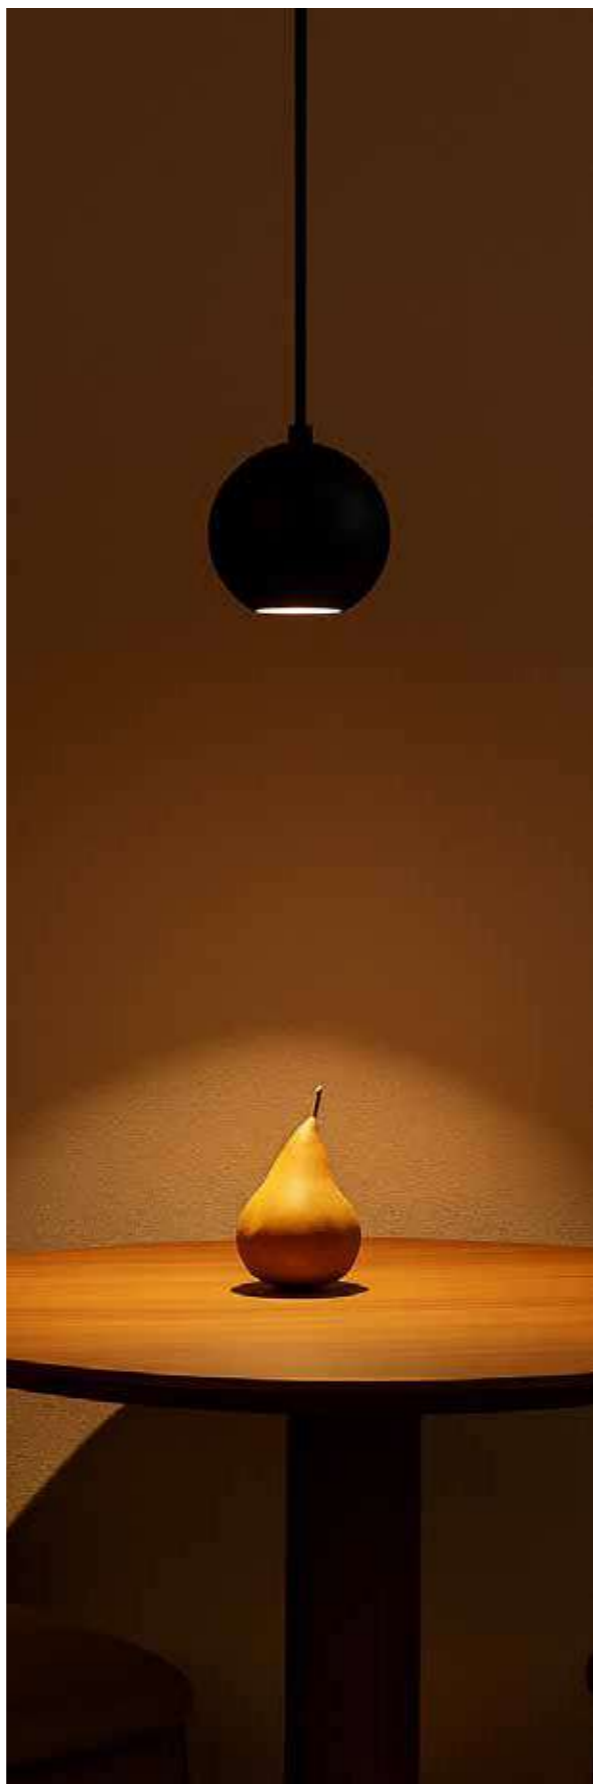

TALLIN

Superficie



Material

Acero

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas



🔌 Bombillas GU10 - 50mmø

	Color	Ref.
○	Blanco	998801
●	Negro	998818
●	Dorado	998825

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.

TALLIN

Aplique pared

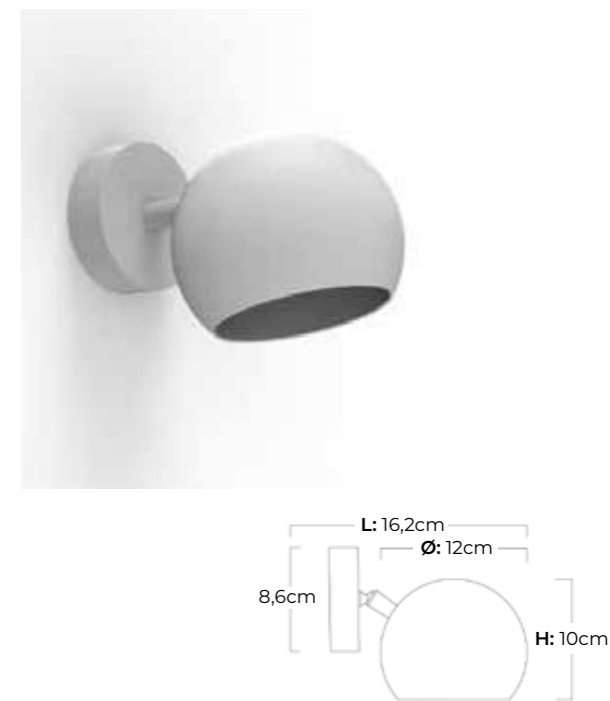

Material

Acero

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas



🔌 Bombillas GU10 - 50mmø

	Color	Ref.
○	Blanco	998832
●	Negro	998849
●	Dorado	998856

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.

VENECIA

Colgante

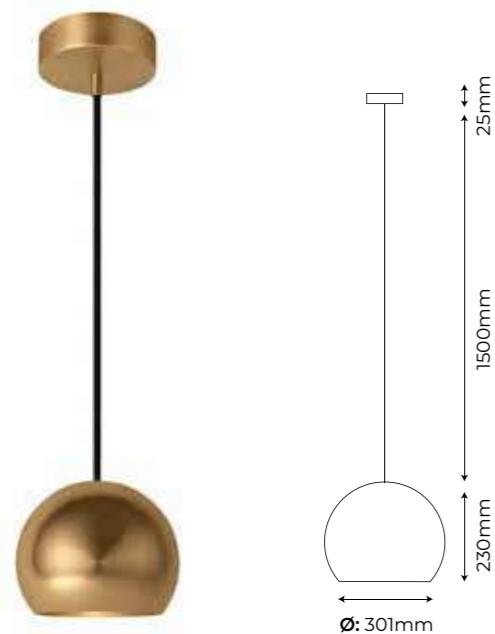

Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas E27

	Color	Ref.
○	Blanco	204773
●	Negro	204766
●	Plata	204780
●	Cobre	204797
●	Dorado	204803

BUDAPEST

Colgante



Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas



🔌 Bombillas E27

	Color	Ref.
○	Blanco	209181
●	Negro	209174
●	Plata	209198
●	Cobre	209204
●	Dorado	209211

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.
*Suspensión medidas especiales consultar

FIRENZE M

Colgante

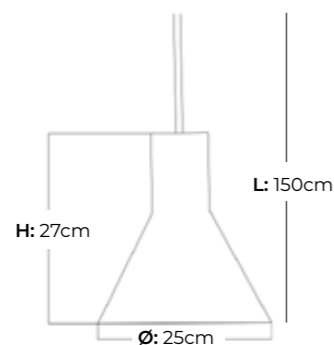

Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas E27


	Color	Ref.
○	Blanco	998863
●	Negro	998870
●	Dorado	998887

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.
*Suspensión medidas especiales consultar



FIRENZE S

Colgante

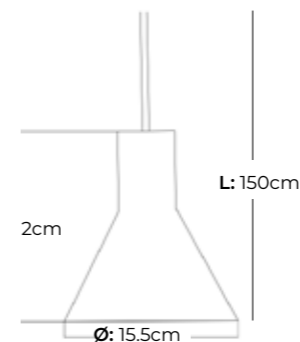

Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas E27

	Color	Ref.
○	Blanco	998894
●	Negro	998900
●	Dorado	998917

Otros modelos disponibles fuera de catálogo.
*Suspensión medidas especiales consultar



MILAN

Colgante



Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas E27

Color	Ref.
● Negro	987621



VILNA

Colgante aluminio



Material

Aluminio

Potencia máxima

⚡ 60W

Portalámparas

🔌 Bombillas E27

Color	Ref.
● Gris grafito	987690
○ Blanco	987676
● Aluminio mate	987683
● Bronce mate	987713
● Cobre	987706





LAES

Polígon Industrial Cova Solera
Carrer Roma, 20
08191. Rubí. Barcelona. España
Apartado de Correos 199

Tel. +34 93 586 20 28

atencioncliente@laes.com

www.laes.com

