



LUNA LUMINARIA CIRCULAR

Las luminarias circulares LUNA de LAES combinan un atractivo diseño con soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.

Con su difusor de alto confort visual o microprismático y un UGR <19, es la opción ideal para oficinas y estancias donde además de esta característica, se premia el diseño.




LUNA fusiona el diseño con un alto rendimiento lumínico proporcionando una excelente iluminación de espacios y oficinas.

De arquitectura circular, suave y elegante. Difusor opal de elevada uniformidad o microprismático con UGR<19 permiten el equilibrio perfecto entre el confort y la estética.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	0.9
Potencia	40W - 72W - 100W	Vida útil	50.000h - L80B10
Lúmenes	3000 - 5850 - 14750 Lm	Ángulo luz	120°
Ra	>80	IP	54
Temperatura Color	3000K - 4000K	Rango temperatura	0 a 35°C
Montaje	Superficie - Suspensión	Regulación	Opcional DALI
Color	Aluminio - Blanco - Negro	Medidas	D500-600-1000x80mm

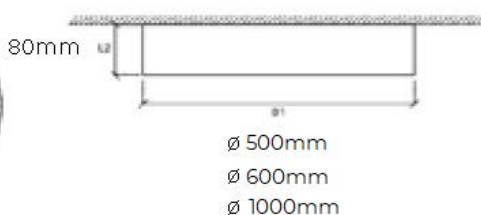



LUNA LUMINARIA CIRCULAR

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
D500x80mm	40	3000	3000	120°	>80	995770
D500x80mm	40	3000	4000	120°	>80	995787
D600x80mm	72	5850	3000	120°	>80	995794
D600x80mm	72	5850	4000	120°	>80	995800
D1000x80mm	100	14750	3000	120°	>80	995817
D1000x80mm	100	14750	4000	120°	>80	995824

ACCESORIOS

Kit de suspensión Circular 2.5m. – **Ref.** 995831

Kit de suspensión a medida – **Ref.** 999358

