



MINI-PROFILED Driver externo

Las luminarias lineales LAES, de atractivo diseño ofrecen soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.


Difusor de alto confort visual o microprismático con UGR<19 es la solución ideal para oficinas donde además del alto confort visual se premia el diseño. Infinidad de opciones bajo pedido: 3000K-4000K-5000K, regulación Dali, distintas cotas, potencias...

Gracias a su acabado en aluminio, lacado en blanco o negro, su montaje adosado o suspendido y posibilidad de cableado pasante para líneas continuas de luz, PROFILED puede declinarse en infinidad de versiones adaptadas a su necesidad específica.



DATOS TÉCNICOS 50/60Hz - TRIDONIC

Alimentación	220-240Vac	Power Factor	>0.9
Potencia	16W-32W-40W	Vida útil	50.000h - L80B10
Lúmenes	1850Lm-4600Lm	UGR	<19
Ra	>80	Ángulo luz	120°
Temperatura Color	3000K - 4000K - 5000K	IP	40
Montaje	Superficie o Trimless	Rango temperatura	0 a 35°
Color	Blanco - Negro - Aluminio	Medidas	42.5x35xXXmm

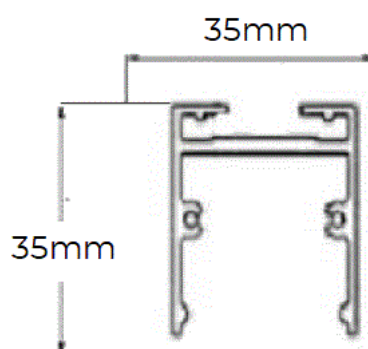



MINI-PROFILED Driver Externo

BLANCO

Medidas	W	Lm	K	Ref.
35x35x580mm	16	1850	3000	994698
35x35x580mm	16	1850	4000	994704
35x35x580mm	16	1850	5000	994711
35x35x1140mm	32	3600	3000	994728
35x35x1140mm	32	3600	4000	994735
35x35x1140mm	32	3600	5000	994742
35x35x1420mm	40	4600	3000	994759
35x35x1420mm	40	4600	4000	994766
35x35x1420mm	40	4600	5000	994773

NEGRO

Medidas	W	Lm	K	Ref.
35x35x580mm	16	1850	3000	994827
35x35x580mm	16	1850	4000	994834
35x35x580mm	16	1850	5000	994841
35x35x1140mm	32	3600	3000	994858
35x35x1140mm	32	3600	4000	994865
35x35x1140mm	32	3600	5000	994872
35x35x1420mm	40	4600	3000	994889
35x35x1420mm	40	4600	4000	994896
35x35x1420mm	40	4600	5000	994902

ACCESORIOS

Florón XL + 2m cable **Blanco** / **Ref.** 996289

Florón XL + 2m cable **Negro** / **Ref.** 996272

Suspensión + 2m cable de acero Profiled 35x35 / **Ref.** 994674


Anclaje directo a techo Profiled 35x35 / **Ref.** 994681

Florón + 2m cable transparente **Blanco** / **Ref.** 994124

Florón + 2m cable transparente **Negro** / **Ref.** 993653

Driver regulación DALI / **Ref.** 991482

Kit emergencia 1h 30% lumens / **Ref.** 991901

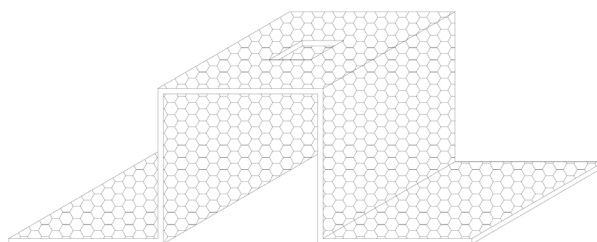

Fijación perfil a pladur / 204322

