



PANTALLA ESTANCA Polycarbonato

La amplia gama de pantallas estancas de LAES se adapta a las necesidades específicas de entornos industriales, párquings, almacenes...

Dispone de la mejor tecnología LED y ofrece soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración. Difusor de alto confort visual.



Posibilidad de otras temperaturas de color bajo pedido. Accesorios incluidos: prensaestopas, fijaciones y tacos de sujeción.

Su gama ofrece desde potencias de 12W hasta 58W.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	0.9
Potencia	12W - 24W - 30W - 48W - 58W	Vida útil	30.000h - L70B20
Lúmenes	1000 - 5030Lm	Ángulo luz	120°
Ra	>80	IP	65
Temperatura Color	4000K - 6500K	Rango temperatura	-10 a 40°C
Montaje	Superficie	IK	08
Color	Gris	Driver	Interior Incluido

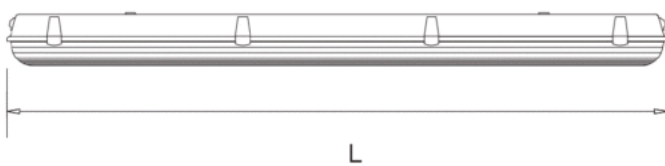



PANTALLA ESTANCA *Polycarbonato*

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L655x89x92mm	12	1000	4000	120°	>80	986587
L655x89x92mm	12	1020	6500	120°	>80	986594
L1265x89x92mm	24	2000	4000	120°	>80	986624
L1265x89x92mm	24	2030	6500	120°	>80	986631
L1565x89x92mm	30	2500	4000	120°	>80	986662
L1565x89x92mm	30	2530	6500	120°	>80	986679

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
L655x130x92mm	24	2000	4000	120°	>80	986600
L655x130x92mm	24	2030	6500	120°	>80	986617
L1265x130x92mm	48	4000	4000	120°	>80	986648
L1265x130x92mm	48	4030	6500	120°	>80	986655
L1565x130x92mm	58	5000	4000	120°	>80	986686
L1565x130x92mm	58	5030	6500	120°	>80	986693

