




PROFILED TUBE 60H

Las luminarias lineales Cilíndricas TUBE-60H cuentan con un atractivo diseño, alto rendimiento y una larga duración.

Equipada con PCB LED para ofrecer una iluminación de alta uniformidad.


Difusor de Policarbonato Opal de alta eficiencia.

Disponible en distintas longitudes, color de luz y posibilidad de regulación DALI.

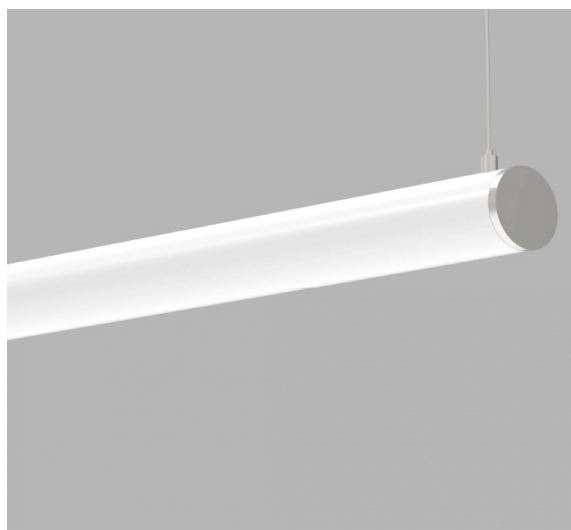

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240Vac	Power Factor	>0.9
Potencia	16W-32W-40W	Vida útil	45.000h - L80B10
Lúmenes	2000Lm - 3900Lm - 4850Lm	UGR	<22
Ra	>80	Ángulo luz	300°
Temperatura Color	3000K - 4000K	IP	40
Montaje	Suspendido	Rango temperatura	0 a 35°
Material	Policarbonato opal - Aluminio cepillado	Medidas	60xL1mm

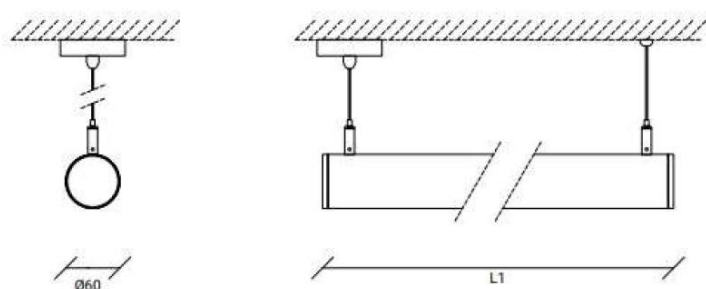

COTAS L1
570mm
1130mm
1410mm





PROFIED TUBE 60H

Medidas	W	Lm	K	Ref.
60x570mm	16	2000	3000	201406
60x570mm	16	2000	4000	201413
60x1130mm	32	3900	3000	201420
60x1130mm	32	3900	4000	201437
60x1410mm	40	4850	3000	201444
60x1410mm	40	4850	4000	201451

ACCESORIOS

Florón + cable transparente - 3 hilos (Blanco) / Ref. 994124
Florón XL + cable transparente - 3 hilos (Blanco) / Ref. 996289
Suspensión + cable acero / Ref. 993417
Tapa final metálica / Ref. 202465
Anclaje directo a techo / Ref. 993424
Driver regulación DALI / Ref. 991482

